

рассмотрения и оценки котировочных заявок, поданных на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки строительного материала для утепления пристройки здания ветеринарной лечебницы Областного государственного учреждения «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» (извещение № 320097362278)

от 08.12.2020 г.

Место проведения: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190 (бухгалтерия)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии

Петькина Марина Викторовна

Член комиссии

Филатов Павел Сергеевич

Секретарь комиссии

Пащенко Юлия Александровна

Комиссия Заказчика действует на основании приказа начальника ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» № 95 от "27" ноября 2020 г. Комиссия состоит из 3 членов комиссии, на заседании присутствуют 3 члена комиссии, кворум составляет более 50%. Комиссия для принятия решения правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и подведение итогов запроса котировок в электронной форме.

1. Наименование Заказчика: ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование сокращенное	ОГУ «Пугачевская рай СББЖ»
ИНН:	6445010283
КПП:	644501001
ОГРН:	1046404500108
Юридический адрес:	413721, Саратовская обл., г Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190
Почтовый адрес:	413721, Саратовская обл., г Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190
Адрес электронной почты:	sbbg_pug@mail.ru www.pugachev.vet-sar.ru
Телефон:	8(84574) 21520

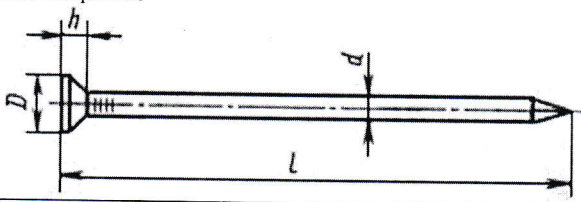
2. Наименование предмета запроса котировок: поставка строительного материала для ремонта здания конторы ОГУ Пугачевская райСББЖ


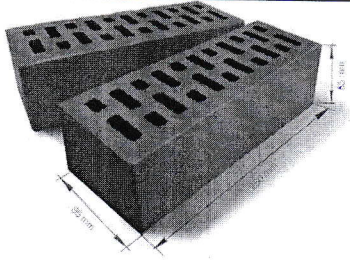
Извещение о проведении торгов:	32009736278 от 27.11.2020г.
Место проведения процедуры:	http:// etp-region.ru


3. Начальная (максимальная) цена договора, форма оплаты: 237 825,37 (Двести тридцать семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 37 копеек. Цена Договора включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), на выгрузку товара, по адресу Заказчика. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме по факту поставки, путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого счета, на расчетный счет Поставщика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи поставленных товаров, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров.

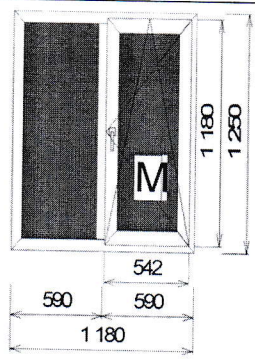
4. Объем закупаемых товаров, работ, услуг: общее количество Товара в соответствии с Техническим заданием документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

№ п/п	Наименование	Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам
1	Болт анкерный с гайкой	Применяется для монтажа различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и тд) в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки. Диаметр установки, мм – 10 Длина анкера, мм – 130 Материал – сталь Покрывтие - желтопассивированный.

2	Дюбель U-Fix или эквивалент	Тип - универсальный Материал - пластик Диаметр, мм - 6 Длина, мм - 37 Диаметр отверстия под дюбель, мм - 6 Фасовка, шт - 200; Метиз в комплекте.
3	Псул	Предварительно сжатая паропроницаемая уплотнительная лента, с клеевым слоем. Температура применения: от - 10 до + 35 Плотность, кг/м.куб – не менее 35 Ширина, мм - 20 Толщина, мм - 40 Длина, м – 5
4	Гвоздь строительный	Материал – сталь Длина – 120 мм Диаметр – 4 мм Тип шляпки – плоская Без покрытия 
5	Винт с потайной головкой	Винт представляет собой стержень с резьбой на одном конце и головкой в потай на другом. Головка винта служит для прижатия соединяемых деталей и захвата винта отвёрткой или другим инструментом. Материал – углеродистая сталь Диаметр резьбы – М4 Вид резьбы - полная Длина - 40 мм Покрытие – оцинкованный.
6	Саморез	Строительный крепеж - предназначен для соединения различных строительных сооружений и конструкций. Материал - сталь Наконечник – острый Шлиц - Phillips (PH) Диаметр, мм – 3,5 Размер шлица – PH2 Длина, м – 25 Наличие пресс-шайбы - нет Покрытие – оксидированный Цвет покрытия – черный Форма головки – потайная Тип резьбы – мелкая, полная.
7	Саморез острый	Материал – сталь, покрытие Цвет - белый L длина, мм - 10,45-11,55 A диаметр головки, мм - 7,39-8,00 D1 наружный диаметр, мм - 3,43-3,58 Q глубина, мм - 2,40-2,80 R радиус, мм - 0,60 Шлиц - Phillips №2 Назначение - металл толщиной до 0,9 мм
8	Утеплитель джутовый	Прокладочный, теплоизоляционный материал, применяемый для утепления швов и проемов деревянных стен, оконных и дверных коробок, стыков. Тип товара – утеплитель Длина, м – 20 Ширина, мм – 100 Толщина, мм - не менее 12 Материал – джут.
9	Профиль ПН	Профиль направляющий (ПН) - металлический, потолочный, представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты. Материал - сталь Высота профиля, мм – 27 Длина, мм – 3000 Ширина, мм – 28 Толщина, мм – 0,5.
10	Профиль ПП усиленный	Вид – профиль для гипсокартона, потолочный (ПП), представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном

	Экстра	оборудовании из тонкой стальной ленты. Материал - сталь Высота, мм – 27 Длина, мм – 3000 Ширина, мм – 60 Толщина, мм – 0,6.
11	Подвес прямой усиленный СВ	Подвес прямой для ПП профиля Габаритные размеры 60х30х125 мм, толщина 0,9 мм. Расчетная нагрузка подвеса составляет 40 кг. Служит для обеспечения надежной фиксации к базовому основанию. Подвес изготовлен из стальной ленты 0,9 мм толщиной и представляет собой металлическую полосу с боковыми надрезами по периметру и отверстиями по плоскости. 
12	Быстрозмаль	Краска – акриловая, для любых поверхностей: по дереву, металлу, бетону, старым лакокрасочным покрытиям, по обоям. С защитой от синевы, плесени, от мгновенной коррозии. Цвет – белый После высыхания пленка ровная шелковисто - матовая Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C - не более 1 часа Динамическая вязкость, мПа*с(100 rpm) - 1600-4000 Расход на однослойное покрытие (с учётом особенностей поверхности) - 1 кг на 10 м ² Фасовка - ведро ПЭТ – 5,4 кг.
13	Гипсокартонный лист влагостойкий	Тип листового материала - гипсокартонный лист (ГКЛ) Свойства листа - влагостойкий Габариты листа - 1200х2500х12,5мм Варианты кромок - утоненная кромка Область применения - для стен, для перегородок, для потолков Назначение - для внутренних работ Группа горючести - Г1 (слабогорючие) Прочность на изгибе - 5,5 Площадь листа - 3 м ² Вес - 26,4 кг.
14	Керамогранит	Вид работ: внутренние, наружные Назначение: универсальная Обработка поверхности: без обработки Неполированный Цвет – серый Поверхность - матовая Ширина, мм- 300 Высота, мм - 300 Толщина, мм - 8 Количество плитки в коробке, кв.м. - 1.53 Кол-во плитки в коробке, шт. - 17 Форма - квадратная.
15	Кирпич	 Тип – ЕВРО одинарный, керамический, облицовочный Цвет - красный Размеры (Д*Ш*Т) мм – 250/120/65 Индекс прочности – М 150-250 Морозостойкость – не менее F 100.
16	Цементно-песочная смесь	Сухая смесь (универсальная) из портландцемента и сухого песка. Предназначена для выполнения кладочных, монтажных и ремонтных работ, оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей, в том числе под шпатлевание, покраску и клейку обоев. Наносится на бетонные, цементно-известковые, цементно-песчаные, кирпичные основания. Пригодна для внутренних и наружных работ.

		Марочная прочность: М 200 Цвет серый. Жизнеспособность раствора - 90 минут. Температура основания - от +5 до +30 градусов С Прочность при сжатии через 28 суток - 15 МПа Прочность сцепления при отрыве - 0,3 МПа Время твердения - 24 часа Морозостойкость - 50 циклов. Вес – 30 кг.
17	Стеклохолст	Материал представляет собой нетканые листы на основе стекловолоконных нитей, которые подвергаются прессованию. Форма выпуска материала – рулоны. Тип фасовки - штука Ширина, м - 1 Площадь, кв.м. - 50 Длина, м - 50 Плотность, г/м² - 25 Влагостойкость - влагостойкий.
18	Монтажная лента	Тип продукта - лента герметизирующая Материал - бутилкаучук Ширина, мм – 15 Длина, м – 50 Толщина, мм – 0,1 Двусторонняя самоклеющаяся монтажная лента на антиадгезионной бумаге, обеспечивает надежное паро-воздухонепроницаемое соединение. Используется как универсальная монтажная и герметизирующая лента при установке пароизоляции и подкровельных пленок на ограждающих конструкциях зданий.
19	Лента демпферная	Форма - лента Тип – демпферная Размер - 10/0,1-11 Толщина, мм – 10 Ширина, мм – 100 Длина, м – 11 Для пола - да Предназначена для компенсации температурного расширения цементной стяжки в системах отопления типа «тёплый пол». Полиэтиленовая плёнка служит для предотвращения затекания жидкого цементного раствора под нижнюю кромку ленты.
20	Лента соединительная	Лента самоклеющаяся (ТЕХНОНИКОЛЬ или эквивалент) . Материал - акрил Длина, м – 25 Ширина, мм – 60 Применяется для герметичной проклейки примыканий полотенщ парозоляционных пленок, гидромембран и диффузионных ветрозащитных мембран, приклейки мембран и парозоляции к кирпичным, деревянным и оштукатуренным поверхностям, проходящим (проникающим) балкам, опорам, а также в угловых соединениях оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионный свойств при повышенной влажности.
21	Рубероид РПП-300 без посыпки	Рулонный изоляционный материал. Модификация - РПП Основа – кровельный картон плотностью 300 г/м² Термостойкость, °С – не менее 80.
22	Серпянка	Тип - сетка строительная самоклеющаяся (из стеклоткани с клеевым слоем) Ширина, мм - 50 Длина, мм - 45 Применение - для армирования трещин на потолках и стенах перед покраской или оклеиванием обоями, для защиты поверхностей от образования трещин.
23	Серпянка	Тип - сетка строительная самоклеющаяся (из стеклоткани с клеевым слоем) Ширина, мм - 50 Длина, мм - 20 Применение - для армирования трещин на потолках и стенах перед покраской или оклеиванием обоями, для защиты поверхностей от образования трещин.
24	Конструкция ПВХ – окно пластиковое	Цвет изделия – белый Заполнение – 32 СПД Теплопакет 2.0 Площадь изделия – 1,35 м² Система – EXPROF Профиль- EXPROF Profecta Plus 70 (5-к) Фурнитура- AXSOR-поворотно-откидная балконная защелка – нет блокиратор+микролифт – нет ручка оконная - стандарт ступенчатое проветривание - есть. Конструкция – 1080*1250 мм Москитная сетка оконная есть. 

	Конструкция ПВХ – окно пластиковое	Цвет изделия – белый Заполнение – 32 СПД Теплопакет 2.0 Площадь изделия – 1,35 м² Система – EXPROF Профиль- EXPROF Profecta Plus 70 (5-к) Фурнитура- AXSOR-поворотно-откидная балконная защелка – нет блокиратор+микролифт –нет ручка оконная - стандарт ступенчатое проветривание - есть. Конструкция – 1180*1250 мм Москитная сетка оконная есть. 
25	Клей (флизелин)	Назначение - для приклеивания обоев на флизелиновой основе, а также всех типов обоев в зависимости от его концентрации в водном растворе, для предварительной обработки стен. Антигрибковый - да Расход - бумажные - 0.12 - 0.14 кг/кв.м, легкие виниловые - 0.12 - 0.15 кг/кв.м, тяжелые виниловые - 0.13 - 0.16 кг/кв.м, флизелиновые - 0.16 кг/кв.м Расход воды - бумажные - 25 л/кг, легкие виниловые - 22.5 л/кг, тяжелые виниловые - 20 л/кг, флизелиновые - 20 л/кг Время приготовления - 10 мин. Вес, гр. – 200 Состав – крахмал модифицированный Срок годности – не менее 3 лет.
26	Герметик силиконовый	Высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения. Содержит специальное антисептическое средство, препятствующее образованию плесени. Цвет - белый, прозрачный Система отверждения - ацетатная Плотность - 0,98 г/см³ Температура нанесения - +5°C...+40°C Запах - лёгкий специфический запах в процессе отверждения, исчезающий после отверждения. Время образования поверхностной пленки - 15 минут (примерно 23 °C/ влажность 50 %) Скорость отверждения - 2 мм/1 день (около 23 °C/ влажность 50 %) Температура эксплуатации - от - 40 °C до + 150 °C. Объем – 280 мл.
27	Клей Момент-Монтаж суперсильный или эквивалент	Акриловые жидкие гвозди на водной основе Вес - 300 г Водостойкий - да Упаковка - картридж Время схватывания - 20 мин. Время полного высыхания - 24 ч Время корректировки - 5 мин. Область применения - для внутренних и внешних работ Склеиваемые материалы - пенополистирол, пластик (ПВХ), дерево, пенопласт, гипсокартон, ДСП, МДФ Первоначальная сила схватывания - 40 кг/м² Расход - 0.1 кг/м² Расход (в погонных метрах) - 12 м Минимальная температура нанесения - 10 °C Минимальная температура эксплуатации - 20 °C Максимальная температура эксплуатации - 70 °C.
28	Эластичный клей для плитки	Вид - высокоэластичный, водостойкий Тип применения - для внутреннего применения, Для наружного применения Объекты применения - для бассейна, для пола, для стен Материал назначения - плитка керамическая, керамогранит, гранит, натуральный камень, плитка клинкерная, теплый пол Материал основания - бетон, штукатурка, гипсокартон, ячеистый бетон, ДСП, гипсоволокнистые листы, ОСП, керамическая плитка Основа – цементная Жизнеспособность раствора, мин – 120 Температура применения, С - +5 - +30 Температура эксплуатации, С - -50 - +80 Расход воды на 1 кг сухой смеси, л – 0,29 Цвет – серый Адгезия – 1,4 Мпа Фасовка, кг – 25 Срок годности, мес. – 12.
29	Затирка	Сухая смесь, повышенной влагостойкости с противогрибковой пропиткой, для наружных и внутренних работ Цвет - мята Основа смеси - цементная Тип смеси - сухая смесь

		Назначение - для затирки швов Компонентность - однокомпонентная Размер шва - 1-5 мм Жизнеспособность раствора - 1 ч Время твердения - 24 ч Температура эксплуатации - -50–70 °С Температура применения - 5–30°С Расход - 0.4–0.7 кг/м² Расход воды на 1 кг смеси - 0.33 л Плотность - 1.75 г/см³ Морозостойкость - F100 Фасовка - 2 кг.
30	Грунтовка	Тип - грунтовка, готовый раствор Область применения - для наружных и внутренних работ Поверхность обработки - газобетон, камень, цемент, бетон, гипсокартон, дерево, кирпич, штукатурка Свойства - глубокого проникновения, укрепляющая Фасовка (объем), л - 10 Основа - акриловая Разбавитель - вода Мин. время высыхания, ч - 2 Макс. время высыхания, ч - 4 Плотность, кг/м³ - 1000 Минимальный расход, л/м² - 0.1 Максимальный расход, л/м² - 0.2.
31	Пена монтажная PENOSIL GOLD GUN-65 PROF или эквивалент	Монтажная пена для использования с пистолетом, с увеличенным выходом до 65 литров (при температуре +23°С и относительной влажности 50%) Категория - летняя Обладает равномерной мелкопористой структурой, повышенной производительностью, сильной адгезией и хорошими теплоизоляционными свойствами. Применение - для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, для заполнения пустот и швов, для тепло- и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования, монтажа технических коммуникаций. Объем, мл – 875 Способ нанесения – профессиональная Температура применение, °С - от –5 до +30 Время полной полимеризации пены, сут -1 Необходимо защищать от УФ-излучения.
32	Шпаклевка Ветонит LR+ или эквивалент	Финишная шпаклевка на полимерном связующем для отделки стен и потолков в сухих помещениях. Цвет – белый Связующее - полимерный клей Водостойкость - не водостойкая Заполнитель – известняк Максимальная фракция, мм - 0,3 Расход смеси кг/м2/мм - 1,2 Расход воды, л/кг - 0,36 Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм - 1-5 Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре), суток - 1(2) Время высыхания (одного слоя) при 20°С, суток – 1 Фасовка - Бумажный мешок 20 кг Хранение не менее 18 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.
33	Штукатурка	Основа смеси – гипсовая Вес - 30 кг Толщина слоя - 5 - 30 мм Назначение для внутренних работ Температура применения - 5-30°С Вид штукатурки - выравнивающая штукатурка, ручного нанесения, не требующая шпаклевания Материал основания - пазогребневые плиты, пеногазобетонные блоки, бетон, гипсокартон, цементная штукатурка, ЦСП Назначение - для потолка, для стен, под декоративные шпатлевки, под декоративные штукатурки, под краску, под плитку Тип помещения - сухое Сухая - да Расход смеси (по данным от производителя) - 8 - 9 кг на кв. м. при слое 10 мм Расход воды (на 1 кг) - 0.65 л Жизнеспособность раствора (мин) - 20 мин.
34	Панель МДФ	Категория – панель Назначение - для внутренней отделки помещений. Материал – МДФ Цвет – срез дуба Длина, мм – 2600 Ширина, мм – 20

		Толщина, мм – 6 Упаковка, шт. – 8 Крепление – скобы для МДФ №2 Тип соединения - шип-паз Используются для оформления стен и потолков.
35	Решетка радиаторная	Материал - ПВХ Цвет - белый Длина, мм - 1200 Ширина, мм - 600 Толщина, мм - 30 Вес, кг - 1,8. Область применения - для декоративной отделки радиаторов отопления скрытых в нишах из гипсокартона, либо иных проемах.
36	Арматура	Строительная, горячекатанная арматура Материал – сталь Сечение – круглое, с периодическим рифлением Диаметр, мм – 12. Количество прутьев – 5 по 2,5 м.
37	Доска	Пиломатериал – доска Материал – хвоя вид обработки – обрезная толщина, мм -35 влажность – сухая Ширина, мм – 134 длина, мм – 6000.
38	Доска профилированная	Пиломатериал – доска Материал – хвоя Вид обработки – обрезная, обработанная толщина, мм - 25 влажность – сухая Ширина, мм – 150 длина, мм – 6000.
39	Фанера	Многослойный строительный материал Материал – древесный шпон Длина, мм – 1525 Ширина, мм – 1525 Толщина, мм – 20 Сорт – 4/4
40	Деревозащитное средство	Вид – тары канистра Состав - водный раствор на основе соединений хрома, меди и бора Объем, л - 9 Вес, кг - 9,4 Срок хранения, мес - 24 Температура нанесения, °С - выше 5 Расход, г/м² - 150-300 Декоративная - нет Для наружных работ - да Деревозащитное средство образует слой, который препятствует гниению, образованию грибка и плесени, а также древесной синевы. Надежно защищает дерево от биопоражений. Препарат продлевает срок службы древесины в 2 - 5 раз.
41	Профиль для защиты углов	Профиль – углозащитный, оцинкованный с перфорацией Назначение – усиление и защита наружных углов. С его помощью формируются ровные углы. Длина, мм – 3000 Высота, мм – 25*25.
42	Линолеум	Напольное покрытие Тип - полукоммерческий Стиль– под паркет Ширина, м – 5 Толщина, мм – не менее 2,9 Класс износостойкости – 41 Основа – войлок Цвет – коричневый светлый Класс пожарной опасности – КМ5
43	Ламинат	Напольное покрытие с гладкой поверхностью, матовым блеском Класс нагрузки – 34 Тип фанки – с 4-х сторон Порода дерева – дуб Цвет – коричневый светлого оттенка Тип рисунка – однополосный Антисептическое покрытие – да Габариты, мм – 1215*240*12 Влагостойкий – да Тип соединения - замок

		Срок службы – не менее 30 лет Упаковка, шт. - 6
44	Арка 1000*190*2100	Тип элемента – арка Форма – прямоугольная Цвет – эковенге Высота, мм - 2100 Ширина, мм – 1000 Толщина, мм – 190.
45	Коробка Экстра	Тип – деревянная коробка (коробочный брус) Применение - для создания коробки, в которой будет крепиться дверь. С его помощью одновременно создается каркас, и обрамление вокруг дверного полотна. Сорт - Экстра Цвет – белый Размер, мм – 35*70*2100.
46	Наличник Экстра полукруг	Ширина, мм – 70 Толщина, мм – не менее 5 Длина, мм – не менее 2150 Сорт - Экстра Цвет - белый Материал - дерево
47	Дверной блок глухой	Тип - дверное полотно Цвет - белый Материал - массив сосны или ели Стекло- нет Высота, мм - 2000 Ширина, мм – 800 Толщина, мм – 40.
48	Замок врезной	Тип крепления - лицевая планка Тип ригелей - цилиндрические Тип ключа - английский Комплектация ручками – комплектуется Автоматическое запирание - не автоматическое Дополнительное запирание изнутри – нет Межосевое расстояние, мм – 61,5 Цвет - медь Количество ключей, шт. – 5.
49	Подоконник ПВХ	Материал – ПВХ Цвет - белый Кол-во – 2 шт 1 Размер, мм - 400*1080*23 2 Размер, мм - 400*1180*23.
50	Плинтус	Тип плинтуса - пластиковый Цвет – дуб Аризона Размер, мм – 2500*55*21 Гибкие края - есть Кабель канал - есть Упаковка 36 штук.

№ п/п	Наименование	ОКПД 2	ОКВЭД 2	Количество	Единица измерения
1	Болт анкерный с гайкой	25.94.11.190	46.73.6	17	шт.
2	Дюбель U-Fix или эквивалент	25.94.11.190	46.73.6	200	шт.
3	Псул	22.29.21.000	46.73.6	1	шт.
4	Гвоздь строительный	25.93.14.111	46.73.6	8	кг
5	Винт с потайной головкой	25.94.11.110	46.73.6	70	шт.
6	Саморез	25.94.11.110	46.73.6	138	шт.
7	Саморез острый	25.94.11.110	46.73.6	368	шт.
8	Утеплитель джутовый	01.16.12.110	46.73.6	60	м
9	Профиль ПН	24.20.14.120	46.73.6	20	шт.
10	Профиль ПП усиленный Экстра	24.20.14.120	46.73.6	67	шт.
11	Подвес прямой усиленный СВ	24.43.23.120	46.73.6	543	шт.
12	Быстроэмаль	20.30.12.120	46.73.4	4	шт.
13	Гипсокартонный лист влагостойкий	23.62.10.000	46.73.6	27	шт
14	Керамогранит	23.31.10.122	46.73.6	12,5	м2
15	Кирпич керамический	23.32.11	46.73.6	123	шт.
16	Цементно-песочная смесь	23.51.12.190	46.73.6	25	шт
17	Стеклохолст	23.14.12.110	46.73.6	2	шт.
18	Монтажная лента	22.29.21.000	46.73.6	1	шт.
19	Лента демпферная	22.21.41.130	46.73.6	1	шт.
20	Лента соединительная	22.29.21	46.73.6	1	шт.

21	Рубероид РПП-300 без посыпки	23.99.12.110	46.73.6	1	шт.
22	Серпянка 50мм*45мм	22.29.21.000	46.73.6	1	шт.
23	Серпянка 50мм*25мм	22.29.21.000	46.73.6	1	шт.
24	Конструкция ПВХ – окно пластиковое	22.23.14.120	46.73.6	2	шт.
25	Клей (флизелин)	20.52.10.190	46.73.6	10	шт.
26	Герметик силиконовый	20.30.22.170	46.73.6	6	шт.
27	Клей Момент-Монтаж суперсильный или эквивалент	20.25.10	46.73.6	4	шт.
28	Клей для плитки	20.52.10.190	46.73.6	5	шт.
29	Затирка	23.64.10.110	46.73.6	6	шт.
30	Грунтовка	20.30.12.140	46.73.6	2	шт.
31	Пена монтажная PENOSIL GOLD GUN-65 PROF или эквивалент	20.30.22.170	46.73.6	5	шт.
32	Шпатлевка Ветонит LR+ или эквивалент	20.30.22.120	46.73.6	2	шт.
33	Штукатурка	23.52.20.110	46.73.6	2	шт.
34	Панель МДФ	16.21.12.120	46.73.6	10	шт.
35	Решетка радиаторная	22.23.19.000	46.73.6	3	шт.
36	Арматура	24.10.62.210	46.73.6	12,5	м
37	Доска для пола	16.10.1	46.73.2	258	м
38	Доска профилированная	16.10.21	46.73.2	41	шт.
39	Фанера	16.21.12.111	46.73.6	11	шт.
40	Деревозащитное средство	20.59.59.000	47.19.1	3	шт.
41	Профиль для защиты углов	24.20.14.120	46.73.6	12	шт.
42	Линолеум	22.23.15.000	47.53.3	25	м2
43	Ламинат	22.23.15	47.53.3	18	шт.
4	Арка 1000*190*2100	16.23.11.130	46.73.6	1	шт.
45	Коробка Экстра	16.23.11.130	46.73.6	4	шт.
46	Наличник Экстра полукруг	16.23.11.130	46.73.6	20	шт.
47	Дверной блок глухой	16.23.11.130	46.73.6	4	шт.
48	Замок врезной	25.72.14.120	46.73.6	4	шт.
49	Подоконник ПВХ	22.23.19.000	46.73.6	0,88	м2
50	Плинтус	22.21.10.130	46.73.6	11	шт.

5. Место, сроки, условия поставки товаров:

Место поставки пластиковых топливных карт: Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190.

Условия и срок поставки: Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. Время поставки в будние рабочие дни с 8:00 до 17:00, выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Поставка товара осуществляется единовременно.

Извещение о проведении настоящего запроса котировок было размещено 27.11.2020 в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru № 32009736278.

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок запроса котировок в электронной форме:

Процедура рассмотрения котировочных заявок в электронной форме проведена 08.12.2020 г. в 09.00 по адресу: ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных», 413720, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190. Процедура оценки котировочных заявок в электронной форме проведена 08.12.2020 г. в 15.10 по адресу: ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных», 413720, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190.

7. Перечень участников закупки:

К сроку окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, на поставку строительного материала для ремонта здания конторы Областного государственного учреждения «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» от участников поступила 1 заявка.

8. Решение комиссии о соответствии участника запроса котировок и поданной им заявки требованиям, установленными документацией о проведении запроса котировок или об отклонении его заявки на участие в запросе котировок, как несоответствующей требованиям документации о проведении запроса с обоснованием такого решения:

Допуск/Отказ

Допустить участника процедуры закупки
Индивидуального предпринимателя Митцеву Елену
Николаевну
ИНН 644502721125
Дата и время регистрации заявки
05.12.2020 14:04:27

Решение комиссии

Председатель комиссии:
«допустить и признать»
Петькина М.В.
Член комиссии:
«допустить и признать»
Филатов П. С.
Секретарь комиссии:
«допустить и признать»
Пашенко Ю.А.

Сведения о принятом на основании подведения итогов закупки решении о присвоении участникам закупки следующих порядковых номеров (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора):

Наименование участника размещения процедуры	Порядковый номер
Индивидуальный предприниматель Митцева Елена Николаевна	1

Сведения об участниках закупки, которым присвоены первый и второй порядковые номера:

Участник, которому присвоен первый порядковый номер (победитель)	Участник, которому присвоен второй порядковый номер
Индивидуальный предприниматель Митцева Елена Николаевна 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Л.Толстого, д. 42 <u>Предложение о цене договора (лота):</u> 231 389,80 руб.	отсутствует

На основании результатов рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным в документации к закупке, комиссия приняла следующее решение:



1. На основании п. 6 части 13 статьи 45 «Положения о порядке проведения закупок для нужд Областного государственного учреждения «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» признать запрос котировок в электронной форме **несостоявшимся**, подана только одна заявка на участие в запросе котировок.
2. На основании п.1 части 4 статьи 44 «Положения о порядке проведения закупок для нужд Областного государственного учреждения «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» решено заключить договор с единственным участником соответствующим требованиям процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением и технической документацией о проведении запроса котировок в электронной форме с Индивидуальным предпринимателем Митцевой Еленой Николаевной ИНН 644502721125 на сумму 231389,80 (Двести тридцать одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей 80 копеек. Заказчик вправе провести с участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Проголосовали «За» - единогласно.

9. Публикация протокола

В соответствии с установленным порядком настоящий протокол подлежит размещению на Официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов, по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru/> не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания в соответствии с ч. 1 ст. 55 Положения о закупке. Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в 1 (одном) экземпляре, который хранится у Заказчика, после его размещения на официальном сайте РФ <http://zakupki.gov.ru/>

10. Подписи

Председатель комиссии	Подписи
Петькина Марина Викторовна	
Члены комиссии	
Филатов Павел Сергеевич	
Пашенко Юлия Александровна	
От имени заказчика	
Начальник ОГУ «Пугачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Скворцов Денис Вячеславович	

Дата подписания протокола 08 декабря 2020 года