


___ г. 20 г.

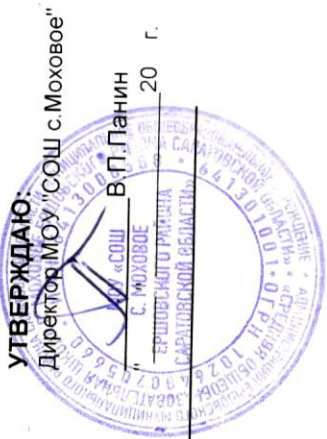

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли здания МОУ «СОШ с. Моховое Ершовского района Саратовской области»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 878,898 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1486,45 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля											
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) НР (1443 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (875 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	13	153,59 112,16	41,43	41,43	1997	1458	539	14,38	186,94
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (2887 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (1470 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	13	340,53 188,15	152,38 17,49	152,38 17,49	4427	2446	1981 227	21,776	283,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) НР (4181 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (2129 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	13	462,33 235,18	190,48 21,86	6010	3057	2476 284	27,22	353,86
4	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3)	19,89	548,3		10906				
5	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) НР (404 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (206 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	13	117,1 24,47	2,63 0,46	1522	318	34 6	2,8	36,4
6	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т)	-0,585	2000		-1170				
7	ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумная (т)	0,585	2723,2		1593				
8	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) НР (2245 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (1143 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	13	341,78 134,98	24,47 3,75	4443	1755	318 49	14,36	186,68
9	ФССЦ-12.1.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя (м2)	1482	11,92		17665				
10	ФССЦ-12.1.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой (м2)	1508	11,92		17975				
11	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) НР (45 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,4706 245,1*0.6/100	117,1 24,47	2,63 0,46	172	36	4 1	2,8	4,12
12	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т)	-0,0662	2000		-132				
13	ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумная (т)	0,0662	2723,2		180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) НР (1030 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (525 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	2.451	597,51 325,89	73,76 11,33	1464	799	181 28	35,5	87,01
15	ФССЦ-12.1.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой (м2)	617,7	11,92		7363				
16	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3)	1,25	548,3		685				
17	ФЕРр58-19-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м) НР (1692 руб.): 83% от ФОТ СП (1325 руб.): 65% от ФОТ	2.451	1596,36 827,13	14,39 4,54	3913	2027	35 11	101,24	248,14
18	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т)	0,7206	11200		8071				

Раздел 2. Прочие работы

19	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	56,446 1,456+1300*0,015*2,3+130 0*0,0078	3,28	3,28	185		185		
20	ФССЦпр-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	56,446 1,456+1300*0,015*2,3+130 0*0,0078	4,8	4,8	271		271		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						87540	11896	6024		1386,24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						89188	12791	606		1486,45
В том числе, справочно:								6777		
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-8, 11-14)						1648	895	753		100,2105
Накладные расходы						13927		92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Непредвиденные затраты 2% от 110811										
Итого с непредвиденными										
Индекс изменения сметной стоимости СМР в 4 кв 2019 года (Приложение №1 к письму Минстроя России № 50583-ДВ/09 от 25.12.2019 г) 113 027 * 6,48										
НДС 20% от 732415										
ВСЕГО по смете										

Составил: Насад Корнилов И. С.
(должность, подпись, расшифровка)

ТВЕРЖДАЮ

директор МОУ "СОШ с. Моховое"

В.П.Панин



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

капитальный ремонт кровли здания МОУ «СОШ с. Моховое Ершовского района Саратовской области»


п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	13	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	13	
3	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	13	
		м3	19.89	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	13	
		т	0.585	Эмульсия битумная
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	13	
		м2	1482	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя
		м2	1508	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	1.4706	
		т	0.0662	Эмульсия битумная
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	2.451	
		м2	617.7	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой
		м3	1.25	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
8	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	2.451	
		т	0.7206	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
Раздел 2. Прочие работы				
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	56.446	

1	2	3	4	5
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	56.446	

Составил:

Карл Каримов И. С.

(должность, подпись, расшифровка)

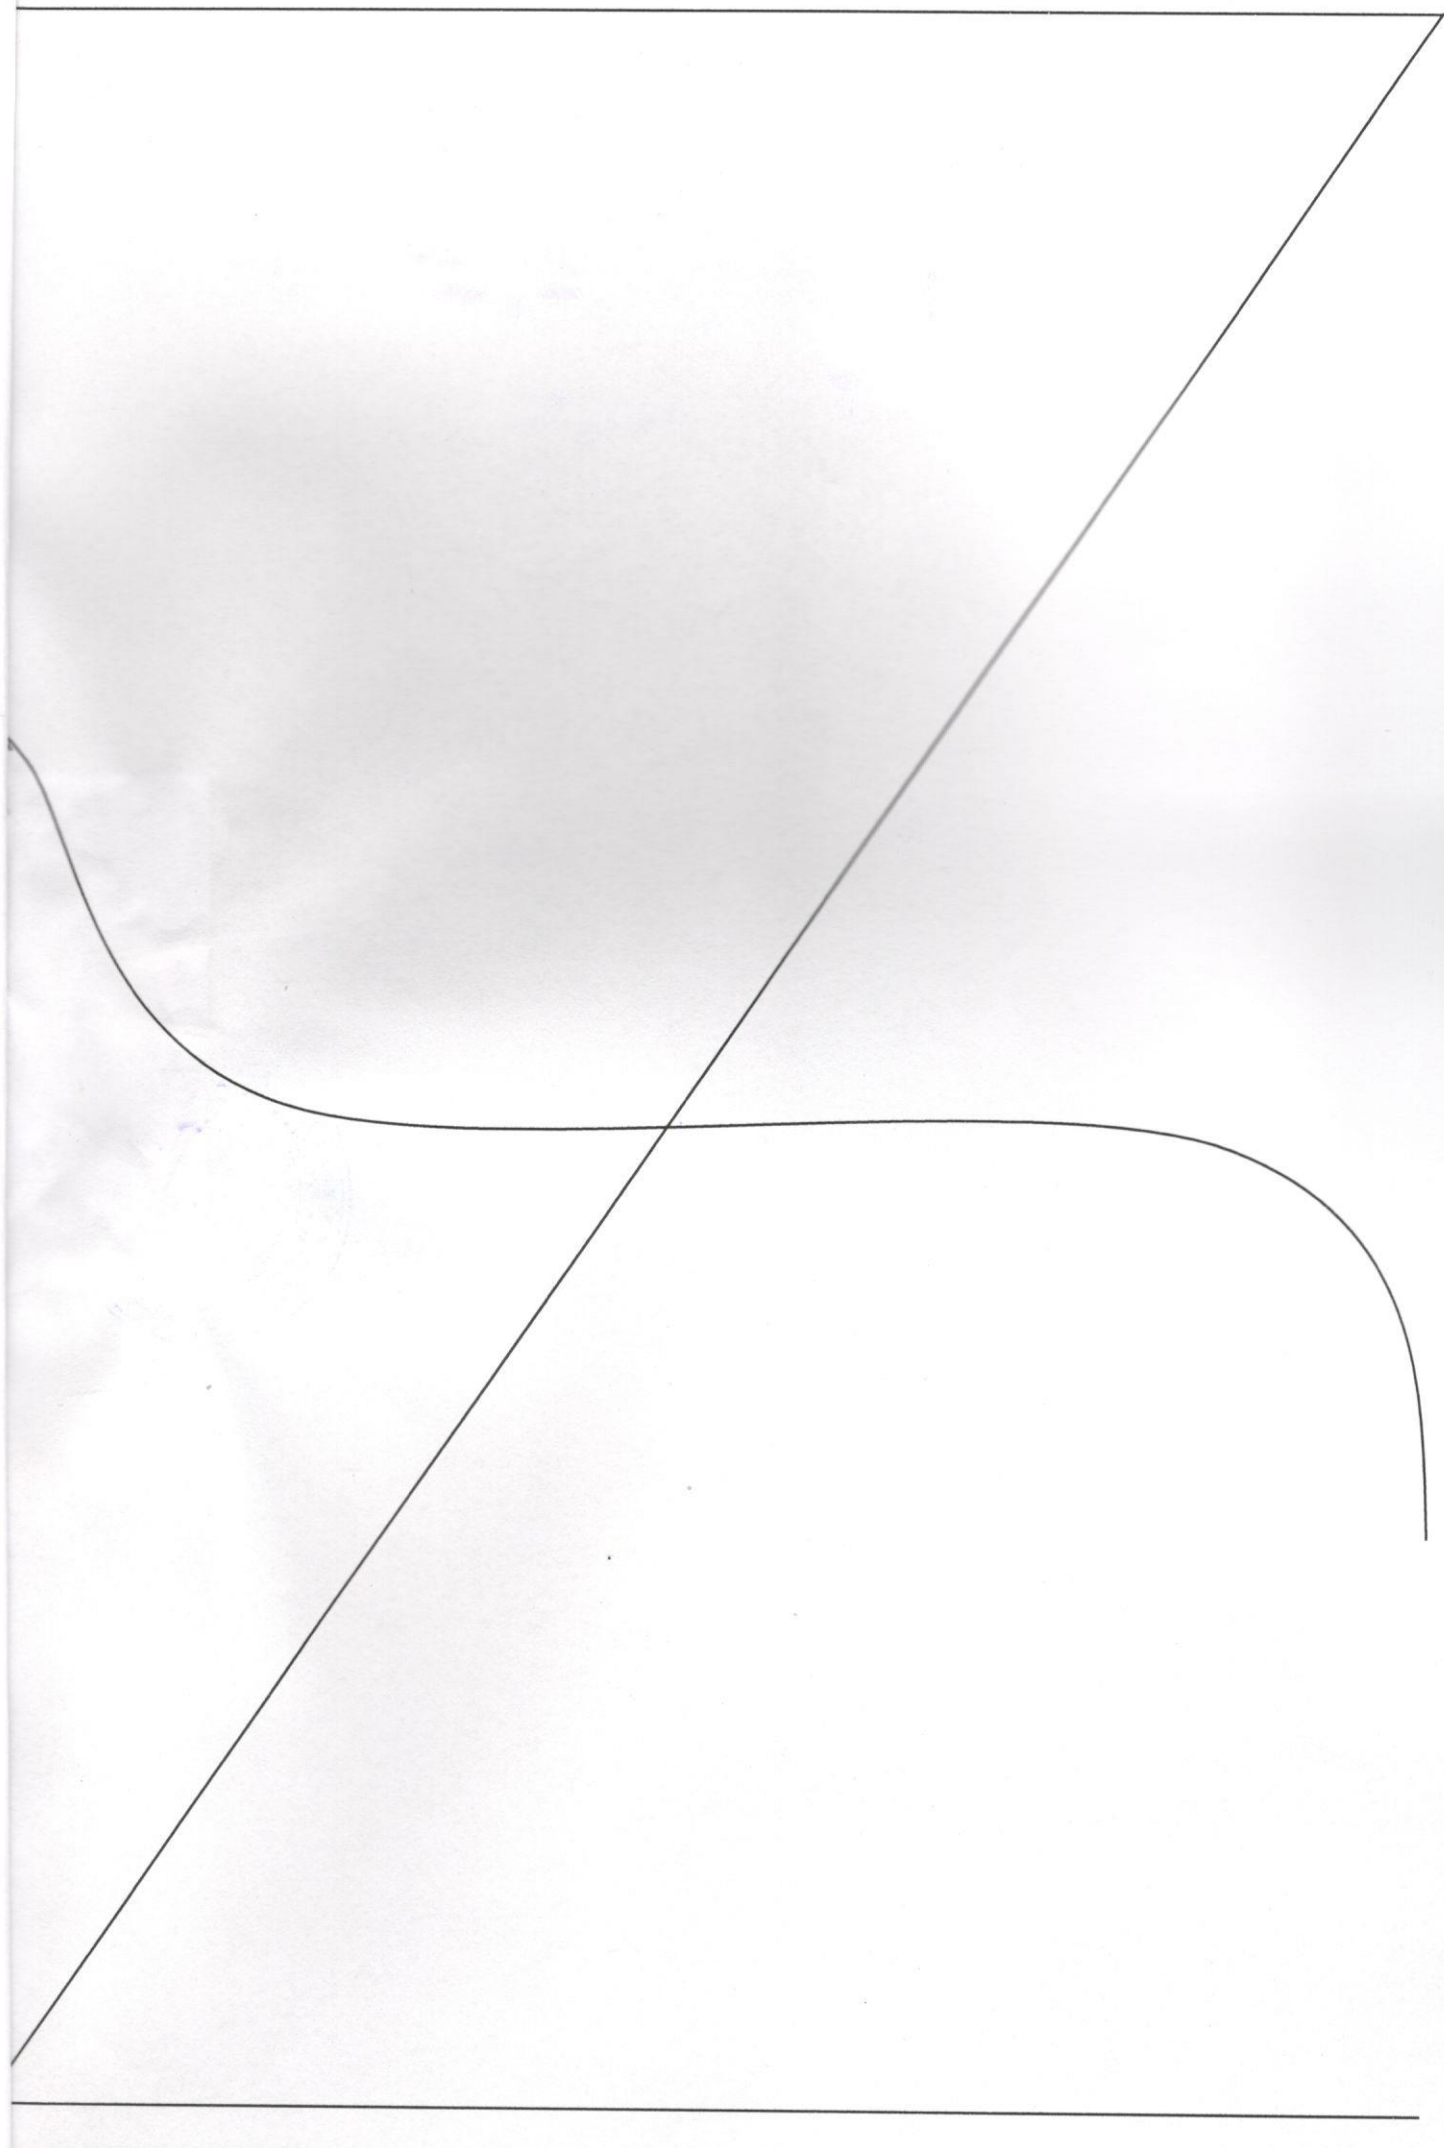

Пронумеровано и прошито

7 листов

« 30 » 12 2019г.

Подпись

М.П.

