

Гранд-Смета (вер.8.0)
СОГЛАСОВАНО

" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЗАВЕДУЮЩИЙ С. А. БИКЕЕВА

" " 2020 г.

МАДОУ "Детский сад № 165"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в 2-х этажном кирпичном здании
детского сада по адресу: Пермский край, п. Новые Ляды, ул. Мира, 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1073132,4 руб.
монтажных работ _____ 561780 руб.
прочих _____ 129350 руб.
оборудования _____ 203147 руб.
Средства на оплату труда _____ 173777 руб.
Сметная трудоемкость _____ 16234,33 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуду-			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ФЕРМ10-08-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Приборы ПС на: 4 луча (С2000-КПБ, Соната-К-120М) <i>НР (1135 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (1576 руб.) СП (804 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1576 руб.)</i>	шт	6 4+2	39,39	34,16					236	205			3,3	19,8
2	ФССЦ-61.2.07.02-0034 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт	4	243,85				975	975						
3	ИП Саромотина Е.В.	Прибор управления речевыми оповещателями Соната-К-120М	шт.	2	2506,5					5013						
4	ФЕРМ10-08-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Приборы ПС на: 1 луч (С2000-КДЛ, С2000-БКИ) <i>НР (387 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (538 руб.) СП (274 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (538 руб.)</i>	шт	4 2+2	21,88	17,57				88	70			1,8	7,2	
5	ФССЦ-61.2.07.04-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт	2	175,63				351	351						
6	ФССЦ-61.2.07.02-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок индикации, марка "С2000-БКИ"	шт	2	473,91				948	948						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕРм10-08-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (С2000М) НР (183 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (254 руб.) СП (130 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (254 руб.)	шт	1	36,58	32,74				37	33			3,3	3,3	
8	ФССЦ-61.2.04.10-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000М"	шт	1	367,7				368	368						
9	ФЕРм10-08-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) (С2000-АР2) НР (382 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (531 руб.) СП (271 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (531 руб.)	шт	2	38,5	34,63				77	69			3,6	7,2	
10	ФССЦ-61.2.07.06-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"	100 шт	0,02 2/100	5459				109	109						
11	ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРИЗ) НР (1495 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (2076 руб.) СП (1059 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (2076 руб.)	шт	22	15,69	12,25				345	270			1,2	26,4	
12	ФССЦ-61.2.07.02-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм	10 шт	2,2 22/10	688,2				1514	1514						
13	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (РИП-12 исп. 01) НР (1146 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (1592 руб.) СП (812 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1592 руб.)	шт	2	187,3	103,14	36	4,02		375	206	72	8	9,3	18,6	
14	ФССЦ-62.4.02.02-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 01	шт	2	767,77				1536	1536						0,002
15	ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (АКБ 12 А/ч) НР (914 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (1069 руб.) СП (591 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1069 руб.)	шт	7 3+4	40,47	19,82				283	139			2,06	14,42	
16	ФССЦ-62.4.01.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч	шт	3	230,51				692	692						
17	ФССЦ-20.4.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бокс 12В 2х17 А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт	1	205,29					205						
18	ФССЦ-62.4.01.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Батарея аккумуляторная: АКБ-12 12В/12 А/ч	шт	4	155				620	620						
19	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП 212-34А-01-03) НР (10470 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (14542 руб.) СП (7416 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (14542 руб.)	шт	117	19,24	16,16				2251	1891			1,68	196,56	
20	ФССЦ-61.2.02.01-0069 прим. Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34А (ДИП-34А)	10 шт	12,9 (117+12)/10	601,32				7757	7757						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000-ИП-02-02) <i>НР (266 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (369 руб.) СП (188 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (369 руб.)</i>	шт	6	9,36	8,08				56	48			0,84	5,04	
22	ФССЦ-61.2.02.02-1000 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП"	10 шт	7 6+1	1045				7315	7315						
23	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-513-ЗАМ) <i>НР (1030 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (1430 руб.) СП (729 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (1430 руб.)</i>	шт	23	9,36	8,08				215	186			0,84	19,32	
24	ФССЦ-61.2.02.03-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01	10 шт	2,5 (23+2)/10	358,82				897	897						
25	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП-101-1А-А3) <i>НР (266 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (369 руб.) СП (188 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (369 руб.)</i>	шт	6	9,36	8,08				56	48			0,84	5,04	
26	ФССЦ-61.2.02.02-0011 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель пожарный тепловой: ИП-101-1А-А3	10 шт	0,7 (6+1)/10	339,9				238	238						
27	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) <i>НР (133 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (185 руб.) СП (94 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (185 руб.)</i>	шт	3	9,36	8,08				28	24			0,84	2,52	
28	ФССЦ-61.2.02.03-0019 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ	10 шт	0,4 (3+1)/10	314,05				126	126						
29	ФЕРм10-04-101-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Соната-Т-Л-100-3/1) <i>НР (9125 руб.): 92%*0,9 от ФОТ (11020 руб.) СП (6089 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (11020 руб.)</i>	шт	79	30,77	18,14				2431	1433			2	158	
30	ИП Саромотина Е.В.	Громкоговоритель настенный Соната-Т-Л-100-3/1 ВТ	шт.	79	118,93					9395						
31	ФЕРм10-04-101-15 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Транспарант световой (табло) (ЛЮКС-12 НБО-12-01 "Выход", ЛЮКС-12 НБО-12-01 "Стрелка") <i>НР (7596 руб.): 92%*0,9 от ФОТ (9174 руб.) СП (5069 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (9174 руб.)</i>	шт	62 58+4	21,65	19,24				1342	1193			2	124	
32	ФССЦ-61.2.04.07-0008 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Оповещатель световой ЛЮКС-12 НБО-12-01 "ВЫХОД"	шт	58	38,38				2226	2226						
33	ФССЦ-61.2.04.07-0008 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Оповещатель световой ЛЮКС-12 НБО-12-01 "Стрелка"	шт	4	38,38				154	154						
34	ФССЦ-61.2.04.08-0026 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Корбу" версия v2	шт	1	66,29				66	66						

Гранд-Смета (вер.8.0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФЕРм08-03-594-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (SKAT LT-2330 LED) <i>НР (59 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (69 руб.) СП (38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (69 руб.)</i>	100 шт	0,01 <i>1/100</i>	1077,47	920,58	36,22	5,02		11	9			92,8	0,93	
36	ИП Саромотина Е.В.	Лампа аврийного освещения SKAT LT-2330 LED	шт.	1	108,37					108						
37	ФЕРм10-08-001-13 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УК-ВК/02) <i>НР (609 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (846 руб.) СП (431 руб.): 60%*0,85 от ФОТ (846 руб.)</i>	шт	9	15,69	12,25				141	110			1,2	10,8	
38	ФССЦ-61.2.07.11-0182 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 02	шт	9	53,99				486	486						
39	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А <i>НР (86 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (100 руб.) СП (55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (100 руб.)</i>	шт	1	33,65	12,74	0,87			34	13	1		1,34	1,34	
40	ФССЦ-62.1.01.09-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	шт	1	39,25				39	39						
41	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>НР (1071 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (1253 руб.) СП (692 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1253 руб.)</i>	100 м	1,05 <i>(5+100)/100</i>	206,76	154,92	0,31	0,14		217	163			16,29	17,1	
42	ФССЦ-20.2.05.04-0028 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	100	3,3					330						
43	ФССЦ-20.2.05.04-0023 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель-канал (короб) 16x16 мм	м	5	1,18					6						
44	ФЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² <i>НР (10007 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (11704 руб.) СП (6466 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (11704 руб.)</i>	100 м	30 <i>3000/100</i>	68,77	50,67	3,62	0,5		2063	1520	109	15	5,39	161,7	
45	ФССЦ-20.2.12.03-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	3000	1,24					3720						
46	ФССЦ-23.8.03.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	1000 <i>10000/10</i>	2,9					2900						
47	ФЕРм10-04-066-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>НР (20636 руб.): 92%*0,9 от ФОТ (24923 руб.) СП (13770 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (24923 руб.)</i>	шт	95	42,07	34,12				3997	3241			4	380	0,095
48	ФССЦ-20.5.02.10-0011 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Коробка JBL085 (85x85x38 4P)	шт	95	5,54					526						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>НР (18830 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (22023 руб.) СП (12168 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (22023 руб.)</i>	100 м	30,5 <i>(1400+1000+600+50) / 100</i>	176,53	93,25	46,25	5,02		5384	2844	1411	153	9,92	302,56	
50	ИП Саромотина Е.В.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	м	1400	2,8					3920						
51	ИП Саромотина Е.В.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м	1000	3,79					3790						
52	ИП Саромотина Е.В.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1	м	600	4,64					2784						
53	ИП Саромотина Е.В.	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5	м	50	9,07					454						
54	ФЕРм08-02-149-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>НР (295 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (345 руб.) СП (191 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (345 руб.)</i>	100 м	0,3 <i>30 / 100</i>	2163,21	128,59	1563,75	148,66		649	39	469	45	13,68	4,1	
55	ФССЦ-20.1.02.19-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трос	м	30	12,03					361						
56	ФЕРм08-02-147-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>НР (60 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (70 руб.) СП (39 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (70 руб.)</i>	100 м	0,1 <i>(40-30) / 100</i>	160,78	87,23	45,42	5,02		16	9	5	1	9,28	0,93	
57	ФССЦ-21.1.04.01-1024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м	0,04 <i>40 / 1000</i>	1180					47						
58	ИП Саромотина Е.В.	Талреп М10х125 крюк-кольцо	шт.	2	8,21					16						
59	ФЕРм10-04-066-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Коробка кабельная соединительная или разветвительная <i>НР (433 руб.): 92%*0,9 от ФОТ (523 руб.) СП (289 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (523 руб.)</i>	шт	2	42,07	34,12				84	68			4	8	0,002
60	ФССЦ-20.5.02.08-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Коробка телефонная распределительная плоская КРТП-10	шт	2	19,27					39						
61	ИП Саромотина Е.В.	Диод КД280	шт.	62	0,54					33						
62	ФССЦ-20.1.02.04-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Колодка клеммная диаметром: 4 мм	10 шт	6,2 <i>62 / 10</i>	22,97					142						
63	ФССЦ-20.1.02.18-0002 прим. <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Стяжка Металлическая	100 шт	1 <i>100 / 100</i>	61,6					62						
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
64	ФЕРп02-01-001-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 <i>(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; Комплексное опробование ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) НР (21681 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (37062 руб.) СП (12601 руб.): 40%*0,85 от ФОТ (37062 руб.)</i>	система	1	1674,38	1674,38				1674	1674			118,08	118,08	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ФЕРп02-01-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09 <i>(Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80% ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; Комплексное опробование ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) НР (17628 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (30133 руб.) СП (10245 руб.): 40%*0,85 от ФОТ (30133 руб.)</i>	канал	68 <i>2*117*6+23*80</i>	20,01	20,01				1361	1361			1,4112	95,96	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										83719	16866	2067	222		1708,9	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										687655	173555	15896	222		16234,33	
В том числе, справочно:																
Письмо Минстроя России №29340-ИФ/09 от 09.07.2020 ПЗ=7,69 (ОЗП=7,69; ЭМ=7,69; МАТ=7,69; ТЗ=7,69) (Поз. 1, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 3, 17, 30, 36, 50-53, 55, 57-58, 60-63, 15, 35, 39, 41-46, 48-49, 54, 56, 29, 31, 47, 59, 2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32-34, 38, 40)										539776	92529	13828			10000,61	
Письмо Минстроя России №29340-ИФ/09 от 09.07.2020 ПНР=22,14 (ОЗП=22,14; ЭМ=22,14; МАТ=22,14; ТЗ=22,14) (Поз. 64-65)										64160	64160				4524,806	
Накладные расходы										125923						
В том числе, справочно:																
65%*0,9 ФОТ (от 67195) (Поз. 64-65)										39309						
80%*0,9 ФОТ (от 24308) (Поз. 1, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 37)										17502						
92%*0,9 ФОТ (от 45640) (Поз. 29, 31, 47, 59)										37790						
95%*0,9 ФОТ (от 36634) (Поз. 15, 35, 39, 41-46, 48-49, 54, 56)										31322						
Сметная прибыль										80699						
В том числе, справочно:																
40%*0,85 ФОТ (от 67195) (Поз. 64-65)										22846						
60%*0,85 ФОТ (от 24308) (Поз. 1, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 37)										12397						
65%*0,85 ФОТ (от 82274) (Поз. 15, 35, 39, 41-46, 48-49, 54, 56, 29, 31, 47, 59)										45456						
Итого по смете:																
Итого Монтажные работы										561780					11495,48	
Итого Оборудование										203147						
Итого Прочие затраты										129350					4738,85	
Итого										894277					16234,33	
В том числе:																
Материалы										295057						
Машины и механизмы										15896						
ФОТ										173777						
Оборудование										203147						
Накладные расходы										125923						
Сметная прибыль										80699						
НДС 20%										178855,4						
ВСЕГО по смете										1073132,4					16234,33	

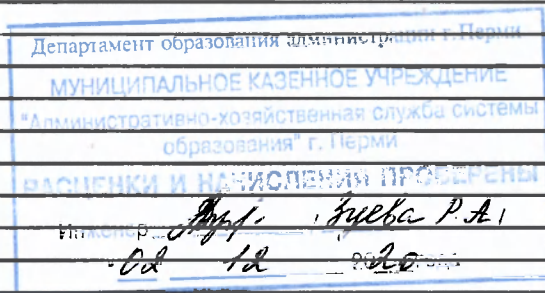

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)