


Сооружение склада для хранения сырья и компонентов
АО "Якутская птицефабрика" в г. Якутске

Проезды

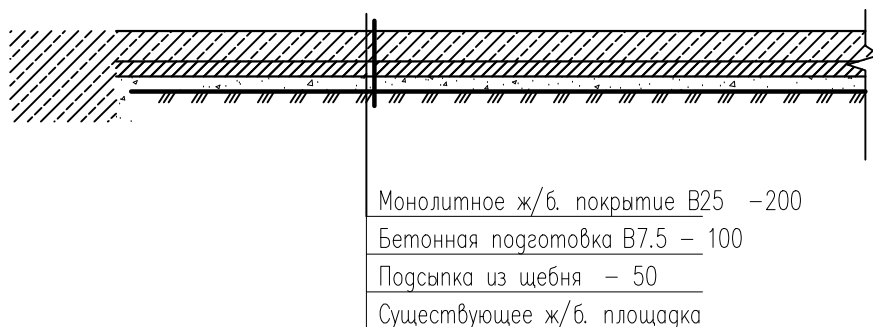

Спецификация элементов конструкции проездов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примеч.
1	ГОСТ 5781–82*	Верхняя арматура			
		Ø16 А400 яч.200х200 L=2511,0п.м.		1,58	3967,4кг
2	ГОСТ 5781–82*	Нижняя арматура			
		Ø20 А400 яч.200х200 L=2511,0п.м.		3,14	7884,5кг
3	ГОСТ 5781–82*	Фиксатор Ø10 А400 L=720	280	0,444	124,3кг
		Бетон В25 F200 W6			55,8м3
		Подготовка бетон В7.5 F200 W6			27,9м3
		Подсыпка из щебня б=50			17,0м3

1. Длина проездов 62,0м., ширина 4,5м., S=279,0м2
2. Подсыпка из щебня ширина 5,5м., длина 62,0м., S=341,0м2