

Объект: Замена оконных и дверных блоков в здании МАОУ "СОШ № 1 г. Немана" по адресу: Калининградская область г. Неман, ул. Черняховского, д. 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Замена оконных и дверных блоков

Основание: акт технического осмотра от 11.04.2022 г., ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 1 942.31 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.89 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: 238.28 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2022-І квартал по НБ: "ГЭСН-2020 с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 961/пр)".

Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за І квартал 2022 г. Цены в номенклатуре КСР

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

Демонтажные работы

1. ГЭСН 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 43 464.36 48 028

Объем: 1.7*2*32+1.7*1

1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	8.5527	424.490	3 631
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	165.39	182.75595	241.190	44 079
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	8.5527	461.75	3 949
			(1)			424.49	3 631
						91%	43 416
						52%	24 809
							116 253

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП

2. Разборка заполнения проемов из стеклянных блоков 100 м2 42 892.33 3 217

Объем: 1.7*1+2.9*2

2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.832	0.2124	403.915	86
2. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	150.144	11.2608	264.130	2 974
2. 3.	91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	1.8816	0.14112	1 202.11	170
			(1)			424.49	60
2. 4.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.9504	0.07128	1 023.68	73
			(1)			363.18	26
						99%	3 029
							=(110*0.9)

Начисления: Н48= 0, Н51= 0.8*1.2, Н53= 0.8*1.2

Затраты труда машинистов

Средний разряд работы 3,3

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

КОПИЯ ДОКУМЕНТА

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП

Сертификат 217DBEDE56940894EFD18B17637822AE5621CB26
Подписал Мальгина Елена Федоровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
Дата подписания: 23.05.2022 16:07

Сертификат C469015A447348216097B9E6A0B0B6DBEC5347F2
Подписал Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.05.2021 по 07.09.2022
Дата подписания: 23.05.2022 16:07

Сертификат DF9B061A1E441D7B57DE3022662676105153367
Подписал Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 23.05.2022 16:07

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль						58.65%	1 795
Всего с НР и СП						=(69*0.85)	8 041
3.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.4389	25 558.41	11 218
Объем: 2.1*1.4*4+2.1*0.9*17							
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	3.397086	424.490	1 442
3. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91.15	40.005735	241.190	9 649
3. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	3.397086	461.75	1 569
			(1)			424.49	1 442
Накладные расходы						91%	10 093
Сметная прибыль						52%	5 767
Всего с НР и СП							27 078
4.	ГЭСН 09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков	м2		1.89	766.75	1 449
Объем: 2.1*0.9							
Начисления: Н48= 0, Н51= 0.7*1.2, Н53= 0.7*1.2							
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1428	0.269892	363.180	98
4. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.016	3.81024	295.860	1 127
4. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1428	0.269892	1023.68	276
			(1)			363.18	98
4. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.336	0.63504	71.78	46
Накладные расходы						83.7%	1 025
Сметная прибыль						=(93*0.9)	646
Всего с НР и СП						=(62*0.85)	3 120
5.	ГЭСН 56-09-012-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт		0.01	43 496.91	435
5. 1.	1-100-23	Средний разряд работ 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	239.040	429
5. 2.	91.06.06-048	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	130.10	5
5. 3.	91.14.02-001	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	15.20	1
5. 4.	99-99-000	Строительный мусор	т	10.5	0.105		
Накладные расходы						90%	386
Сметная прибыль						47%	202
Всего с НР и СП							1 023

КОПИЯ ДОКУМЕНТА

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП

Сертификат 217DBEDE56100894EFD1861787032AE5624CB26
Подписал Мальгина Елена Федоровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023

Сертификат C4690137A17348216087B96A5808DBECC947F2
Подписал Григоренко Екатерина Сергеевна
Действителен с 07.09.2022 по 07.09.2023

Сертификат DF9B06EA14C41D7857DE3022662676105153367
Подписал Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023

Дата подписания: 23.05.2022 16:07

1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы							
6.	ГЭСН 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (часть оконного проема из стеклоблоков)	м3	0.912	4 498.47	4 103	
Объем: 1.2*2*0.38							
6. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14.63	13.34256	243.550	3 250
6. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.32	0.29184	42.52	12
6. 3.	04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0.24	0.21888	3 840.51	841
6. 4.	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0.4	0.3648		
		Накладные расходы			103%	3 348	
		Сметная прибыль			59%	1 918	
		Всего с НР и СП				9 368	
7.	05.2.03.16-0002	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	0.365	23 568.49	8 602	
Объем: 0.912*400							
8.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (только с внутренней стороны)	100 м2	0.024	41 502.46	996	
Объем: 1.2*2							
Начисления: Н51= 1.25*1.2, Н53= 1.15*1.2							
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.31	0.19944	302.451	60
8. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.12	2.45088	280.420	687
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.03024	461.75	14
8. 4.	01.05.06-011	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	(1)	7.05	0.1692	424.49	13
8. 5.	01.05.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	маш.-ч	(1)		357.58	61
8. 6.	03.01.01-0002	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм	т	0.00012	0.0000028	280.64	47
8. 7.	04.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	0.000144	84 824.31	8
8. 8.	04.01.01-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1.87	0.04488	24 739.74	4
8. 9.	06.02.17-0001	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	5.54	0.13296	4 004.87	180
		Накладные расходы			90%	381.86	51
		Сметная прибыль			=(100*0.9)	672	
		Всего с НР и СП			41.65%	311	
					=(49*0.85)	1 979	
9.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	18 455.34	443	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Начисления: H51= 1.25*1.2, H53= 1.15*1.2					
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.255	0.00612	363.180	2
9. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	60.1128	1.4427072	260.910	376
9. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.03	0.00072	393.19	
			(1)			363.18	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.225	0.0054	1 023.68	6
			(1)			363.18	2
9. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.02016	309.24	6
9. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00744	47.89	
9. 7.	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0.03	0.00072		
9. 8.	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.02	0.00048		
9. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.001224	44 207.40	54
		Накладные расходы				90%	340
		Сметная прибыль				=(100*0.9)	157
		Всего с НР и СП				=(49*0.85)	941

10. 14.3.02.01-0361 Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышеннй устойчивости
Объем: 0.024*0.03

11. 14.3.02.01-1000 Грунтовка акриловая, универсальная
Объем: 0.024*0.02

12. 14.3.02.01-0100	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.034	0.034	165 145.93	5 615
	Объем: 1.7*1*2					
	Начисления: H51= 1.25*1.2, H53= 1.15*1.2					
12. 1. 1-100-32	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.56	0.25704	384.590	99
12. 2. 1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	295.4442	10.045102	260.910	2 621
12. 3. 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.64	0.08976	461.75	41
		(1)			424.49	38
12. 4. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.92	0.16728	1 023.68	171
		(1)			363.18	61
12. 5. 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	14.586	31.29	456
12. 6. 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	2.278	38.09	87
12. 7. 01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	27.1	0.9214	239.69	221
12. 8. 01.7.15.07-0065	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	71.4	2.4276	125.81	305
						4

КОПИЯ ДОКУМЕНТА

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭП

Сертификат 217DBEDE56940894EFD18B17637822AE560CB
Подписал Мальгина Елена Федоровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
Дата подписания: 23.05.2022 16:08:00

Сертификат C4690137A1734821609783E6A9B0166DBEC0347
Подписал Григоренко Екатерина Георгиевна
Действителен с 07.09.2021 по 07.09.2022
Дата подписания: 23.05.2022 16:08:00

Сертификат DF9B06EA1AE441D7B57DE3022662676105153367
Подписал Василего Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
Дата подписания: 23.05.2022 16:08:00

< 35 * 1 * ЛС-02-01-01 >										Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220225)				Форма по МДС 81-35.2004			
1		2		3				4		5		6		7		8	
12. 9.		11.3.02.03		Блоки оконные пластиковые				м2		100		3.4				171	
12. 10.		11.3.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные				100 шт		8		0.272		628.90		1 541	
12. 11.		14.5.01.10-0003		Пена монтажная				л		85.5		2.907		530.07		2 644	
				Накладные расходы										97.2%			
														=(108*0.9)		1 272	
				Сметная прибыль										46.75%			
				Всего с НР и СП										=(55*0.85)		9 530	
13.		11.3.02.02-0024		Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2				м2		3.4		7 851.82				26 696	
				Объем: 1.7*1*2													
14.		ГЭСН 10-01-034-06		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых				100 м2		1.122		108 633.44				121 887	
				Начисления: Н51 = 1.25*1.2, Н53 = 1.15*1.2													
14. 1.		2		Затраты труда машинистов				чел.-ч		5.91		6.63102		373.450		2 476	
14. 2.		1-100-32		Средний разряд работы 3,2				чел.-ч		200.3622		224.80638		260.910		58 654	
												84					
14. 3.		91.06.06-048		Подъемники однокамерные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч		0.99		1.11078		461.75		513	
								(1)						424.49		472	
14. 4.		91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч		4.92		5.52024		1 023.68		5 651	
								(1)						363.18		2 005	
14. 5.		01.06.02-0001		Лента бутиловая				м		244		273.768		31.29		8 566	
14. 6.		01.06.02-0002		Лента бутиловая диффузионная				м		56		62.832		38.09		2 393	
14. 7.		01.06.01-0001		Лента предварительно сжатая, уплотнительная				10 м		15.6		17.5032		239.69		4 195	
14. 8.		01.05.07-0005		Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм				10 шт		38.9		43.6458		125.81		5 491	
14. 9.		11.02.03		Блоки оконные пластиковые				м2		100		112.2		628.90		5 645	
14. 10.		11.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные				100 шт		8		8.976		530.07		30 778	
14. 11.		14.01.10-0003		Пена монтажная				л		51.75		58.0635		97.2%		59 418	
				Накладные расходы										=(108*0.9)		28 578	
				Сметная прибыль										46.75%			
				Всего с НР и СП										=(55*0.85)		209 884	
15.		ФСС 113.02.01-1028		Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2				м2		112.2		5 477.83				614 613	
				Объем: 1.7*2*33													

1	2	3	4	5	6	7	8
Поправки: M: =5477.83							
16.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.68	32 103.90	21 831
Объем: 1*2+2*33							
Начисления: H51= 1.25*1.2, H53= 1.15*1.2							
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.1836	376.804	69
16. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26.8272	18.242496	255.120	4 654
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.06	0.0408	461.75	19
			(1)			424.49	17
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.21	0.1428	1 023.68	146
			(1)			363.18	52
16. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4	2.72	628.90	1 711
16. 6.	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	42.45	28.866	530.07	15 301
		Накладные расходы			97.2%		4 591
					=(108*0.9)		
		Сметная прибыль			46.75%		2 208
					=(55*0.85)		
17.	11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м		68	430.39	29 267
18.	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт.		3.5	23.17	81
19.	ГЭСН 10-01-035-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.68	11 934.32	8 115
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0816	404.053	33
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	28.1588	255.120	7 184
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0544	461.75	25
			(1)			424.49	23
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0272	1 023.68	28
			(1)			363.18	10
19. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья строительные	т	0.004	0.00272	119 711.71	326
19. 6.	14.5.01.10-0003	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0.006	0.00408	135 510.62	553
19. 7.	11.3.03.15-0021	Сталь листовая оцинкованная	т	0.184	0.12512		
19. 8.	999-990	Строительный мусор	т	0.224	0.15232		
		Накладные расходы			90%		6 495
		Сметная прибыль			46%		3 320
		Всего с НР и СП					17 930

КОПИЯ ДОКУМЕНТА

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Сертификат 217DBE5694084NEFD18710137032AE5624CB26
Подписал Мальгина Елена Александровна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2025

Сертификат C46301374173482160978745690006CC947F2
Подписал Григорьев Александр Георгиевич
Действителен с 02.09.2021 по 07.09.2023

Сертификат DF9B06EA1AE441D7B57DE3022662676105153367
Подписал Василево Андрей Владимирович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023

Дата Подписания: 23.05.2022 16:07

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.014	90 663.56	1 269
Объем: (2.1*2+1.4)*0.25							
Начисления: H51= 1.25*1.2, H53= 1.15*1.2							
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.09	0.04326	424.490	18
32. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	247.02	3.45828	277.210	959
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.09	0.04326	461.75	20
		(1)				424.49	18
32. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	4.3	0.0602	4 734.85	285
32. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0.1	0.0014	4 004.87	6
		Накладные расходы				90%	879
						=(100*0.9)	
		Сметная прибыль				41.65%	407
						=(49*0.85)	
		Всего с НР и СП					2 555

33.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.014	18 455.34	258
Начисления: H51= 1.25*1.2, H53= 1.15*1.2							
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.255	0.00357	363.180	1
33. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	60.1128	0.8415792	260.910	220
33. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.03	0.00042	393.19	
		(1)				363.18	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.225	0.00315	1 023.68	3
		(1)				363.18	1
33. 5	01.07.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.01176	309.24	4
33. 6	01.08.00-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00434	47.89	
33. 7	14.02.01-001	Краска акриловая	т	0.03	0.00042		
33. 8	14.02.01-001	Грунтовка	т	0.02	0.00028		
33. 9	14.11.03-001	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.000714	44 207.40	32
		Накладные расходы				90%	199
						=(100*0.9)	
		Сметная прибыль				41.65%	92
						=(49*0.85)	
		Всего с НР и СП					549

34	14.03.01-01-0061	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	т		0.0004	64 993.79	26
Объем: 0.014*0.03							

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная	т		0.0003	59 949.44	18
Объем: 0.014*0.02							
36.	ГЭСНр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.2275	107 311.83	24 413
Объем: (1.7*2+2)*0.12*33+(2.1+1.9+1.7)*0.12*2							
36. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	73.5735	277.210	20 395
36. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.3094	24.15	7
36. 3.	999-9900	Строительный мусор	т	9.68	2.2022		
36. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.079625	22.42	2
36. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4.4	1.001	4 004.87	4 009
Накладные расходы							89%
Сметная прибыль							44%
Всего с НР и СП							51 538
37.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.2275	4 204.53	957
Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15							
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.075	0.0170625	363.180	6
37. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	14.881	3.3854275	277.210	938
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0875	0.0199062	24.15	
5							
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.075	0.0170625	1 023.68	17
(1)							6
Кг							
т							
т							
90%							850
=(100*0.9)							
41.65%							393
=(49*0.85)							
2 200							
38.	06-06-01-1018	Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая для финишной отделки	т		0.0086	76 986.48	662
Объем: 0.2275*0.038							
Поправки: М: =76986.48							
39.	14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная	т		0.0003	59 949.44	180
Объем: 0.2275*0.013							

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


Прочие работы

40.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.8	803.33	2 249
-----	--------------	---	-----------	-----	--------	-------

41.	03-21-01-021	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 21 км	1 т груза	2.8	287.03	804
-----	--------------	--	-----------	-----	--------	-----


· ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 608 985
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 056 004
· МАТЕРИАЛОВ -	766 928
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 1, 3; %=99 - по стр. 2; %=90 - по стр. 5, 8, 9, 19, 26, 29, 32, 33, 37; %=103 - по стр. 6; %=97.2 - по стр. 12, 14, 16; %=89 - по стр. 36)	180 106
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3; %=58.65 - по стр. 2; %=47 - по стр. 5; %=59 - по стр. 6; %=41.65 - по стр. 8, 9, 26, 29, 32, 33, 37; %=46.75 - по стр. 12, 14, 16; %=46 - по стр. 19; %=44 - по стр. 36)	92 047
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 328 157
· СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	549 928
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.7 - по стр. 4, 21, 23)	37 540
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 4, 21, 23)	23 636
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	611 104
· СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 053
· СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 053
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 942 314
· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	217 646
· ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	115 683

Составил: ИП Лесникова Елена Игоревна



(должность, подпись, Ф. И. О.)
Лесникова Е. И.

Согласовано: Директор ГАУ КО "ЦПЭИЦ"

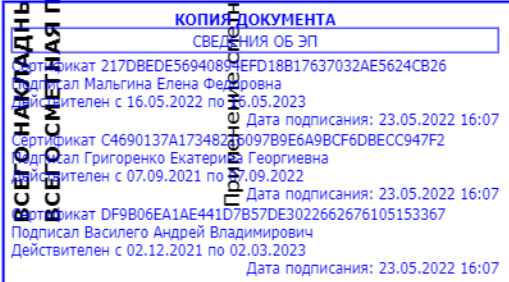

(должность, подпись, Ф. И. О.)
Василю А. В.