

" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, 873/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

МАУ СП "СШОР "Темп" по ул. Ломоносова, 113

(наименование стройки)


(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт кровли частичный (зап баскетбола и гимнастики)

(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом			
Основание	дефектная ведомость (проектная и (или) иная техническая документация)				
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			2 квартал 2022г.		
Сметная стоимость			937,11	(86,95) тыс.руб.	
в том числе:					
строительных работ			773,63	(71,42) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ			7,15	(0,88) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования			0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат			0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения
				95,82	(3,34) тыс.руб.
					360,20 чел.час.
					6,36 чел.час.

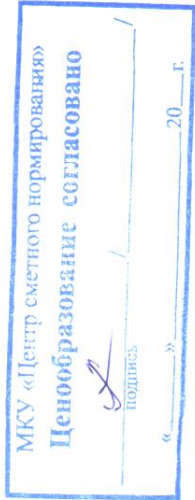

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
										5			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Ремонт													
1	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	15,9339									
		Объем=1593,39 / 100											
		1 ОТ					24,47		389,90	28,71	11 194,00		
		2 ЭМ					2,63		41,91	10,81	453,00		
		3 в т.ч. ОТм					0,46		7,33	28,71	210,00		
		4 М					90,00		1 434,05	8,12	11 644,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8		44,61492							
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,637356							
		Итого по расценке					117,10		1 865,86		11 404,00		
		ФОТ							397,23		12 430,00		
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			432,98				
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			226,42		6 500,00		
		Всего по позиции							2 525,26		42 221,00		
2	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой. Примен.: ремонт кровли без доп. слоев	100 м2	14,3198									
		Объем=1431,98 / 100											
		1 ОТ					79,34		1 136,13	28,71	32 618,00		
		2 ЭМ					13,66		195,61	10,81	2 115,00		
		3 в т.ч. ОТм					2,07		29,64	28,71	851,00		
		4 М					91,47		1 309,83	8,12	10 636,00		
		ЗТ	чел.-ч	8,44		120,859112							
		ЗТм	чел.-ч	0,16		2,291168							
		Итого по расценке					184,47		2 641,57		33 469,00		
		ФОТ							1 165,77		36 481,00		
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			1 270,69		19 077,00		
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			664,49				
		Всего по позиции							4 576,75		100 927,00		

МКУ «Центр сметного нормирования»

Центр сметного нормирования

109 разованне согласовано

57

подпись

_____ 20__ г.

МКУ «Центр сметного нормирования»
Центр сметного нормирования
 109
 57
 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой. Примен. ремонт кровли с дополнением материалов для нижних слоев	100 м2								
		Объем=105,2 / 100									
		1 ОТ					79,34		83,47	28,71	2 396,00
		2 ЭМ					13,66		14,37	10,81	155,00
		3 в т.ч. ОТм					2,07		2,18	28,71	63,00
		4 М					91,47		96,23	8,12	781,00
		ЗТ	чел.-ч	8,44		8,87888					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16832					
		Итого по расценке					184,47		194,07		
		ФОТ							85,65		2 459,00
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			93,36		2 680,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			48,82		1 402,00
4	ФССЦ-12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, основа полиизстер, гибкость не выше-20 °С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С. Примен.: Унифлекс: ЭПП, эквивалент	м2			122,032	24,62		336,25	8,12	7 414,00
		Всего по позиции							3 004,43		24 396,00
5	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой.	100 м2			15,3718					
		Объем=1537,18 / 100									
		1 ОТ					79,34		1 219,60	28,71	35 015,00
		2 ЭМ					13,66		209,98	10,81	2 270,00
		3 в т.ч. ОТм					2,07		31,82	28,71	914,00
		4 М					91,47		1 406,06	8,12	11 417,00
		ЗТ	чел.-ч	8,44		129,737992					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		2,459488					
		Итого по расценке							2 835,64		
		ФОТ							128,42		
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			128,42		35 929,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			713,31		39 163,00
		Всего по позиции							4 913,00		108 345,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФССЦ-12.1.02.03-0204	Унифлекс: Экстра ЭКП, эквивалент Всего по позиции	м2			1783,1288	26,29		46 878,46 46 878,46	8,12	380 653,00 380 653,00
7	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков. Примен.: в один слой Объем=93,68 / 100	100 м		0,9368						
	1 ОТ						325,89		305,29	28,71	8 765,00
	2 ЭМ						74,10		69,42	10,81	750,00
	3 в т.ч. ОТм						11,33		10,61	28,71	305,00
	4 М						462,96		433,70	8,12	3 522,00
	ЗТ		чел.-ч	35,5		33,2564					
	ЗТм		чел.-ч	0,86		0,805648					
	Итого по расценке						862,95		808,41		9 070,00
	ФОТ								315,90		9 886,00
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			344,33		
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	57		57			180,06		5 170,00
8	ФССЦ-12.1.02.03-0204	Унифлекс: Экстра ЭКП, эквивалент Объем=236,0736/2 Всего по позиции	м2			118,0368	26,29		1 332,80 3 103,19 3 103,19	8,12	28 093,00 25 198,00 25 198,00
9	ФЕР12-01-004-09	Установка прижимной планки Объем=(3*32) / 100	100 м		0,96						
	1 ОТ						70,71		67,88	28,71	1 949,00
	4 М						380,00		364,80	8,12	2 962,00
	ЗТ		чел.-ч	8,29		7,9584			432,68		
	Итого по расценке								67,88		1 949,00
	ФОТ								73,99		2 124,00
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109					
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	57		57			38,69		1 111,00
10	ФССЦ-01.7.17.09-1013	Всего по позиции Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт		1		19,76		545,36 19,76	8,12	8 146,00 160,00
11	ФССЦ-09.3.01.01-0021 примен.: Рейка краевая прижимная (Зпм)	Всего по позиции Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм	м		96		20,98		19,76	8,12	160,00 16 354,00
12	ФССЦ-01.7.15.07-0081	Всего по позиции Дюбель-гвозди. 6*70мм Объем=0,012*469	кг		5,628		75,00		2 014,08 422,10 422,10	8,12 20	16 354,00 3 427,00 3 427,00

МКУ «Центр сметного нормирования»
Ценообразование согласовано
2014,08 / 422,10 / 8,12
75,00 / 422,10 / 20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ФЕР07-01-037-03	Герметизация мастикой швов: горизонтальных Объем=93,68 / 100	100 м			0,9368					
		1 ОТ					144,21		135,10	28,71	3 879,00
		2 ЭМ					385,71		361,33	10,81	3 906,00
		4 М					737,25		690,66	8,12	5 608,00
		3Т	чел.-ч	15,9		14,89512					
		Итого по расценке					1 267,17		1 187,09		
		ФОТ							135,10		3 879,00
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве	%	110		110			148,61		4 267,00
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные 11.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве	%	73		73			98,62		2 832,00
14	ФССЦ-14.5.04.08-0012	Всего по позиции Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников	т			-0,0744	9 830,00		-731,35	8,12	20 492,00
		Герметик Эмфимастика PU-40 (600 мл). примен.: Текторфлекс Н40 =93,68*1,06/6,2	шт			16	55,04		880,64	8,12	-5 939,00
15	ФССЦ-14.5.01.06-0109	Всего по позиции Герметик Эмфимастика PU-40 (600 мл).	шт								7 151,00
16	ФССЭМ-91.06.06-012	Всего по позиции Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч			8	113,14		1 038,71		13 620,00
		2 ЭМ					113,14		905,12	10,81	9 784,00
		3 в т.ч. ОТм					10,06		80,48	28,71	2 311,00
		Итого по расценке					113,14		905,12		
		ФОТ							80,48		2 311,00
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			87,72		2 519,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			45,87		1 317,00
		Всего по позиции							1 038,71		13 620,00
		Итого по разделу 1 Ремонт							72 293,76		
Раздел 2. Вывоз мусора											
17	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,2	42,98		8,60	10,81	93,00
18	ФССЦпр-03-21-01-010	Всего по позиции Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			0,2					
		Итого по позиции							2,28	20	25,00
		Итого по разделу 2 Вывоз мусора								10,88	

МКУ «Центр сметно-проектного обслуживания»
 11.42 Ценообразована 2,28 т. 10,81 вано

« » 20 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Монтажные работы											
в том числе:											
материалы											
Итого											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Талоны на вывоз мусора МКУП "Полигон ТБО" (г. Березники) 914,14/1,2*0,2											
Итого с учетом доп. работ и затрат											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											

Составил: И.Х. Бологан [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: А.В. Гавшина [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

