

Заказчик

И.о. директора МАУ "МИБС"

Л.В. Асанова

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 134,47 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Текущий ремонт муниципальной библиотеки «Сказка» по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 25

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 кв. 2022 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Отделочные работы	1 917,82	423,81			2 341,63
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1 917,82	423,81			2 341,63
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛС 07-01-01	Ремонт площадки отдыха	145,98				145,98
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		145,98				145,98
	Итого по Главам 1-7		2 063,8	423,81			2 487,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Постановление Администрации г. Томска №530 от 20.06.2022 г. по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства, не отнесенных действующим законодательством к твердым коммунальным отходам (промышленных отходов	Услуги на утилизацию строительного мусора. Расчет захоронения строительного мусора в размере 445,00 руб./т (без учёта НДС) (445,00*18,52718=8244,59 руб)				8,24	8,24
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					8,24	8,24
	Итого по Главам 1-9		2 063,8	423,81		8,24	2 495,85
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

4	Постановление правительства РФ №3468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14%				58,23	58,23
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					58,23	58,23
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
5	Договор №490 СМ-ТЦ/2022 ООО "ТЦЦС"	Затраты на проведение проверке по достоверности сметной документации (без НДС)				8,08	8,08
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					8,08	8,08
	Итого по Главам 1-12		2 063,8	423,81		74,55	2 562,16
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	41,28	8,48		1,49	51,25
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		41,28	8,48		1,49	51,25
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2 105,08	432,29		76,04	2 613,41
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	421,02	86,46		13,58	521,06
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	(75997-8080)*20%	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		421,02	86,46		13,58	521,06
	Итого по сводному расчету		2 526,1	518,75		89,62	3 134,47

Составил

Ведущий инженер ООО "ТЦЦС" Богданов Е.А.
[подпись (инициалы, фамилия)]

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ООО "ТЦЦС"

БОГДАНОВА Е.А.

Томский центр ценообразования
г.Томск, ул.Дальне-Ключевская, д.3

02 СЕН 2022

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПРИМЕНЕНЫ ВЕРНО

И.О. директора МАУ "МИБС"

" " _____ 2022 года



Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/п, 872/п, 873/п, 874/п, 875/п, 876/п (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/п, 172/п, от 01.06.2020 № 294/п, 295/п, от 30.06.2020 № 352/п, 353/п, от 20.10.2020 № 635/п, 636/п, от 09.02.2021 № 50/п, 51/п, от 24.05.2021 № 320/п, 321/п, от 24.06.2021 № 407/п, 408/п, от 14.10.2021 № 745/п, 746/п), от 20.12.2021 № 961/п, 962/п)

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Текущий ремонт муниципальной библиотеки «Сказка» по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 25
(наименование объекта капитального строительства)

Отделочные работы

(наименование конструктивного решения)

Основание Акт дефектная ведомость №1 от 01.08.22г.
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость	2341,63	(159,67) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1917,82	(139,03) тыс.руб.
монтажных работ	423,81	(20,64) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	439,65	(11,82) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1325,45	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	33,41	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

					Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8)) для		
--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	измерения							Индекс	Уровни цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=13 / 100	100 м2			0,13					
	1 ОТ						584,74		76,02	37,2	2 828,00
	2 ЭМ						96,01		12,48	11,26	141,00
	3 в т.ч. ОТм						4,73		0,61	37,2	23,00
	ЗТ		чел.-ч	74,3		9,659					
	ЗТм		чел.-ч	0,35		0,0455					
	Итого по расценке						680,75		88,50		
	ФОТ								76,63		2 851,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			68,97		2 566,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			34,48		1 283,00
	Всего по позиции									191,95	6 818,00
2	ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3			9,03					
	1 ОТ						123,86		1 118,46	37,2	41 607,00
	2 ЭМ						80,40		726,01	10,36	7 521,00
	ЗТ		чел.-ч	15,88		143,3964					
	Итого по расценке						204,26		1 844,47		
	ФОТ								1 118,46		41 607,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 028,98		38 278,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			548,05		20 387,00
	Всего по позиции									3 421,50	107 793,00
3	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=99,4 / 100	100 м2			0,994					
	1 ОТ						88,84		88,31	37,2	3 285,00
	2 ЭМ						4,06		4,04	18,24	74,00
	3 в т.ч. ОТм						1,76		1,75	37,2	65,00
	ЗТ		чел.-ч	11,39		11,32166					
	ЗТм		чел.-ч	0,13		0,12922					
	Итого по расценке						92,90		92,35		
	ФОТ								90,06		3 350,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			80,15		2 982,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			44,13		1 642,00

4	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	18,52718				
		Объем=18,06+0,46718						
		1 ОТ			7,41	137,29	37,2	5 107,00
		4 М			16,40	303,85	18,16	5 518,00
		ЗТ	чел.-ч	1,03	19,0829954			
		Итого по расценке			23,81	441,14		
		ФОТ				137,29		5 107,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92	126,31		4 698,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44	60,41		2 247,00
		Всего по позиции				627,86		17 570,00
5	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18,52718	42,98	796,30	19,64	15 639,00
		Всего по позиции				796,30		15 639,00
6	ФССЦпг-03-21-01-034	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 34 км	1 т груза	18,52718	20,86	386,48	20,37	7 873,00
		Всего по позиции				386,48		7 873,00
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :								
		Итого прямые затраты (справочно)				3 649,24		
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих				1 420,08		
		Эксплуатация машин				1 925,31		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				2,36		
		Материалы				303,85		
		Строительные работы				5 640,72		
		Строительные работы				4 457,94		
		в том числе:						
		оплата труда				1 420,08		
		эксплуатация машин и механизмов				742,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)				2,36		
		материалы				303,85		
		накладные расходы				1 304,41		
		сметная прибыль				687,07		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				1 182,78		
		Итого ФОТ (справочно)				1 422,44		
		Итого накладные расходы (справочно)				1 304,41		
		Итого сметная прибыль (справочно)				687,07		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы				5 640,72		
Раздел 2. Отделочные работы								
Стены								

7	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из локнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	0,041					
		Объем=4,1 / 100							
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ			115,03	1,15	5,42	37,2	202,00
		2 ЭМ			5,79	1,25	0,30	16,38	5,00
		3 в т.ч. ОТм			0,99	1,25	0,05	37,2	2,00
		4 М			2 536,09		103,98	4,72	491,00
		ЗТ	чел.-ч	13,96	1,15	0,658214			
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0041			
		Итого по расценке			2 656,91		109,70		
		ФОТ					5,47		204,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	4,78		178,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	2,56		95,00
		Всего по позиции					117,04		971,00
8	ФССЦ-01.7.15.07-0131	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм (Теплоизоляционные работы) Объем=25 / 10	10 шт		2,5	6,22	15,55	5,937	92,00
		Всего по позиции					15,55		92,00
9	ФССЦ-12.2.05.05-0033	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60 (Теплоизоляционные работы) Объем=4,1*0,1	м3		0,41	1 177,32	482,70	6,139	2 963,00
		Всего по позиции					482,70		2 963,00
10	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	100 м2		1,776				
		Объем=177,6 / 100							
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ			643,97	1,15	1 315,24	37,2	48 927,00
		2 ЭМ			40,92	1,25	90,84	15,71	1 427,00
		3 в т.ч. ОТм			5,02	1,25	11,14	37,2	414,00
		4 М			3 454,06		6 134,41	16,07	98 580,00
		ЗТ	чел.-ч	71	1,15	145,0104			

		ЭТМ	чел.-ч	0,4	1,25	0,888				
		Итого по расценке					4 138,95	7 540,49		
		ФОТ						1 326,38	49 341,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 289,24	47 959,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			620,08	23 067,00	
	Всего по позиции							9 449,81	219 960,00	
11	ФССЦ-01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм (Деревянные конструкции)	м2			190,032	23,52	4 469,55	11,677	52 191,00
	Всего по позиции							4 469,55	52 191,00	
12	ФЕР10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2			0,117				
	Объем=11,7 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ					1 233,52	1,15	165,97	37,2	6 174,00
	2 ЭМ					133,88	1,25	19,58	17,01	333,00
	3 в т.ч. ОТм					16,44	1,25	2,40	37,2	89,00
	4 М					3 913,68		457,90	15,12	6 923,00
	ЗТ	чел.-ч	136	1,15	18,2988					
	ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,1857375					
	Итого по расценке					5 281,08		643,45		
	ФОТ							168,37		6 263,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			163,66		6 088,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			78,71		2 928,00
	Всего по позиции							885,82		22 446,00
13	ФССЦ-01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм (Деревянные конструкции)	м2			52,533	23,52	1 235,58	11,677	14 428,00
	Всего по позиции							1 235,58		14 428,00
14	ФССЦ-12.2.05.05-0033	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60 (Деревянные конструкции)	м3			1,2051	1 177,32	1 418,79	6,139	8 710,00

Объем=11,7+0,1+1,03

Всего по позиции

1 418,79

8 710,00

15 ФЕР15-06-001-05

Оклейка обоями стен по листовым
материалам, гипсобетонным и гипсолитовым
поверхностям: тисненными и плотными

100 м2

1,893

Объем=(11,7+177,6) / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 267,57 1,15 582,49 37,2 21 669,00

2 ЭМ 0,97 1,25 2,30 17,37 40,00

3 в т.ч. ОТм 0,26 1,25 0,62 37,2 23,00

4 М 62,05 117,46 3,89 457,00

ЗТ чел.-ч 29,5 1,15 64,220025

ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,047325

Итого по расценке 330,59 702,25

ФОТ 583,11 21 692,00

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 524,80 19 523,00

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 242,87 9 035,00

Всего по позиции

1 469,92 50 724,00

16 ФССЦ-01.6.02.02-0002

Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
(Отделочные работы)

10 м2

21,769

110,35

Объем=217,69 / 10

2 402,21 8,733 20 978,00

Всего по позиции

2 402,21 20 978,00

17 ФЕР15-01-019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:
по кирпичу и бетону

100 м2

0,35

Объем=35 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 1 058,09 1,15 425,88 37,2 15 843,00

2 ЭМ 31,75 1,25 13,89 24,99 347,00

3 в т.ч. ОТм 17,53 1,25 7,67 37,2 285,00

4 М 1,12 0,39 14,77 6,00

ЗТ чел.-ч 115,26 1,15 46,39215

ЗТм чел.-ч 1,65 1,25 0,721875

Итого по расценке 1 090,96 440,16

ФОТ 433,55 16 128,00

								390,20	14 515,00
	21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		180,57	6 717,00
		Всего по позиции						1 010,93	37 428,00
18	ФССЦ-04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы (Отделочные работы)	т		0,0175	2 500,00		43,75 29,575	1 294,00
		Всего по позиции						43,75	1 294,00
19	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный (Отделочные работы)	кг		0,13125	1,37		0,18 6,793	1,00
		Всего по позиции						0,18	1,00
20	ФССЦ-06.2.05.03-0005	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Отделочные работы)	м2		35	253,09		8 858,15 2,218	19 647,00
		Всего по позиции						8 858,15	19 647,00
21	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем=28,5 / 100	100 м2		0,285				
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ					1 520,86	1,15	498,46 37,2	18 543,00
	2 ЭМ					6,28	1,25	2,24 16,54	37,00
	3 в т.ч. ОТм					1,78	1,25	0,63 37,2	23,00
	4 М					593,77		169,22 3,15	533,00
	ЗТ	чел.-ч	167,68	1,15	54,95712				
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,049875				
	Итого по расценке					2 120,91		669,92	
	ФОТ							499,09	18 566,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		449,18	16 709,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		207,87	7 733,00
		Всего по позиции						1 326,97	43 555,00
22	ФССЦ-01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм (Отделочные работы)	м2		29,925	23,52		703,84 11,677	8 219,00
		Всего по позиции						703,84	8 219,00

Окраска полимерными
водоэмульсионными составами улучшенная:
по штукатурке стен

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом
519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ					349,83	1,15	114,66	37,2	4 265,00
2 ЭМ					10,49	1,25	3,74	17,04	64,00
3 в т.ч. ОТм					2,01	1,25	0,72	37,2	27,00
4 М					280,30		79,89	4,56	364,00
ЗТ	чел.-ч	39	1,15	12,78225					
ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,0605625					

Итого по расценке					640,62		198,29		
ФОТ							115,38		4 292,00
							103,84		3 863,00

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			48,06		1 788,00
Всего по позиции							350,19		10 344,00

24	ФССЦ-14.3.02.01-70003	Краска воднодисперсионная: для потолка, класс Профи, ТЕКС. (Отделочные работы) Цена=78433,68/10,01	т		0,017955	7 835,53	140,69	10,01	1 408,00
		Всего по позиции					140,69		1 408,00

25	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м		0,083				
----	-----------------	--	-------	--	-------	--	--	--	--

Объем=8,3 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ					167,27	1,15	15,97	37,2	594,00
2 ЭМ					20,59	1,25	2,14	17,12	37,00
3 в т.ч. ОТм					4,20	1,25	0,44	37,2	16,00
4 М					3 387,89		281,19	8,79	2 472,00
ЗТ	чел.-ч	19,61	1,15	1,8717745					
ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,0363125					

Итого по расценке					3 575,75		299,30		
ФОТ							16,41		610,00
							15,95		593,00

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					
СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,67		285,00

26	ФССЦ-11.3.03.01-0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м	8,3	74,91	621,75	10,372	6 449,00
		(Деревянные конструкции)						
		Всего по позиции				621,75		6 449,00
27	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм (5 оконных проемов)	10 шт	0,5	3,15	1,58	32,884	52,00
		(Деревянные конструкции)						
		Всего по позиции				1,58		52,00
28	ФЕРр69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления Объем=(0,6*0,9*6)	м2	3,24				
		1 ОТ			4,77	15,45	37,2	575,00
		4 М			2,13	6,90	14,71	101,00
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,6848			
		Итого по расценке			6,90	22,35		
		ФОТ				15,45		575,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92	14,21		529,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44	6,80		253,00
		Всего по позиции				43,36		1 458,00
29	ТЦ_07.1.02.07_70_70172776 91_21.07.2022_02	Решётка декоративная радиаторная из ПВХ 600х1200мм (459/1,2/10,01) (Отделочные работы) Цена=459/1,2/10,01	шт	6	38,21	229,26	10,01	2 295,00
		Всего по позиции				229,26		2 295,00
Полы								
30	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=99,1 / 100	100 м2	0,991				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		1 ОТ			282,66	1,15	322,13	11 983,00
		2 ЭМ			43,61	1,25	54,02	958,00
		3 в т.ч. ОТм			17,15	1,25	21,24	790,00
		4 М			8,54		8,46	152,00
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	40,57154		
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	1,5732125		
		Итого по расценке			334,81	384,61		
		ФОТ				343,37		12 773,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8	346,12	12 875,00

Всего по позиции 920,44 33 025,00

31 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 100 м2 0,991
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01

Объем=99,1 / 100

до толщины 100 мм. ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 3,49 18,4 63,64 37,2 2 367,00

2 ЭМ 7,56 20 149,84 17,73 2 657,00

3 в т.ч. ОТм 2,84 20 56,29 37,2 2 094,00

ЗТ чел.-ч 0,44 18,4 8,023136

ЗТм чел.-ч 0,21 20 4,1622

Итого по расценке 11,05 213,48

ФОТ 119,93 4 461,00

Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8 120,89 4 497,00

21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25 66,26 2 465,00

11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции 400,63 11 986,00

32 ФССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, м3 10,1 548,30 5 537,83 7,979 44 186,00
М150
(Полы)
Объем=8,08+2,02

Всего по позиции 5 537,83 44 186,00

33 ФЕР11-01-011-09 Устройство стяжек: из самовыравнивающейся 100 м2 0,991
смеси на цементной основе, толщиной 3 мм

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 222,97 1,15 254,11 37,2 9 453,00

2 ЭМ 12,46 1,25 15,43 13,97 216,00

3 в т.ч. ОТм 1,04 1,25 1,29 37,2 48,00

4 М 19,79 19,61 3,98 78,00

ЗТ чел.-ч 26,14 1,15 29,790451

ЗТм чел.-ч 0,09 1,25 0,1114875

Итого по расценке 255,22 289,15

ФОТ 255,40 9 501,00

Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8 257,44 9 577,00

21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25		141,11		5 249,00
Всего по позиции							687,70		24 573,00
34	ФССЦ-04.3.02.01-0001	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс" (Полы)	т	0,44595	4 828,27		2 153,17	10,571	22 761,00
Всего по позиции							2 153,17		22 761,00
35	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Полы) Объем=99,1*0,2	л	19,82	9,14		181,15	5,104	925,00
Всего по позиции							181,15		925,00
36	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем=99,1 / 100	100 м2	0,991					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ				1 046,88	1,15	1 193,08	37,2	44 383,00
	2 ЭМ				142,03	1,25	175,94	18,91	3 327,00
	3 в т.ч. ОТм				53,61	1,25	66,41	37,2	2 470,00
	4 М				7 858,90		7 788,17	6,9	53 738,00
	ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	136,507277				
	ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	5,574375				
Итого по расценке					9 047,81		9 157,19		
ФОТ							1 259,49		46 853,00
Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8		1 269,57		47 228,00
Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25		695,87		25 886,00
Всего по позиции							11 122,63		174 562,00
37	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=(67,9*0,1) / 100	100 м2	0,0679					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ				1 058,09	1,15	82,62	37,2	3 073,00
	2 ЭМ				31,75	1,25	2,69	24,99	67,00

		4 М				17,53	1,25		1,49	37,2	55,00
		ЗТ				1,12			0,08	14,77	1,00
		ЗТм	чел.-ч	115,26	1,15	9,0000771					
		Итого по расценке	чел.-ч	1,65	1,25	0,1400438					
		ФОТ				1 090,96			85,39		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				84,11		3 128,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									75,70		2 815,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				35,03		1 303,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции										
38	ФССЦ-06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2			6,79	67,80		196,12		7 259,00
									460,36	6,847	3 152,00
		(Отделочные работы)									
	Всего по позиции										
39	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг			25,4625	1,37		460,36		3 152,00
		(Отделочные работы)							34,88	6,793	237,00
		Объем=0,0254625*1000									
	Всего по позиции										
40	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,003395	6 513,00		34,88		237,00
		(Отделочные работы)							22,11	10,144	224,00
	Всего по позиции										
потолок									22,11		224,00
41	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,991					
		Объем=99,1 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ										
	2 ЭМ					963,12	1,15		1 097,62	37,2	40 831,00
	3 в т.ч. ОТм					324,71	1,25		402,23	17,06	6 862,00
	4 М					63,39	1,25		78,52	37,2	2 921,00
	ЗТ					5 335,40			5 287,38	10,5	55 517,00
	ЗТм	чел.-ч	102,46	1,15	116,768539						
	Итого по расценке	чел.-ч	5,34	1,25	6,614925						
	ФОТ					6 623,23			6 787,23		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				1 176,14		43 752,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1 058,53		39 377,00

11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции

8 335,62

160 810,00

Двери

42 ФЕР09-04-013-02 Установка противопожарных дверей: м2 2,73

двупольных глухих

Объем=2,1*1,3

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	27,97	1,15	87,81	37,2	3 267,00
2 ЭМ	7,22	1,25	24,64	8,99	222,00
3 в т.ч. ОТм	0,23	1,25	0,78	37,2	29,00
4 М	51,95		141,82	7,09	1 006,00
ЗТ	чел.-ч	2,78	1,15	8,72781	
ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,06825	

Итого по расценке

87,14

254,27

ФОТ

88,59

3 296,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
НР Строительные металлические конструкции

%

93

0,9

83,7

74,15

2 759,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
СП Строительные металлические конструкции

%

62

0,85

52,7

46,69

1 737,00

Всего по позиции

375,11

8 991,00

43 ФССЦ-07.1.01.01-0002 Дверь противопожарная металлическая шт 1 4 532,25

двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм

(Строительные металлические конструкции)

4 532,25 4,884

22 136,00

Всего по позиции

4 532,25

22 136,00

44 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних 100 м2 0,042

дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

Объем=((2,1*0,9)+(2,1*1,1)) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	821,89	1,15	39,70	37,2	1 477,00
2 ЭМ	1 132,88	1,25	59,48	16,11	958,00
3 в т.ч. ОТм	172,57	1,25	9,06	37,2	337,00
4 М	2 088,57		87,72	10,81	948,00
ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	4,324299	
ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,6846	

Итого по расценке

4 043,34

186,90

ФОТ

48,76

1 814,00

21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	108	0,9	97,2		47,39	1 763,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		22,80	848,00	
		Всего по позиции						257,09	5 994,00	
45	ФССЦ-11.2.02.01-0033	Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2	м2		4,2	1 271,63		5 340,85	4,891	26 122,00
		(Деревянные конструкции)								
		Всего по позиции						5 340,85		26 122,00
46	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл		2	94,68		189,36	2,901	549,00
		(Деревянные конструкции)								
		Всего по позиции						189,36		549,00
47	ФССЦ-01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл		2	92,52		185,04	5,286	978,00
		(Деревянные конструкции)								
		Всего по позиции						185,04		978,00
48	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем=(10*2) / 100	100 м		0,2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ					63,89	1,15	14,69	37,2	546,00
	2 ЭМ					2,63	1,25	0,66	16,95	11,00
	3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,12	37,2	4,00
	4 М					8,50		1,70	5,06	9,00
	ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	1,7986					
	ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01					
		Итого по расценке				75,02		17,05		
		ФОТ						14,81		550,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		14,40		535,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		6,92		257,00
		Всего по позиции						38,37		1 358,00
49	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм	м		22,4	4,94		110,66	13,628	1 508,00
		(Деревянные конструкции)								

50	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,12			110,66		1 508,00
		Объем=12 / 100							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ				2 997,88	1,15	413,71	15 390,00
		2 ЭМ				575,19	1,25	86,28	1 057,00
		3 в т.ч. ОТм				32,95	1,25	4,94	184,00
		4 М				275,88		33,11	407,00
		ЗТ	чел.-ч	298	1,15	41,124			
		ЗТм	чел.-ч	2,48	1,25	0,372			
		Итого по расценке				3 848,95		533,10	
		ФОТ						418,65	15 574,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		350,41	13 035,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		220,63	8 207,00
		Всего по позиции						1 104,14	38 096,00
51	ФССЦ-09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) (Строительные металлические конструкции)	м2	12		701,31		8 415,72	68 125,00
		Всего по позиции						8 415,72	68 125,00
Электромонтажные работы									
52	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	5,8					
		Объем=580 / 100							
		1 ОТ				139,54		809,33	30 107,00
		4 М				16,79		97,38	816,00
		ЗТ	чел.-ч	15,2		88,16			
		Итого по расценке				156,33		906,71	
		ФОТ						809,33	30 107,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		785,05	29 204,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		412,76	15 355,00
		Всего по позиции						2 104,52	75 482,00
53	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м	580		3,24		1 879,20	8 315,00
		Всего по позиции						1 879,20	8 315,00

металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 2,5 мм²

Объем=(370+210) / 100

		1 ОТ			42,21		244,82	37,2	9 107,00
		2 ЭМ			1,81		10,50	17,42	183,00
		3 в т.ч. ОТм			0,26		1,51	37,2	56,00
		4 М			11,27		65,37	8,98	587,00
		ЗТ	чел.-ч	4,49	26,042				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,116				
		Итого по расценке			55,29		320,69		
		ФОТ					246,33		9 163,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			238,94		8 888,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			125,63		4 673,00
	Всего по позиции						685,26		23 438,00
55	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=370 / 1000	1000 м		0,37	3 036,70	1 123,58	65,216	73 275,00
	Всего по позиции						1 123,58		73 275,00
56	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=210 / 1000	1000 м		0,21	4 814,02	1 010,94	62,433	63 116,00
	Всего по позиции						1 010,94		63 116,00
57	ФССЦ-20.5.02.04-0004	Коробки соединительные и ответвительные типа КОР-73 УЗ, электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт		0,8	62,40	49,92	7,037	351,00
	Всего по позиции						49,92		351,00
58	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=23 / 100	100 шт		0,23				
		1 ОТ				302,36	69,54	37,2	2 587,00
		2 ЭМ				4,77	1,10	17,47	19,00
		3 в т.ч. ОТм				0,64	0,15	37,2	6,00
		4 М				62,22	14,31	28,79	412,00
		ЗТ	чел.-ч	30,48	7,0104				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,0115				
		Итого по расценке				369,35	84,95		
		ФОТ					69,69		2 593,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			67,60		2 515,00

11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
Всего по позиции						188,09		6 855,00	
59	ФССЦ-20.4.03.07-0021	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (Электротехнические установки на других объектах) Объем=23 / 100	100 шт	0,23	1 983,00	456,09	4,516	2 060,00	
Всего по позиции						456,09		2 060,00	
60	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=4 / 100	100 шт	0,04					
		1 ОТ			255,54	10,22	37,2	380,00	
		2 ЭМ			4,77	0,19	17,47	3,00	
		3 в т.ч. ОТм			0,64	0,03	37,2	1,00	
		4 М			34,95	1,40	39,42	55,00	
		ЗТ	чел.-ч	25,76	1,0304				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,002				
		Итого по расценке			295,26	11,81			
		ФОТ				10,25		381,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	9,94		370,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	5,23		194,00	
Всего по позиции						26,98		1 002,00	
61	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт	0,4	62,20	24,88	40,052	996,00	
Всего по позиции						24,88		996,00	
62	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=3 / 100	100 шт	0,03					
		1 ОТ			260,30	7,81	37,2	291,00	
		2 ЭМ			4,77	0,14	17,47	2,00	
		3 в т.ч. ОТм			0,64	0,02	37,2	1,00	
		4 М			35,05	1,05	39,34	41,00	
		ЗТ	чел.-ч	26,24	0,7872				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,0015				
		Итого по расценке			300,12	9,00			
		ФОТ				7,83		292,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	7,60		283,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	3,99		149,00	
Всего по позиции						20,59		766,00	
63	ФССЦ-20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт	0,3	88,80	26,64	14,77	393,00	

64	ФЕРм08-03-593-01	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды Объем=9 / 100	100 шт	0,09		26,64	393,00		
		1 ОТ			382,52	34,43	37,2	1 281,00	
		2 ЭМ			9,06	0,82	17,42	14,00	
		3 в т.ч. ОТм			1,26	0,11	37,2	4,00	
		4 М			157,78	14,20	16,81	239,00	
		ЗТ	чел.-ч	38,56	3,4704				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	0,009				
		Итого по расценке			549,36	49,45			
		ФОТ				34,54		1 285,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	33,50		1 246,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	17,62		655,00	
		Всего по позиции				100,57		3 435,00	
65	ТЦ_20.3.03.07_70_70140467 45_31.08.2022_02	Люстра подвесной светильник Eglo (995,00/1,2/10,01) (Электротехнические установки на других объектах) Цена=995/1,2/10,01	шт	9	82,83	745,47	10,01	7 462,00	
		Всего по позиции				745,47		7 462,00	
66	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 Объем=1 / 100	100 шт	0,01					
		1 ОТ			698,37	6,98	37,2	260,00	
		2 ЭМ			36,22	0,36	17,42	6,00	
		3 в т.ч. ОТм			5,02	0,05	37,2	2,00	
		4 М			116,23	1,16	7,58	9,00	
		ЗТ	чел.-ч	70,4	0,704				
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,004				
		Итого по расценке			850,82	8,50			
		ФОТ				7,03		262,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	6,82		254,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	3,59		134,00	
		Всего по позиции				18,91		663,00	
67	ТЦ_20.3.03.07_70_70140467 45_31.08.2022_02	Светильник LE-CCJ-23040-0845-20Т Лед-Эффект Стрела (10010,00/1,2/10,01) (Электротехнические установки на других объектах) Цена=10010,00/1,2/10,01	шт	1	833,33	833,33	10,01	8 342,00	
		Всего по позиции				833,33		8 342,00	
68	ФЕРм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем=25 / 100	100 шт	0,25					
		1 ОТ			936,45	234,11	37,2	8 709,00	
		2 ЭМ			36,22	9,06	17,42	158,00	

		4 М				5,02		1,26	37,2	47,00
		ЗТ	чел.-ч	94,4		23,6	120,73	30,18	20,37	615,00
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,1				
		Итого по расценке					1 093,40	273,35		
		ФОТ						235,37		8 756,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		228,31		8 493,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		120,04		4 466,00
		Всего по позиции						621,70		22 441,00
69	ТЦ_20.3.03.07_70_70140467_45_31.08.2022_02	Светильник 24 Вт 4000К 2000Lm белый РРВ Scandik (1160,48/1,2/10,01) (Электротехнические установки на других объектах) Цена=4529,87/1,2/10,01	шт			20	377,11	7 542,20	10,01	75 497,00
		Всего по позиции						7 542,20		75 497,00
70	ТЦ_20.3.03.07_70_70140467_45_31.08.2022_02	Светильник 36 Вт 6500К 2800Lm595*595*10 мм ECO LEK (1964,00/1,2/10,01) (Электротехнические установки на других объектах) Цена=1964,00/1,2/10,01	шт			5	163,50	817,50	10,01	8 183,00
		Всего по позиции						817,50		8 183,00
71	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт			6				
		1 ОТ					19,64	117,84	37,2	4 384,00
		2 ЭМ					99,23	595,38	10,84	6 454,00
		3 в т.ч. ОТм					9,55	57,30	37,2	2 132,00
		4 М					49,56	297,36	34,56	10 277,00
		ЗТ	чел.-ч	1,87		11,22				
		ЗТм	чел.-ч	0,71		4,26				
		Итого по расценке					168,43	1 010,58		
		ФОТ						175,14		6 516,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		169,89		6 321,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		89,32		3 323,00
		Всего по позиции						1 269,79		30 759,00
72	ТЦ_20.3.03.07_70_70140467_45_31.08.2022_02	Светильник пылевлагозащищенный 36 Вт 6500К 3700Lm IP65 1227*48*48 мм.(2195/1,2/10,01) (Электротехнические установки на других объектах) Цена=2195/1,2/10,01	шт			6	182,73	1 096,38	10,01	10 975,00
		Всего по позиции						1 096,38		10 975,00
Сантехнические работы										
73	ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Объем=1 / 10	10 компл			0,1				

519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

		1 ОТ				187,59	1,15	21,57	37,2	802,00
		2 ЭМ				17,20	1,25	2,15	17,28	37,00
		3 в т.ч. ОТм				4,08	1,25	0,51	37,2	19,00
		4 М				99,56		9,96	6,41	64,00
		ЗТ	чел.-ч	19,5	1,15	2,2425				
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,04125				
		Итого по расценке				304,35		33,68		
		ФОТ						22,08		821,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			24,05		894,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			13,51		502,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Всего по позиции							71,24		2 299,00
74	ФССЦ-18.2.01.05-0009	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х480х150 мм	компл		1	251,56		251,56	22,927	5 768,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))								
	Всего по позиции							251,56		5 768,00
75	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл		0,1					
		Объем=1 / 10								
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				211,12	1,15	24,28	37,2	903,00
		2 ЭМ				35,63	1,25	4,45	17,32	77,00
		3 в т.ч. ОТм				8,84	1,25	1,11	37,2	41,00
		4 М				283,53		28,35	8,58	243,00
		ЗТ	чел.-ч	22,2	1,15	2,553				
		ЗТм	чел.-ч	0,71	1,25	0,08875				
		Итого по расценке				530,28		57,08		
		ФОТ						25,39		944,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			27,65		1 028,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									

11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,
Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и
11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

100,27 2 829,00

76 ФССЦ-18.2.01.06-0001 Унитаз-компакт «Комфорт» компл 1 318,00 318,00 10,62 3 377,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции

318,00 3 377,00

Отопление

77 ФЕР16-02-001-02 Прокладка трубопроводов отопления из 100 м 0,49
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

Объем=(7*7) / 100

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом
519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ					285,71	1,15	161,00	37,2	5 989,00
2 ЭМ					39,37	1,25	24,11	17,44	420,00
3 в т.ч. ОТм					6,09	1,25	3,73	37,2	139,00
4 М					26,97		13,22	10,03	133,00

ЗТ	чел.-ч	29,7	1,15	16,73595
ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	0,30625

Итого по расценке

352,05 198,33

ФОТ

164,73 6 128,00

Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние
21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,
Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и
21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)

%	121	0,9	108,9
---	-----	-----	-------

179,39 6 673,00

Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние
11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация,
Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и
11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)

%	72	0,85	61,2
---	----	------	------

100,81 3 750,00

Всего по позиции

478,53 16 965,00

78 ФССЦ-18.5.13.01-0002 Узлы укрупненные монтажные м 49 23,39 1 146,11 11,799 13 523,00
(трубопроводы) из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления диаметром 20
мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции

1 146,11 13 523,00

79 18.1.10.01-70030 Вентиль проходной ручной радиаторный: GP шт. 7 448,40 3 138,80 10,01 31 419,00
3/4.
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Цена=4488,50/10,01

Всего по позиции

3 138,80 31 419,00

пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, ВР-НР, размер 3/4.

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Цена=1206,69/10,01

Всего по позиции 843,85 8 447,00

81 ФЕР18-03-001-02 Установка радиаторов: стальных 100 кВт 0,1302

Объем=(70*0,186) / 100

Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	530,13	1,15	79,38	37,2	2 953,00
2 ЭМ	192,89	1,25	31,39	15,28	480,00
3 в т.ч. ОТм	38,75	1,25	6,31	37,2	235,00
4 М	1 222,39		159,16	10,07	1 603,00

ЗТ	чел.-ч	59,1	1,15	8,849043
ЗТм	чел.-ч	3,13	1,25	0,5094075

Итого по расценке	1 945,41	269,93		
ФОТ		85,69		3 188,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9	93,32	3 472,00
---	---	-----	-----	-------	-------	----------

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2	52,44	1 951,00
--	---	----	------	------	-------	----------

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2	52,44	1 951,00
---	---	----	------	------	-------	----------

Всего по позиции 415,69 10 459,00

82 ФССЦ-18.5.10.04-0036 Радиатор алюминиевый секционный, шт 70 81,91 5 733,70 10,636 60 984,00

количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 186 Вт

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=10*7

Всего по позиции 5 733,70 60 984,00

83 ФССЦ-18.5.10.08-0011 Пробки радиаторные шт 28 10,29 288,12 5,483 1 580,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=7*4

Всего по позиции 288,12 1 580,00

Сан узел

Итого по разделу 2 Отделочные работы :

Итого прямые затраты (справочно) 106 881,57

в том числе:

Эксплуатация машин	8 529,96
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 785,89
Материалы	335,90
Строительные работы	96 565,72
в том числе:	98 987,64
оплата труда	
эксплуатация машин и механизмов	6 994,88
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 168,34
материалы	275,47
накладные расходы	80 437,18
сметная прибыль	6 894,87
Монтажные работы	3 492,37
в том числе:	20 642,54
оплата труда	
эксплуатация машин и механизмов	1 535,08
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	617,55
материалы	60,43
накладные расходы	16 128,54
сметная прибыль	1 547,65
Итого ФОТ (справочно)	813,72
Итого накладные расходы (справочно)	8 865,86
Итого сметная прибыль (справочно)	8 442,52
Итого по разделу 2 Отделочные работы	4 306,09
	119 630,18

Раздел 3. Наружная отделка

Крыльцо и пандус

84	ФЕР06-01-004-05	Устройство: железобетонных пандусов	м3	2,2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		25,93	1,15	65,60	37,2	2 440,00	
		2 ЭМ		6,01	1,25	16,53	16,9	279,00	
		3 в т.ч. ОТм		0,95	1,25	2,61	37,2	97,00	
		4 М		9,91		21,80	2,45	53,00	
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	7,6912			
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,22			
		Итого по расценке		41,85		103,93			
		ФОТ				68,21		2 537,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8	62,62	2 329,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3	33,63	1 251,00	
		Всего по позиции				200,18		6 352,00	
85	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	2,233	600,00	1 339,80	7,176	9 614,00	
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									

		стале-арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (16*0,616=9,856)	т	0,066	5 802,77			1 339,00	9 614,00	
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
		Всего по позиции						382,98	5 516,00	
87	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,024						
		Объем=4*6/1000								
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				1 795,86	1,15	49,57	37,2	1 844,00
		2 ЭМ				28,64	1,25	0,86	17,37	15,00
		3 в т.ч. ОТм				4,09	1,25	0,12	37,2	4,00
		ЗТ	чел.-ч	198	1,15	5,4648				
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,0099				
		Итого по расценке				1 824,50		50,43		
		ФОТ						49,69		1 848,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8		45,62		1 696,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		24,50		911,00
		Всего по позиции						120,55		4 466,00
88	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,024	6 800,00			163,20	14,611	2 385,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								
		Всего по позиции						163,20		2 385,00
89	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,075						
		Объем=7,5 / 100								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				390,10	1,15	33,65	37,2	1 252,00
		2 ЭМ				204,08	1,25	19,13	14,87	284,00
		3 в т.ч. ОТм				30,77	1,25	2,88	37,2	107,00
		4 М				16 057,11		1 204,28	15,28	18 401,00
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	3,579375				
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	0,2428125				
		Итого по расценке				16 651,29		1 257,06		
		ФОТ						36,53		1 359,00

21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и Приказ № 812/пр от административно-бытовых зданий		%	110	0,9	104,4	38,14	1 419,00
21.12.2020 п.25 промышленных предприятий							
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные		%	80	0,85	68	24,84	924,00
11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и Приказ № 774/пр от административно-бытовых зданий							
11.12.2020 п.16 промышленных предприятий							
Всего по позиции						1 320,04	22 280,00
90	ФССЦ-07.2.07.13-0161	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,07	11 879,76	831,58 9,477 7 881,00
(Строительные металлические конструкции) Объем=70/1000							
Всего по позиции						831,58	7 881,00
91	ФЕР11-01-027-06 Применительно	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем=21 / 100	100 м2		0,21		
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ					1 046,88	1,15 252,82 37,2 9 405,00
	2 ЭМ					142,03	1,25 37,28 18,91 705,00
	3 в т.ч. ОТм					53,61	1,25 14,07 37,2 523,00
	4 М					7 858,90	1 650,37 6,9 11 388,00
	ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	28,92687		
	ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	1,18125		
Итого по расценке						9 047,81	1 940,47
ФОТ							266,89 9 928,00
Приказ № 812/пр от НР Полы		%	112	0,9	100,8	269,03	10 007,00
21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25							
Приказ № 774/пр от СП Полы		%	65	0,85	55,25	147,46	5 485,00
11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
Всего по позиции						2 356,96	36 990,00
92	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т		0,434		
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ					178,92	1,15 89,30 37,2 3 322,00
	2 ЭМ					639,42	1,25 346,89 14,27 4 950,00
	3 в т.ч. ОТм					90,10	1,25 48,88 37,2 1 818,00
	4 М					291,74	126,62 18,31 2 318,00

		ЗТ	чел.-ч	10,40	1,15	0,727459			
		ЗТм	чел.-ч	7,77	1,25	4,215225			
		Итого по расценке					1 110,08	562,81	
		ФОТ						138,18	5 140,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			115,66	4 302,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			72,82	2 709,00
	Всего по позиции							751,29	17 601,00
93	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Строительные металлические конструкции)	т		0,434	8 060,00		3 498,04	15,86
	Всего по позиции							3 498,04	55 479,00
Фасад									
94	ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки Объем=(12*5) / 100	100 м2		0,6				
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ					374,98	1,15	258,74	37,2
	2 ЭМ					4,60	1,25	3,45	16,96
	3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	0,61	37,2
	4 М					274,63		164,78	13,16
	ЗТ	чел.-ч	43,4	1,15	29,946				
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0525				
	Итого по расценке					654,21		426,97	
	ФОТ							259,35	9 648,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			256,76	9 552,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			152,11	5 659,00
	Всего по позиции							835,84	27 064,00
95	ФЕР15-01-063-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем Объем=62,4 / 100	100 м2		0,624				

519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ					1 426,85	1,15	1 023,91	37,2	38 089,00
2 ЭМ					55,47	1,25	43,27	17,37	752,00
3 в т.ч. ОТм					7,94	1,25	6,19	37,2	230,00
4 М					12 915,93		8 059,54	3,74	30 143,00
ЗТ	чел.-ч	153,59	1,15	110,216184					
ЗТм	чел.-ч	0,64	1,25	0,4992					
Итого по расценке					14 398,25		9 126,72		
ФОТ							1 030,10		38 319,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, НР Отделочные работы % 100 0,9 90 927,09 34 487,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 429,04 15 960,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

Всего по позиции

96	ФССЦ-08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	73,632	60,56	10 482,85	4 459,15	10,967	119 431,00	48 903,00
----	----------------------	---	----	--------	-------	-----------	----------	--------	------------	-----------

(Отделочные работы)

Всего по позиции

97	ФССЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	74,88	25,30	4 459,15	1 894,46	2,754	48 903,00	5 217,00
----	----------------------	---	----	-------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------

(Отделочные работы)

Всего по позиции

98	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,624		1 894,46			5 217,00	
----	-----------------	---	--------	-------	--	----------	--	--	----------	--

Объем=62,4 / 100

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ					132,33	1,15	94,96	37,2	3 533,00
2 ЭМ					5,79	1,25	4,52	16,38	74,00
3 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	0,77	37,2	29,00
4 М					2 536,09		1 582,52	4,72	7 469,00
ЗТ	чел.-ч	16,06	1,15	11,524656					
ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0624					
Итого по расценке					2 674,21		1 682,00		
ФОТ							95,73		3 562,00

Материалы		
Строительные работы	139 028,84	1 917 822,00
Строительные работы	137 846,06	1 894 310,00
в том числе:		
оплата труда	10 283,51	382 546,00
эксплуатация машин и механизмов	2 382,80	34 493,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	353,96	13 164,00
материалы	110 073,39	915 323,00
накладные расходы	9 997,77	371 911,00
сметная прибыль	5 108,59	190 037,00
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	1 182,78	23 512,00
Монтажные работы	20 642,54	423 806,00
в том числе:		
оплата труда	1 535,08	57 106,00
эксплуатация машин и механизмов	617,55	6 839,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	60,43	2 249,00
материалы	16 128,54	272 016,00
накладные расходы	1 547,65	57 574,00
сметная прибыль	813,72	30 271,00
Итого ФОТ (справочно)	12 232,98	455 065,00
Итого накладные расходы (справочно)	11 545,42	429 485,00
Итого сметная прибыль (справочно)	5 922,31	220 308,00
ВСЕГО по смете	159 671,38	2 341 628,00

Составил:

Ведущий инженер

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Томский центр ценообразования
г.Томск, ул.Дальне-Ключевская, д.3

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ООО «ТНЦС»

Богданова Е.А.

02 СЕН 2022

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПРИМЕНЕНЫ ВЕРНО

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора МАУ "МИБС"

Л.В. Асанова

" " 2022 года



Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Текущий ремонт муниципальной библиотеки «Сказка» по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 25

(наименование стройки)

Текущий ремонт муниципальной библиотеки «Сказка» по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 25

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Ремонт площадки отдыха

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Акт дефектная ведомость №1 от 01.08.22 г.
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен август 2022 года.

Сметная стоимость	145,98	(8,25) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	145,98	(8,25) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	23,69	(0,64) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	69,49	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	2,54	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ФЕР01-01-014-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 Объем=(45*0,3) / 1000	1000 м3			0,0135					
		1 ОТ					187,98		2,54	37,2	94,00
		2 ЭМ					3 912,77		52,82	20,04	1 059,00
		3 в т.ч. ОТм					910,40		12,29	37,2	457,00
		4 М					5,42		0,07	18,06	1,00
		ЗТ	чел.-ч	24,1		0,32535					
		ЗТм	чел.-ч	69,9		0,94365					
		Итого по расценке					4 106,17		55,43		
		ФОТ							14,83		551,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			13,64		507,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,82		253,00
		Всего по позиции							75,89		1 914,00
2	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км Объем=13,5*1,65	1 т груза			22,275	11,42		254,38	20,37	5 182,00
		Всего по позиции							254,38		5 182,00
3	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(45*0,15) / 100	100 м3			0,0675					
		1 ОТ					115,49		7,80	37,2	290,00
		2 ЭМ					3 357,76		226,65	8,58	1 945,00
		3 в т.ч. ОТм					181,59		12,26	37,2	456,00
		4 М					17,08		1,15	17,95	21,00
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,972					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		0,999675					
		Итого по расценке					3 490,33		235,60		
		ФОТ							20,06		746,00

		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			29,49		1 097,00
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			26,88		1 000,00
Всего по позиции										
4	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=6,75*1,22	м3		8,235	55,26		291,97		4 353,00
								455,07	13,418	6 106,00
Всего по позиции										
5	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=30 / 100	100 м		0,3			455,07		6 106,00
	1 ОТ									
	2 ЭМ					590,51		177,15	37,2	6 590,00
	3 в т.ч. ОТм					73,02		21,91	17,66	387,00
	4 М					8,70		2,61	37,2	97,00
	ЗТ					3 690,05		1 107,02	7,51	8 314,00
	ЗТм	чел.-ч	69,8		20,94					
		чел.-ч	0,65		0,195					
Итого по расценке										
	ФОТ					4 353,58		1 306,08		
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			179,76		6 687,00
								264,25		9 830,00
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			240,88		8 961,00
Всего по позиции										
6	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт		30	22,36		1 811,21		34 082,00
								670,80	16,577	11 120,00
Всего по позиции										
7	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3		-0,018	519,80		670,80		11 120,00
								-9,36	8,008	-75,00
Всего по позиции										
8	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3		0,018	519,80	0,33	-9,36		-75,00
								3,09	8,008	25,00

Прил.27.3 п.3.86 Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расч.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
эксплуатация машин и механизмов							360,74		4 192,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							31,66		1 177,00
материалы							5 548,80		59 186,00
накладные расходы							820,25		30 513,00
сметная прибыль							624,06		23 215,00
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							254,38		5 182,00
Итого ФОТ (справочно)							668,52		24 868,00
Итого накладные расходы (справочно)							820,25		30 513,00
Итого сметная прибыль (справочно)							624,06		23 215,00
ВСЕГО по смете							8 245,09		145 979,00

Составил:

Ведущий инженер ООО «ТЦЦС» Александр Васильев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ООО «ТЦЦС»
Богданова Е.А.

Томский центр ценообразования
г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, д. 3

02 СЕН 2022

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПРИМЕНЕНЫ ВЕРНО

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик (главный распорядитель средств)
И.о. директора МАУ «МИБС»



(подпись)

Л. В. Асанова
(ФИО)

« » 2022г.

АКТ № 1 от 07.08.2022

общего осмотра здания (дефектная ведомость)

Текущий ремонт муниципальной библиотеки «Сказка» по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 25
(наименование здания (сооружения), адрес)

1. Общие сведения по объекту

1. Год постройки	1986г.
2. Материал стен	кирпич
3. Число этажей	5
4. Площадь	101 м2 на первом этаже МКД встроенного типа.
5. Строительный объем	292,2 м3

2. Результаты осмотра

Комиссия в составе:

Председатель: Зам директора по общим вопросам В.Ю. Генрих
(Ф.И.О., должность)

Члены: Начальник хозяйственного отдела Р.В. Семидоцкий
(Ф.И.О., должность)

Ведущий инженер ПТО П.М. Военков
(Ф.И.О., должность)

Произвели осмотр и отметили следующие:

NN пп	Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер (что необходимо сделать)	Объем работ
			всего	в т.ч. требует ремонта			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Помещение библиотеке	Шт.	1	1		Демонтажные работы	
						Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток в сен. узле	13 м2.
						Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	9,03 м3.
						Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	99,4 м2
						Затаривание строительного мусора в мешки	18,527 т.
						Вывоз мусора	
						Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с	18,52718 т

погрузкой вручную	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 34 км	18,52718 т.
Отделочные работы стены	
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х120 мм-25 шт. Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60-0,41 м3)	4,1 м2
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом (Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм)	177,6 м2
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (сан. Узел, Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм, Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно	11,7 м2

39

(ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60)	
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (Стеклообои: TASSOGLAS, елочка)	189,3 м2
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (сан узел) (Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы) (Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм)	35 м2
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм)	28,5 м2
Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы) (Краска воднодисперсионная: для потолка, класс Профи, ТЕКС.)	28,5 м2
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,6 м (5 досок)(Заглушки	8,3 м.п.

торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (5 оконных проемов)	
Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления (декоративные экраны на радиаторы отопления) (Решётка декоративная НЕОПЛАСТ Дуб 600x900мм)	3,24 м2
Полы	
Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм (Раствор готовый кладочный, цементный, М150)	99,1 м2
Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс") (Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17)	99,1 м2
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	99,1 м2
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (сапожек из плитки)	6,79 м2
Потолки	

Устройство потолков: плитно- ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	99,1 м2 м2
Двери.	
Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ- 02/30, размером 1300x2100 мм)	2,73 м2
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 2,1 м2) (2100*900-1 шт, 2100*1100-1 шт.)(Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных) (Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни)	4,2 м2
Установка и крепление наличников (Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм)	20 м.п.
Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно- разборных с остеклением (входная группа) (Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием))	12 м2
Электромонтажные работы	

42

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм)	580 м.п.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	580 м.п.
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	370 м.п.
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	210 м.п.
коробки соединительные и ответвительные типа КОР-73 УЗ, электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм ² , прокладываемых в неметаллических трубах	8 шт
Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (Розетка штепсельная с заземляющим контактом)	23 шт
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки-4 шт.) (Выключатель двухклавишный для скрытой проводки-3 шт.)	7 шт.
Люстры и подвесы: Люстра подвесной светильник Eglo код 92943-9 шт.;	10 шт

Светильник LE-CCJ-23040-0845-20Т Лед-Эффект Стрела -1 шт.)	
Светильник в подвесных потолках (Светильник 24 Вт 4000K 2000Lm белый PPB Scandik-20шт.; Светильник 36 Вт 6500K 2800Lm595*595*10 мм ECO LEK-5 шт.)	25 шт.
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (Светильник пылевлагозащищенный 36 Вт 6500K 3700Lm IP65 1227*48*48 мм.)	6 шт
Сантехнические работы	
Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х480х150 мм)	1шт.
Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (Унитаз-компакт «Комфорт»)	1шт.
Отопление	
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (7 стояков) Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для	49 м.п.

систем отопления диаметром 20 мм Вентиль проходной ручной радиаторный: GR 3/4.-7 шт Кран шаровой со сгоном "Itap" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, ВР-НР, размер 3/4.-7 шт		
Установка радиаторов: (Радиатор алюминиевый секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 186 Вт)(7 радиаторов по 10 секций)-70 шт. Пробки радиаторные-28 шт.		13,02 кВт.
Наружная отделка :пандус и крыльцо		
Устройство: железобетонных пандусов (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) (Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм)	2,2 м3	
Установка закладных деталей весом: до 4 кг	24 кг.	
Устройство металлических ограждений: без поручней (Масса ограждения 70 кг)	7,5 м.п.	
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических	21 м2	

для полов одноцветных (Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная) ступеньки и пандус)	
Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (декоративные элементы)	0,434 т
Фасад	
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	60м2
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг м с пароизоляционн ым слоем (Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм) (Пленка диффузионная гидроизоляционн ая, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм)	62,4 м2
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	62,4 м2

(Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм-312 шт., Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60-3,1824 м3)	
Площадка отдыха	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3	13,5 м3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	22,275 т.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе)	6,75 м3
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3)	30 м.п.
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2:	45 м2

47
40 шт. (Плитка
тротуарная
BESSER:
"ВОЛНА",
размер
208x104x80 мм,
серая)

3. Выводы и предложение комиссии:

На основании результатов осмотра комиссия считает, что: необходимо провести текущий ремонт помещения. Объемы работ подлежащие выполнению при ремонте, указаны в разделе 2 настоящего акта.

При определении сметной стоимости работ учесть следующие:

1. Строительный контроль 2,14%.
2. Непредвиденные затраты 2%
3. Стоимость проведение достоверности ЛСД учесть при расчете
4. ЛСР произвести по Фер базисно-индексным методом с пересчетом в текущий уровень цен на август 2022 года. *Свидетельств, подтверждающих генеральной комиссией*

Председатель: Зам директора по общим вопросам

В.Ю. Генрих

(Ф.И.О., должность)

Члены: Начальник хозяйственного отдела

Р.В. Семидоцкий

(Ф.И.О., должность)

Ведущий инженер ПТО

П.М. Военков

(Ф.И.О., должность)

М.П.

Л.В. Асанова



Конъюнктурный анализ

Текущий ремонт муниципальной библиотеки «Сказка» по адресу: г. Томск, ул. Косарева, 25
(наименование объекта строительства)

№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1)/Поставщик (2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	27.40.25.123.20.3.03.07-1132	Светильник 36 Вт 6500К 2800Lm595*595*10 мм ECO LEK	Светильник 36 Вт 6500К 2800Lm595*595*10 мм ECO LEK	шт	шт	1964,00	1636,67		1636,67	2022	2	ООО "ЭКС"	540601001	5406322128		Новосибирск	
2						2131,50	1776,25		1776,25	2022	2	ООО "Смарт"	701401001	7017213810		Томск	
3						1964,00	1636,67		1636,67	2022	2	ООО "Энергопарк"	701401001	7014046745		Томск	
1	27.40.25.123.20.3.03.07-1132	Светильник 24 Вт 4000К 2000Lm белый PPB-Scandik	Светильник 24 Вт 4000К 2000Lm белый PPB-Scandik	шт	шт	1160,48	967,07		967,07	2022	2	ООО "ЭКС"	540601001	5406322128		Новосибирск	
2						1857,74	1548,12		1548,12	2022	2	ООО "Смарт"	701401001	7017213810		Томск	
3						1160,48	967,07		967,07	2022	2	ООО "Энергопарк"	701401001	7014046745		Томск	
1	27.40.25.123.20.3.03.07-1132	Светильник пылевлагозащищенный 36 Вт 6500К 3700Lm IP65 1227*48*48 мм.	Светильник пылевлагозащищенный 36 Вт 6500К 3700Lm IP65 1227*48*48 мм.	шт	шт	2190,00	1825,00		1825,00	2022	2	ООО "ЭКС"	540601001	5406322128		Новосибирск	
2						2160,00	1800,00		1800,00	2022	2	ООО "Смарт"	701401001	7017213810		Томск	
3						2190,00	1825,00		1825,00	2022	2	ООО "Энергопарк"	701401001	7014046745		Томск	
1	27.40.25.123.20.3.03.07-1132	Светильник LE-CCO-23-040-0845-20T (Лед-Эффект) Стрела	Светильник LE-CCO-23-040-0845-20T (Лед-Эффект) Стрела	шт	шт	10010,00	8341,67		8341,67	2022	2	ООО "ЭКС"	540601001	5406322128		Новосибирск	
2						12013,00	10010,83		10010,83	2022	2	ООО "Смарт"	701401001	7017213810		Томск	
3						10010,00	8341,67		8341,67	2022	2	ООО "Энергопарк"	701401001	7014046745		Томск	
1	27.40.25.123.20.3.03.07-1132	Подвесной светильник Eglo	Подвесной светильник Eglo	шт	шт	995,00	829,17		829,17	2022	2	ООО "ЭКС"	540601001	5406322128		Новосибирск	
2						995,00	829,17		829,17	2022	2	ООО "Энергопарк"	701401001	7014046745		Томск	
3							0,00		0,00								
1	07.1.02.07	Рadiatorная решетка из ПВХ Декопласт 600x1200 мм	Рadiatorная решетка из ПВХ Декопласт 600x1200 мм	шт	шт	459,00	382,50		382,50	2022	2	ООО "Стройся"	770601001	7017277691		Томск	
2						1059,00	882,50		882,50	2022	2	ООО "Стройпарк"	701701001	7017378273		Томск	
3							0,00		0,00								

Верушич инженер отдел Волков отн

Общество с Ограниченной Ответственностью «Энергопарк»

ИНН 7014046745; КПП 701401001; ОГРН 1067014025660; 634583, Томская область, Томский район,
с. Октябрьское, ул. Заводская, 7/2; тел. (3822) 435-006; факс 435-018;

31.08.2022

МАУ «МИБС»

Коммерческое предложение

№	Наименование товара	Кол.	Цена ед. с НДС	Цена Всего.
1	Светильник 36 Вт 6500К 2800Lm595*595*10 мм ECO LEK	5	1964,00	9820,00
2	Светильник 24 Вт 4000К 2000Lm белый PPB-Scandik	20	1160,48	23209,60
3	Светильник пылевлагозащищенный 36 Вт 6500К 3700Lm IP65 1227*48*48 мм.	6	2190,00	13140,00
4	Светильник LE-CCO-23-040-0845-20T (Лед-Эффект) Стрела	1	10010,00	10010,00
5	Подвесной светильник Eglo	9	995,00	8955,00
ИТОГО с НДС				65134,60

Всего 6 наименований на сумму 65 134,60 (шестьдесят пять тысяч сто тридцать четыре руб.) 60 коп.

Срок поставки 5 кл. дней с момента оплаты

Директор



Д. А. Симаков



Сотласованно

Д.В. директор МАУ «МИБС»
Л.В. Жамова.

Конфигуратор |

ототехника > Офисно-административное освещение > Светильник универсальный встраиваемый, накладной > Светильник светодиодный 36Вт 3600лм 595x595x19мм 4000К микропризма (Армстронг, с драйвером) ГЕНС



 Отзывы: ☆☆☆☆☆

GCO-1198

Светильник светодиодный 36Вт 3600лм 595x595x19мм 4000К микропризма (Армстронг, с драйвером) ГЕНСВЕТ

Серия: GCO-Премьер с драйвером микропризма

Показать еще аналоги

2 131.50 р.

У зарегистрированных цена ниже

Упаковка - х 1 шт. | Условия доставки

уп на размещение своих остатков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина (мм)	595 мм
Защита (IP)	IP40
Тип лампы	Светодиод не сменный
Температура света	3300 ÷ 4500 К
Мощность	34 ÷ 36 Вт
Показать все характеристики	



Дмитрий Курпиков, Schneider Electric

Хотел бы особенно отметить две характерных черты Электрокомплекта:

1. постоянный поиск новых путей развития бизнеса;

2. желание и умение вести с нами открытый, искренний и заинтересованный аспект сотрудничества.

> Скрыть отзывы



ЗЭТАРУС

> Анна Саморокова



TDM ELECTRIC®

> Вадим Морозов



ENGARD

> Алексей Кукушкин



HO Electric

> Хуан Лэйтэ

Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.



Задать вопрос менеджеру



Каталог

введите название товара, артикул или код товара

Найти | Сравнение | Моя активность | Корзина | Войти


Новосибирск | +7 (383) 363-78-23 | Светотехнический расчёт | Селекторы | Распродажа | Мероприятия | Производители | О компании | Карьера | Электромаркеты | Доставка

Каталог / Технический свет / Панели светодиодные

Светильник 36 Вт 6500 К 2800 Lm 595x595x10 мм ECO IEK LDV00-6566-36-0-6500-K01

1 964 Р

Купить 1 шт

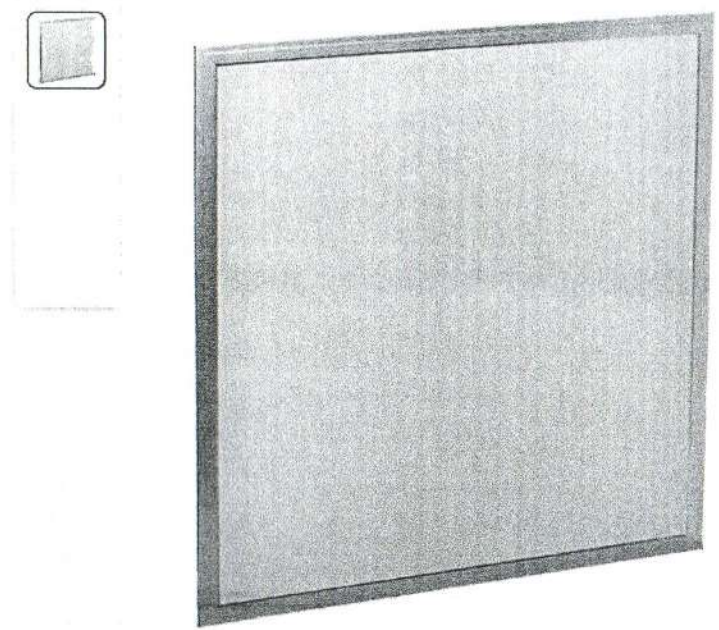

Производитель серия	IEK ECO
Артикул производителя	LDV00-6566-36-0-6500-K01
Код в учетной системе	271591, 251212, 240183
Тип товара	Светильник
Тип светильника	Светильник офисный
Тип источника света	LED
Мощность источника света	36 Вт
Способ монтажа	Встраиваемый (-ая)
Цветовая температура макс	6 500 К
Максимальный световой поток, Лм	2 800 лм

Все свойства

Получить в Новосибирске

- Магазин не выбран
- Забрать в магазине** ✓ бесплатно
В Новосибирске в 1 магазине, самовывоз 24 августа
- Забрать со склада** ✓ бесплатно
Распределительный центр в Новосибирске, самовывоз 24 августа
- Доставка с Яндекс Go** ✓ бесплатно
Пн-Пт, для заказов от 5000р. При оплате на сайте и заказе до 17:00
- Доставка СДЕК** от 234 рублей
Если посылка не превышает длины 1.5 метра и весом до 30кг. Проверить
- В наличии у поставщика** 15 462 ед.
Срок поставки (до РЦ) 4-25 дн, по предоплате
- Выбрать магазин
- Все магазины

Вы нашли ошибку в описании товара?

Сообщите об ошибке или неточности на карточке товара, нажав на кнопку

Сообщить о неточности в описании

Описание | Аналоги | Связанные товары | Наличие | Отзывы | Печать | Сравнение | Поделиться



Каталог

введите название товара, артикул или код товара



Найти



Сравнение



Моя активность



Корзина

Войти

Новосибирск

+7 (383) 363-78-23

Светотехнический расчёт

Селекторы

Распродажа

Мероприятия

Производители

О компании

Карьера

Электромаркеты

Доставка

Каталог / Свет для дома / Потолочные светильники / Накладные светильники

Светильник 24 Вт 4000 К 2000 lm белый PPB Scandic-R Jazzway 5036802



Производитель серия	JAZZWAY PPB Scandic-R
Артикул производителя	.5036802
Код в учетной системе	512847
Тип товара	Светильник
Тип светильника	Светильник потолочный
Тип источника света	LED
Мощность источника света	24 Вт
Способ монтажа	Накладной
Цветовая температура макс	4 000 К
Максимальный световой поток, Лм	2 000 лм

Все свойства

1 160,48 ₽

Интернет-цена | Купить | 1 шт

Получить в Новосибирске

Магазин не выбран

Забрать в магазине ✓ **бесплатно**
В Новосибирске в 2 магазинах, самовывоз 24 августа

Забрать со склада ✓ **бесплатно**
Распределительный центр в Новосибирске, самовывоз 24 августа

Доставка с Яндекс Go ✓ **бесплатно**
Пн-Пт, для заказов от 5000р.
При оплате на сайте и заказе до 17:00

Доставка СДЕК от 234 рублей
Если посылка не превышает длины 1.5 метра и весом до 30кг.

Проверить

В наличии у поставщика 414 ед.
Срок поставки (до РЦ) 12-19 дн, по предоплате

Выбрать магазин

Все магазины

Вы нашли ошибку в описании товара?

Сообщите об ошибке или неточности на карточке товара, нажав на кнопку

Сообщить о неточности в описании

Описание | Аналоги | Наличие | Отзывы | Печать | Сравнение | Поделиться

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

Информация об упаковке

Мы используем файлы «cookie», как собственные, так и третьих сторон, для улучшения пользования сайтом и нашими услугами, путем анализа навигации по нашему веб-сайту. Если вы продолжите навигацию по нему, мы сочтем, что вы согласны с их использованием. Дополнительную информацию вы можете найти в нашей Политике в отношении файлов «cookie».

Помогите коллегам завершить проект, загрузите

00-380 Отправить заявку Быть в курсе новостей

SHOP.PRO

КАТАЛОГ

О КОМПАНИИ

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

Конфигуратор

Введите название, или код товара, или производителя, или серию

Светотехника > Интерьерное и бытовое освещение > Светильник декоративный потолочный > Св



jazzway

Отзывы:
☆☆☆☆☆

.5036802

Светильник PPB Scandic-R 24Вт 4000K WH IP2
D330*50 Jazzway

Серия: Scandic-R

Показать

ки:

1 857.74 р.

У зарегистрированных
цена ниже

Кол-во



0 шт.

Упаковка - х 1 шт.

Услов

доступ на размещение своих остатков

Характеристики

	нет данных
мощность системы	нет данных
температура	нет данных
рон) лампы	нет данных
ламп (источников света)	нет данных

Показать все характеристики

Мы используем фа

53

ELEKTRIKA
ЭКС
Компания
Электроинсталсервис

Каталог

введите название товара, артикул или код товара



Найти



Сравнение



Моя активность



Корзина



Войти

📍 Новосибирск

+7 (383) 363-78-23

Светотехнический расчёт

Селекторы

🏷 Распродажа

Мероприятия

Производители

О компании

Карьера

Электромаркеты

Доставка

🏠 / Каталог / Технический свет / Светильники пылевлагозащищенные

Светильник пылевлагозащищенный 36 Вт 6500 К 3700 Лм IP65 1227x48x48 мм ECOCLASS SLIM DAMPPROOF Ledvance 4058075169104

Интернет-цена

2 195 ₽

🛒 Купить

1 шт



Производитель серия	Ledvance ECO CLASS, ECOCLASS SLIM DAMPPROOF
Артикул производителя	4058075169104
Код в учетной системе	305750
Тип товара	Светильник
Тип светильника	Светильник пылевлагозащищенный
Тип источника света	LED
Мощность источника света	36 Вт
Способ монтажа	Накладной
Цветовая температура макс	6 500 К
Максимальный световой поток, Лм	3 700 лм

🔍 Все свойства



Видео о товаре

Получить в Новосибирске

Магазин не выбран

🏠 **Забрать в магазине** ✓ **бесплатно**
В Новосибирске в 7 магазинах, самовывоз 24 августа

🏠 **Забрать со склада** ✓ **бесплатно**
Распределительный центр в Новосибирске, самовывоз 24 августа

🚚 **Доставка с Яндекс Go** ✓ **бесплатно**
Пн-Пт, для заказов от 5000р.
При оплате на сайте и заказе до 17:00

📦 **Доставка CDEK** от 234 рублей
Если посылка не превышает длины 1.5 метра и весом до 30кг.

[Проверить](#)

🏠 **В наличии у поставщика** 3 472 ед.
Срок поставки (до РЦ) 2-19 дн, по предоплате

[Выбрать магазин](#)

📉 Все магазины

Вы нашли ошибку в описании товара?

Сообщите об ошибке или неточности на карточке товара, нажав на кнопку

[Сообщить о неточности в описании](#)[Описание](#) [Связанные товары](#) [Наличие](#) [Отзывы](#)

Печать



Сравнение

» [Поделиться](#)

Помогите коллегам завершить проект, загрузите

5-00-380 ☐ Отправить заявку ☒ Быть в курсе новостей

smart-shop.pro

КАТАЛОГ

О КОМПАНИИ

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

☐ Конфигуратор

Введите название, или код товара, или производителя, или серию

Светильник светодиодный IEK ДВО 6566 есо

> Светотехника > Промышленное освещение > Светильник линейный пылевлагозащищенный > Светильник

LEDVANCE



Отзывы:



4058075000902

Светильник светодиодный ДСП-21Вт 4000К 2400Лм IP65 серый 1,2м LEDVANCE DAMP PROOF LED 21W/4000K IP65 LEDV

Серия: Damp Proof

Показать

smart-shop.pro

нет в наличии

добрали вам аналоги ниже

стороннего поставщика ?

ОСАНСЭТ

ки:

2 160.00 р.

Кол-во



шт.

Упаковка - от 1 шт. Услов

ть все товары этого поставщика

доступ на размещение своих остатков

еристики

1200 мм

мощность системы

21 Вт

емпература

3300 ÷ 4500 K

Мы используем ф

55

95

Главная — Продукция — Торговое освещение — СТРЕЛА — Светильник СТРЕЛА 40 Вт

Светильник СТРЕЛА 40 Вт

0 +45°

cos f 0,9

EAC

Teco


IP 20

Nichia

≤1%

RU

5 ЛЕТ

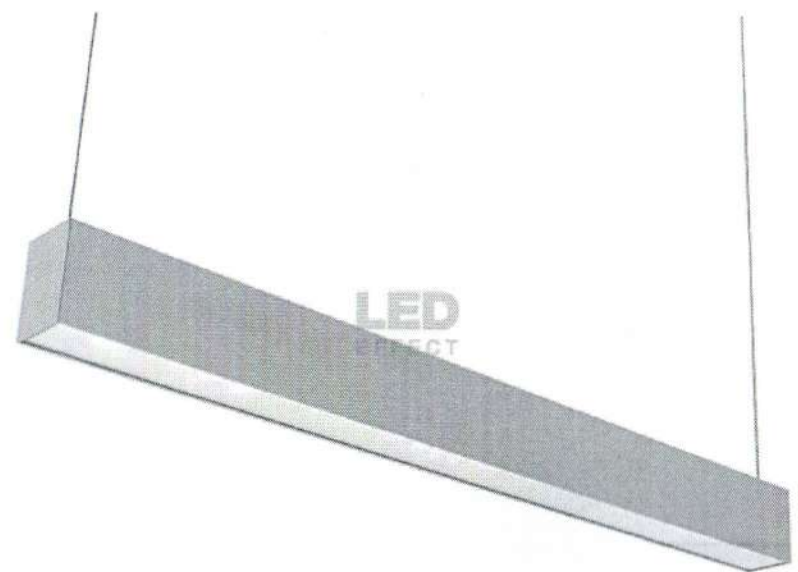


МОДИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИ

Артикул	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб	
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CCO-23-040-0843-20X	4400	5000	опаловый	12013.00	лс
LE-CCO-23-040-0844-20Д	4200	4000	опаловый	12013.00	лс
LE-CCO-23-040-0845-20Т	4100	3000	опаловый	12013.00	лс

ГДЕ КУПИТЬ



Светильник LE-CCO-23-040-0845-20T

Печать | Сравнить | Добавить в избранное



Артикул: LE-CCO-23-040-0845-20T
Код: LE-CCO-23-040-0845-20T
Мощность, Вт: 40
Цоколь: (LED)
Размеры, мм: 970x65x100
Масса, кг: 1.80

Цена: 10 010 руб.

1

Купить

Характеристики светильника

Производитель	LEDeffect (ЛЕД-Эффект)
Серия	LEDeffect Стрела 40 Вт
Размеры, мм	970x65x100
Упаковка	1
Масса, кг	1.80
Степень защиты	IP20
Оптическая часть	Опаловый рассеиватель
Рег	0.08


Документы и файлы

PDF Описание светильника
(pdf, 6,286 килобайт)

Консультант ОК ПАЛЛОР
Добрый день! Если у Вас появились вопросы, напишите нам. Ответы с 10 до 18:00 пн-чт и с 10 до 17:00 по пятницам.

Главная + Каталог + Подвесные светильники + Eglo 92943

Подвесной светильник Eglo 92943



Нравится 0 | Сохранить

Товар в наличии: 2 шт. | Код товара 015 047 | Гарантия 12 месяцев | Добавить в избранное

995 руб. ~~1 990 руб.~~

1 | Купить

Характеристики | Наличие в магазинах | Отобразить серию

Технические параметры

Бренд	Eglo
Торговая марка	Австрия
Производство	Китай
Стиль	Современный
Высота	1100 мм
Диаметр	115 мм
Тип ламп	Накаливания/Энергосберегающие/Светодиодные
Кол-во ламп	1 шт.
Макс. мощность одной лампы	40 Вт
Макс. общая мощность ламп	40 Вт
Цоколь	E14
Материал арматуры	Пластик
Материал плафона	Металл
Цвет арматуры	Белый, Зеленый

Найдено 3 похожих товара из категории Вентиляционные решетки, диффузоры и анемостаты

Подбор по параметрам

Розничная цена ▲

1 — 1

459 — 1440

Наличие ▲

☐ Только в наличии

Статус товара ▲

☐ Скидка

Производитель ▼

ПОКАЗАТЬ

СБРОСИТЬ

Производители

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bosch | Ceresit |
| Derufa | Isover |
| Knauf | Lasselsberger |
| Insulation | Nova Florida |
| Penosil | Rockwool |
| Teks | Tikkurila |
| Геркулес | Интерскол |
| Кнауф | Колибри |
| Крепс | Макрофлекс |
| Пеноплэкс | |
| Все производители | |

Главная > Каталог товаров > Инженерные системы отопления и водоотведения > Система отопления и ГВС > Радиаторы и комплектующие > Решетки для радиаторов пластиковые > Радиаторная решетка из ПВХ Декопласт 600x1200 мм, Ольха темная

Радиаторная решетка из ПВХ Декопласт 600x1200 мм, Ольха темная

РАСПРОДАЖА



459.00 руб.
за шт

РЕШЕТКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ПЛАСТИКОВЫЕ

- 1 +

ОФОРМИТЬ В 1 КЛИК

В КОРЗИНУ

Цена указана со скидкой. Дополнительная скидка на данный товар не предоставляется.

★★★★★ (0) | Сравнить товар

Для данного товара возможна только платная доставка
[Подробнее об условиях доставки](#)

О цветопередача

Характеристики	Описание	Отзывы (0)	Наличие в магазинах
----------------	----------	------------	---------------------

Характеристики

Код товара	25100010
Страна производства	Россия
Производитель	Декопласт
Предыдущая цена	459

Похожие товары

Сотпаведано
И.О. директора МНУ, МКОС"
Л.В. Иванова

Стройся
Здравствуй! Готовы помочь вам
Напишите, если у вас появятся
вопросы.

09

териалы >
и >
репёж >
ытия >
итка >
>
зновые >
и, пропитки >
стрика, лампы >
иатическое >
>
снабжение, >
ель для >
1 >
>
иль, каминны. >
н, картины >
ядок >
а, подарки, >
>
месители, >
э >

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Я тѣтѣ

г. Томск

«02» августа 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЦДС» (ООО «ТЦДС»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Моргачевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска (МАУ «МИБС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора, заместителя директора по библиотечной работе Асановой Людмилы Васильевны, действующей на основании приказа управления культуры администрации Города Томска 112-к от 16.10.2019, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: **Текущий ремонт помещения муниципальной библиотеки "Сказка" по адресу: г.Томск, ул.Косарева,25.**

1.2. Проверка осуществляется на основании Заявления, подписанного руководителем Заказчика, после предоставления сметной документации и дефектной ведомости (или проектной (рабочей) документации и технического задания), согласованных Заказчиком объекта, подписания и возврата настоящего контракта «Заказчиком» и поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты в соответствии с пунктом 2.2 настоящего контракта.

1.3. Результатом проверки сметной документации является заключение Исполнителя, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) сметной документации требованиям действующих нормативных документов, сметным нормативам и объемам работ, учтенных в сметной документации, заданию на проектирование, техническому заданию, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, дефектной ведомости.

2. Цена контракта, порядок оплаты и сдача-приемка услуг

2.1. Цена контракта определяется Прейскурантом Исполнителя (101поз.*80,00руб.) и составляет **8080,00 (Восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Уведомление ИФНС России по г.Томску № 11058 от 20.12.2006 г.).**

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта перечисляет на расчетный счет Исполнителя оплату в размере **100%** от цены услуг, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта. Расчет производится на основании выставленного Исполнителем счета.

2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе приостановить оказание услуг или в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

2.4. Сдача-приемка услуг по проверке сметной документации оформляется актом об оказании услуг. По окончании услуг Исполнитель передает Заказчику Акты об оказании услуг в двух экземплярах, а Заказчик в течение двух рабочих дней подписывает их и возвращает Исполнителю один экземпляр, либо направляет Исполнителю претензию в письменной форме.

В случае, если Заказчик не передаст Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг или мотивированный отказ от приемки услуг в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о готовности заключения, услуги считаются оказанными надлежащим образом, принятыми, а акт подписанным Заказчиком. Уведомление о готовности заключения передается Заказчику по электронной почте, указанной в заявлении.

2.5. Заключение готовится экспертом, после предоставления полностью скомплектованной сметной (проектной или рабочей) документации по объекту (утвержденной заказчиком объекта, сшитой, пронумерованной). Заключение передается Заказчику на руки или его представителю (по доверенности). Заключение может быть направлено Заказчику почтой после подписания сторонами Акта об оказании услуг.

2.6. При получении заключения на руки Заказчику одновременно передается представленная для проведения проверки документация проектная (рабочая) документация, дефектные ведомости, прайс-листы. При направлении Исполнителем заключения или уведомления о готовности заключения, заказным письмом Заказчик обязуется в течение месяца с момента получения заключения или

16

уведомления, забрать представленную для проверки документацию. Документация, которую Заказчик не забрал в установленный в настоящем контракте срок, подлежит уничтожению.

2.7. При внесении Заказчиком изменений в сметную документацию в процессе проведения проверки, а также повторная проверка сметной документации после получения отрицательного заключения, оплачивается Заказчиком в полном объеме представленной сметной документации в соответствии с Прейскурантом Исполнителя.

3. Срок действия контракта

3.1. Срок выполнения услуг по настоящему контракту: **30 (тридцать) рабочих дней** с даты выполнения Заказчиком пункта 1.2 настоящего контракта.

3.2. Срок действия настоящего контракта — с момента подписания до выполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

4. Права и обязанности

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать услуги на основании Заявления подписанного руководителем Заказчика, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

4.1.2. Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе оказания услуги.

4.1.3. Передать по акту сдачи-приемки услуг заключение, в соответствии с пунктами 1.3, 2.4+2.7 настоящего контракта.

4.1.4. Прекратить оказание услуг по контракту в случае получения уведомления от Заказчика о прекращении оказания услуг.

4.2. Исполнитель вправе требовать от Заказчика:

- оформления сметной документации в соответствии с требованиями нормативных документов Минстроя России (Минрегиона России, Росстроя России, Госстроя);

- предоставления справок, расчетов, калькуляций, ведомственных прейскурантов и расценок, ведомостей объемов работ, дефектных ведомостей, актов обмеров и обследований зданий и сооружений, чертежей или схем строительных конструкций, и иных дополнительных сведений и материалов, на основании которых составлена сметная документация.

Заказчик несет ответственность за достоверность представленных сведений.

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. Не приступать к выполнению услуг или прекратить выполнение услуг до момента предоставления необходимых документов.

4.3.2. При выявлении в сметной документации в процессе проведения проверки незначительных недостатков, Исполнитель может уведомить Заказчика о выявленных недостатках и установить срок для их устранения (не более 5 (пяти) дней).

4.3.3. Производить при необходимости корректировку сроков и/или стоимости услуг при внесении Заказчиком изменений и/или дополнений в исходные данные, представленные в Заявлении.

4.3.4. Прекращать оказание услуг по Контракту в случае возникновения невозможности дальнейшего их исполнения.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Своевременно представлять запрашиваемые Исполнителем дополнительные сведения и материалы, необходимые для оказания услуг и исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4.3. Принять заключение вне зависимости от его выводов (положительных или отрицательных) и подписать акт сдачи-приемки услуг в соответствии настоящим Контрактом, в том числе в случае их досрочного представления.

4.4.4. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.1. Принимать решение об отказе от исполнения Контракта при нецелесообразности дальнейшего оказания данных услуг. При этом Исполнитель прекращает оказание услуг с момента получения письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику разницу между суммой произведенной Заказчиком оплаты и суммой фактически понесенных Исполнителем расходов в ходе исполнения обязательств или выставляет Заказчику счет на оплату стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг. При этом Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки услуг.

4.5.2. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию о ходе оказания услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

5.2. За просрочку оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены неоказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг.

5.3. В случае несоблюдения сроков платежей (Раздел 2 настоящего контракта), Заказчик несет ответственность за несвоевременность оплаты в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по заявлению одной из сторон в случае невыполнения другой стороной своих обязательств.

6.2. В случае прекращения действия контракта по инициативе Заказчика (при условии письменного уведомления Исполнителя) оплата оказанных услуг производится Заказчиком по фактическим затратам Исполнителя. Стоимость фактически выполненных услуг взыскивается из суммы предварительной оплаты, а в случае ее недостаточности оплачивается Заказчиком в срок не позднее 3 рабочих дней с момента расторжения контракта.

6.3. Все сроки, указанные в контракте, определены в рабочих днях, и даны без учета времени, затрачиваемого на пересылку документов.

6.4. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменной форме.

6.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Томской области.

6.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.

6.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.8. В процессе заключения и исполнения контракта допускается обмен документами по средствам электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов. Контракт и все связанные с ним документы, в том числе акты, направленные на электронный адрес, указанные в реквизитах Сторон, имеют юридическую силу до момента получения Стороной оригиналов этих документов.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты и подписи сторон:

Заказчик

Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска (МАУ «МИБС»)

Юридический адрес	634034, г.Томск, ул.Красноармейская, 119
Фактический адрес	634034, г.Томск, ул.Красноармейская, 119
Телефон	56-46-10
ИНН/КПП	7018046665/701701001
Банковские реквизиты	УФК по Томской области ДФ АТ (МАУ «МИБС» л/с 30911МИБС0227) Банк: ОТДЕЛЕНИЕ Томск/УФК по Томской области, г.Томск БИК: 016902004 Номер казначейского счета: 03234643697010006500 Номер единого банковского счета: 40102810245370000058
ОГРН	1027000907746
Email	rvs@library.tomsk.ru office@library.tomsk.ru

Исполнитель

ООО ТЦЦС»

Юридический адрес	634009, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 3
Почтовый адрес	634009, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 3
Телефон	(3822) 40-53-87, 40-52-54.
ИНН/КПП	7017086320 / 701701001
Р/сч.	40702810964000004988 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК
К/сч.	30101810800000000606
БИК	046902606
ОГРН	1047000083767
Эл/адрес	405387tccs@mail.ru

И.о. директора МАУ «МИБС», заместитель директора по библиотечной работе

Директор


Л.В. Асанова
(должность, подпись, ФИО)


Т.Н.Моргачева
(должность, подпись, ФИО)

Сопровождается с протоколом разногласий
Б.В. Кручинкина

**Протокол разногласий к контракту № 490 СМ-ТЦ/2022
на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости**

г. Томск

«03» августа 2022г.

Редакция ООО «ТЦС»	Редакция МАУ «МИБС»
Преамбула договора	Преамбулу договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общество с ограниченной ответственностью «ТЦС» (ООО «ТЦС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Моргачевой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска (МАУ «МИБС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора, заместителя директора по библиотечной работе Асановой Людмилы Васильевны, действующей на основании приказа управления культуры администрации Города Томска № 112-к от 16.10.2019г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем».
П.3.2, по тексту контракта	п. 3.2. контракта изложить в следующей редакции: «Срок действия настоящего контракта-с момента подписания до 31.12.2022 г, а в части оплаты- до полного исполнения обязательств».
П.5.3, по тексту контракта	п. 5.3, контракта изложить в следующей редакции: «В случае несоблюдения сроков платежа (Раздел 2 настоящего контракта), Заказчик несет ответственность за несвоевременность оплаты в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему
Раздел 6 дополнить по тексту контракта	п. 6.9. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. п. 6.10. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



Г.Н. Моргачева



И.о. директора МАУ «МИБС»

Л.В. Асанова

Всего пронумеровано и прошнуровано

63 листов.

 Е.А.Богданова

Томский центр ценообразования
г.Томск
38 Далин-Ключевская, д.3

3 Приложение № 70-1-0655-22

02.09.22г.

02 СЕН 2022

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПРИМЕНЕНЫ ВЕРНО