

СОГЛАСОВАНО:

" " 2023 года


Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пф

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

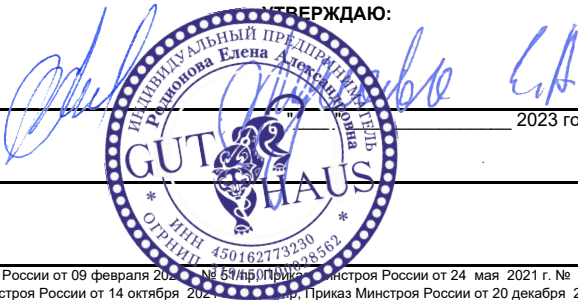

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;
Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 54/пб, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 11.05.2022 г. №26728-ИФ/09; Письмо Минстроя России от 17.05.2023 г. №28039-ИФ/09

74. Челябинская область

Разработка ПСД (проектно-сметной документации) по проектированию и дизайну общеобразовательного пространства Центра цифрового образования детей "IT-куб" по адресу: 456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Мкр-1, д. 11
(наименование стройки)

Разработка ПСД (проектно-сметной документации) по проектированию и дизайну общеобразовательного пространства Центра цифрового образования детей "IT-куб" по адресу: 456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Мкр-1, д. 11
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2023г

Сметная стоимость	5 965,73	(573,35) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	4 971,44	(477,79) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	781,32	(24,35) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		2 749,51 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		42,09 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы.											
1	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,03*2,1+1,03*2,1+1,135*2,1+1,04*2,1 Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 571/пр п.83 табл.2	м2			8,8935					
		1 ОТ					23,81	0,7	148,23	32,09	4 756,70
		2 ЭМ					14,41	0,7	89,71		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	12,26	32,09	393,42
		4 М					25,72	0	0,00		
П,Н	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0	0	0					
Н	07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	14,94108					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,0583265					
		Итого по расценке					63,94		237,94		
		ФОТ							160,49		5 150,12
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			149,26		4 789,61
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			99,50		3 193,07
		Всего по позиции							486,70		
2	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=5 / 100	100 шт			0,05					
		1 ОТ					1 437,99		71,90	32,09	2 307,27
		2 ЭМ					205,91		10,30		
Н	999-9900 Строительный мусор		т	10,5		0,525					
		ЗТ	чел.-ч	179,3		8,965					
		Итого по расценке					1 643,90		82,20		
		ФОТ							71,90		2 307,27
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			64,71		2 076,54
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			33,79		1 084,42
		Всего по позиции							180,70		
3	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=(1,435*2,34+1,45*2,34+1,81*3+1,03*2,1+0,9*2,1) / 100	100 м2			0,162339					
		1 ОТ					288,06		46,76	32,09	1 500,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,19156					
		ЗТ	чел.-ч	36,28		5,8896589					
		Итого по расценке					288,06		46,76		
		ФОТ							46,76		1 500,53
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			42,08		1 350,48
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			21,98		705,25
		Всего по позиции							110,82		
4	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,30385					
		Объем=((1,45+2,34*2)+(1,435+2,34*2)+(1,81+3,0*2)+(1,03+2,1*2)+(0,9+2,1*2)) / 100									
		1 ОТ					33,43		10,16	32,09	326,03
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,4		0,12154					
		ЗТ	чел.-ч	4,21		1,2792085					
		Итого по расценке					33,43		10,16		
		ФОТ							10,16		326,03
		Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,14		293,43
		Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,78		153,23
		Всего по позиции							24,08		
5	ФЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт			0,04					
		Объем=(1+1+2) / 100									
		1 ОТ					437,59		17,50	32,09	561,58
		2 ЭМ					8,13		0,33		
		3 в т.ч. ОТм					3,51		0,14	32,09	4,49
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66		0,0664					
		ЗТ	чел.-ч	51,3		2,052					
		ЗТм	чел.-ч	0,26		0,0104					
		Итого по расценке					445,72		17,83		
		ФОТ							17,64		566,07
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			15,35		492,48
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,76		249,07
		Всего по позиции							40,94		
6	ФЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт			0,04					
		Объем=(1+1+2) / 100									
		1 ОТ					313,14		12,53	32,09	402,09
		2 ЭМ					2,19		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,95		0,04	32,09	1,28
H	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,0088					
		ЗТ	чел.-ч	36,71		1,4684					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0028					
		Итого по расценке					315,33		12,62		
		ФОТ							12,57		403,37
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			10,94		350,93
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			5,53		177,48
		Всего по позиции							29,09		
7	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					544,56		10,89	32,09	349,46
		2 ЭМ					9,07		0,18		
		3 в т.ч. ОТм					3,92		0,08	32,09	2,57
<i>H</i>	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>m</i>	2,65		0,053					
		ЗТ	чел.-ч	63,84		1,2768					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,0058					
		Итого по расценке					553,63		11,07		
		ФОТ							10,97		352,03
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			9,54		306,27
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4,83		154,89
		Всего по позиции							25,44		
8	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					1 051,72		52,59	32,09	1 687,61
		2 ЭМ					97,07		4,85		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,47	32,09	15,08
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	10,66		0,533					
		ЗТ	чел.-ч	128,73		6,4365					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,035					
		Итого по расценке					1 148,79		57,44		
		ФОТ							53,06		1 702,69
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			47,75		1 532,42
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			24,94		800,26
		Всего по позиции							130,13		
9	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,3186					
		Объем=(11,95+7,35+12,56) / 100									
		1 ОТ					369,80		117,82	32,09	3 780,84
		2 ЭМ					29,07		9,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					12,56		4,00	32,09	128,36
Н	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		1,089612					
		ЗТ	чел.-ч	46,11		14,690646					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,296298					
		Итого по расценке					398,87		127,08		
		ФОТ							121,82		3 909,20
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			109,64		3 518,28
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			57,26		1 837,32
		Всего по позиции							293,98		
10	ФЕРp56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2			0,05544					
		Объем=(18,48*0,3) / 100									
		1 ОТ					2 116,61		117,34	32,09	3 765,44
		2 ЭМ					81,95		4,54		
Н	999-9900	Строительный мусор	т	13,4		0,742896					
		ЗТ	чел.-ч	275,6		15,279264					
		Итого по расценке					2 198,56		121,88		
		ФОТ							117,34		3 765,44
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			105,61		3 388,90
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			55,15		1 769,76
		Всего по позиции							282,64		
11	ФЕРp56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2			0,02253					
		Объем=(7,51*0,3) / 100									
		1 ОТ					113,78		2,56	32,09	82,15
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,015771					
		ЗТ	чел.-ч	14,7		0,331191					
		Итого по расценке					113,78		2,56		
		ФОТ							2,56		82,15
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2,30		73,94
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,20		38,61
		Всего по позиции							6,06		
12	ФЕР09-04-016-01	Демонтаж. Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т			0,22932					
		Объем=229,32/1000									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					499,32	0,7	80,15	32,09	2 572,01
		2 ЭМ					817,60	0,7	131,24		
		3 в т.ч. ОТм					95,15	0,7	15,27	32,09	490,01
		4 М					13 162,21	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	57,13	0,7	9,1707361					
		ЗТм	чел.-ч	7,08	0,7	1,1365099					
		Итого по расценке					14 479,13		211,39		
		ФОТ							95,42		3 062,02
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			88,74		2 847,68
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			59,16		1 898,45
		Всего по позиции							359,29		
13	ФЕРп55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3			0,684					
		Объем=5,7*0,12									
		1 ОТ					123,86		84,72	32,09	2 718,66
		2 ЭМ					80,40		54,99		
<i>H</i>	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>m</i>	2		1,368					
		ЗТ	чел.-ч	15,88		10,86192					
		Итого по расценке					204,26		139,71		
		ФОТ							84,72		2 718,66
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			77,94		2 501,17
	Пр/774-089.0	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			41,51		1 332,14
		Всего по позиции							259,16		
14	ФЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			1,9599					
		Объем=(64,17+65,05+62,19+4,58) / 100									
		1 ОТ					88,84		174,12	32,09	5 587,51
		2 ЭМ					4,06		7,96		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		3,45	32,09	110,71
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>m</i>	0,47		0,921153					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		22,323261					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,254787					
		Итого по расценке					92,90		182,08		
		ФОТ							177,57		5 698,22
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			158,04		5 071,42
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			87,01		2 792,13
		Всего по позиции							427,13		
15	ФЕРп57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,1048					
		Объем=10,48 / 100									
		1 ОТ					595,99		62,46	32,09	2 004,34
		2 ЭМ					45,01		4,72		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		2,04	32,09	65,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,54496					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		7,322376					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,150912					
		Итого по расценке					641,00		67,18		
		ФОТ							64,50		2 069,80
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			57,41		1 842,12
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			31,61		1 014,20
		Всего по позиции							156,20		
16	ФЕРp57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм /Бетонный мозаичный пол толщиной 30мм/	100 м2			1,1146					
		Объем=111,46 / 100									
		1 ОТ					948,54		1 057,24	32,09	33 926,83
		2 ЭМ					1 052,17		1 172,75		
		3 в т.ч. ОТм					24,30		27,08	32,09	869,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	33		36,7818					
		ЗТ	чел.-ч	111,2		123,94352					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		2,00628					
		Итого по расценке					2 000,71		2 229,99		
		ФОТ							1 084,32		34 795,83
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			965,04		30 968,29
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			531,32		17 049,96
		Всего по позиции							3 726,35		
17	ФЕРp57-2-9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4	100 м2			-1,1146					
		Объем=-111,46 / 100									
		толщина 30 мм, 150-30 =120/5=24 ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
		1 ОТ					23,20	24	-620,61	32,09	-19 915,37
H	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	24	-29,42544					
		ЗТ	чел.-ч	2,72	24	-72,761088					
		Итого по расценке					23,20		-620,61		
		ФОТ							-620,61		-19 915,37
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-552,34		-17 724,68
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-304,10		-9 758,53
		Всего по позиции							-1 477,05		
18	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			3,4326					
		Объем=(67,11+68,67+92,63+68,49+19,72+6,63+5,58+5,91+7,45+1,07) / 100									
		1 ОТ					178,00		611,00	32,09	19 606,99
H	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		15,78996					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	22,82		78,331932					
		Итого по расценке					178,00		611,00		
		ФОТ							611,00		19 606,99
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			556,01		17 842,36
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			317,72		10 195,63
		Всего по позиции							1 484,73		
19	ФЕРп62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Объем=65,17+65,89+111,6+63,08+4,49+10,42	м2			320,65					
	1 ОТ						4,38		1 404,45	32,09	45 068,80
		ЗТ	чел.-ч	0,58		185,977					
		Итого по расценке					4,38		1 404,45		
		ФОТ							1 404,45		45 068,80
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 264,01		40 561,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			646,05		20 731,65
		Всего по позиции							3 314,51		
20	ФЕРп57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Объем=(32,74+32,83+39,6+33,74) / 100	100 м			1,3891					
	1 ОТ						111,38		154,72	32,09	4 964,96
	Н	999-9900 Строительный мусор	т	0,62		0,861242					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		19,836348					
		Итого по расценке					111,38		154,72		
		ФОТ							154,72		4 964,96
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			137,70		4 418,81
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			75,81		2 432,83
		Всего по позиции							368,23		
21	ФЕР10-04-014-01	Демонтаж. Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля Объем=10 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2			0,1					
	1 ОТ						294,80	0,8	23,58	32,09	756,68
	4 М						70 131,00	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	34,56	0,8	2,7648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					70 425,80		23,58		
		ФОТ							23,58		756,68
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108			25,47		817,21
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			12,97		416,17
		Всего по позиции							62,02		
22	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2			3,1793					
		Объем=317,93 / 100									
		1 ОТ					948,54		3 015,69	32,09	96 773,49
		2 ЭМ					1 052,17		3 345,16		
		3 в т.ч. ОТм					24,30		77,26	32,09	2 479,27
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>33</i>		<i>104,9169</i>					
		ЗТ	чел.-ч	111,2		353,53816					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		5,72274					
		Итого по расценке					2 000,71		6 360,85		
		ФОТ							3 092,95		99 252,76
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 752,73		88 334,96
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1 515,55		48 633,85
		Всего по позиции							10 629,13		
23	ФЕРр57-2-9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до толщины 50 мм)	100 м2			-3,1793					
		Объем=-317,93 / 100									
		до толщины 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)									
		1 ОТ					23,20	20	-1 475,20	32,09	-47 339,17
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>1,1</i>	<i>20</i>	<i>-69,9446</i>					
		ЗТ	чел.-ч	2,72	20	-172,95392					
		Итого по расценке					23,20		-1 475,20		
		ФОТ							-1 475,20		-47 339,17
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-1 312,93		-42 131,86
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-722,85		-23 196,19
		Всего по позиции							-3 510,98		
24	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			65,63052	42,98		2 820,80		
		Объем=(60/1000*4)+0,22932+1,4962+63,665									
		Всего по позиции							2 820,80		
25	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 т груза			65,63052	19,29		1 266,01	12,08	15 293,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(60/1000*4)+0,22932+1,4962+63,665									
		Всего по позиции							1 266,01		15 293,40
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы.							21 496,11		515 856,40
Раздел 2. Перегородки.											
26	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2			0,7938					
		Объем=(68,19+11,19) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					888,86	1,15	811,41	32,09	26 038,15
		2 ЭМ					92,62	1,25	91,90		
		3 в т.ч. ОТм					9,46	1,25	9,39	32,09	301,33
		4 М					3 365,69		2 671,68		
<i>H</i>	<i>01.6.01.02</i>	<i>Листы гипсокартонные</i>	<i>м2</i>	<i>210</i>		<i>166,698</i>					
<i>H</i>	<i>12.2.03.15</i>	<i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон</i>	<i>м2</i>	<i>103</i>		<i>81,7614</i>					
		ЗТ	чел.-ч	98	1,15	89,46126					
		ЗТм	чел.-ч	0,73	1,25	0,7243425					
		Итого по расценке					4 347,17		3 574,99		
		ФОТ							820,80		26 339,48
		Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			797,82		25 601,97
		Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			383,72		12 313,71
		Всего по позиции							4 756,53		
26.1	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			166,698	20,47		3 412,31		
		Всего по позиции							3 412,31		
27	ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2			0,0282					
		Объем=2,82 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 197,24	1,15	38,83	32,09	1 246,05
		2 ЭМ					90,98	1,25	3,21		
		3 в т.ч. ОТм					11,62	1,25	0,41	32,09	13,16
		4 М					3 242,70		91,44		
<i>H</i>	<i>01.6.01.02</i>	<i>Листы гипсокартонные</i>	<i>м2</i>	<i>421</i>		<i>11,8722</i>					
<i>H</i>	<i>12.2.03.15</i>	<i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон</i>	<i>м2</i>	<i>103</i>		<i>2,9046</i>					
		ЗТ	чел.-ч	132	1,15	4,28076					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,91	1,25	0,0320775					
		Итого по расценке					4 530,92		133,48		
		ФОТ							39,24		1 259,21
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			38,14		1 223,95
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			18,34		588,68
		Всего по позиции							189,96		
27.1	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			11,8722	20,47		243,02		
		Всего по позиции							243,02		
28	ФЕР10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2			0,0851					
		Объем=8,51 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						294,80	1,15	28,85	32,09	925,80
	4 М						70 131,00		5 968,15		
	ЗТ	чел.-ч	34,56	1,15	3,3822144						
	Итого по расценке						70 425,80		5 997,00		
	ФОТ								28,85		925,80
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			28,04		899,88
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,49		432,81
		Всего по позиции							6 038,53		
Итого по разделу 2 Перегородки.									14 640,35		159 536,64
Раздел 3. Заполнение дверных проемов.											
Д1 - 1,450*2,340=3,393 м2 - 1 шт.											
Д2 - 1,030*2,100=2,163 м2 - 4 шт.											
Д3 - 1,090*2,100=2,289 м2 - 1 шт.											
Д4 - 1,810*3,000=5,43 м2 - 1 шт.											
Д5 - 1,450*2,340=3,393 м2 - 1 шт.											
29	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,10941					
		Объем=(1,03*2,1*4+1,09*2,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 763,23	1,15	221,85	32,09	7 119,17
	2 ЭМ						248,35	1,25	33,96		
	3 в т.ч. ОТм						52,23	1,25	7,14	32,09	229,12
	4 М						9 983,74		1 092,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		10,941					
		ЗТ	чел.-ч	199,01	1,15	25,0397367					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	1,25	0,5921816					
		Итого по расценке					11 995,32		1 348,13		
		ФОТ							228,99		7 348,29
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			222,58		7 142,54
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			107,05		3 435,33
		Всего по позиции							1 677,76		
29.1	ФССЦ-11.3.01.01-0042	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м2 / Д2, Д3 Объем=1,03*2,1*4+1,09*2,1	м2			10,941	1 578,20		17 267,09		
		Всего по позиции							17 267,09		
30	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Объем=(1,45*2,34+1,81*3+1,45*2,34) / 100	100 м2			0,12216					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 071,26	1,15	150,49	32,09	4 829,22
		2 ЭМ					231,79	1,25	35,39		
		3 в т.ч. ОТм					45,07	1,25	6,88	32,09	220,78
		4 М					5 766,31		704,41		
Н	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		12,216					
		ЗТ	чел.-ч	122,57	1,15	17,2191239					
		ЗТм	чел.-ч	3,8	1,25	0,58026					
		Итого по расценке					7 069,36		890,29		
		ФОТ							157,37		5 050,00
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			152,96		4 908,60
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			73,57		2 360,88
		Всего по позиции							1 116,82		
30.1	ФССЦ-11.3.01.01-0044	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м2 / Д1, Д5 Объем=1,45*2,34*2	м2			6,786	1 521,91		10 327,68		
		Всего по позиции							10 327,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.2	ФССЦ-11.3.01.01-0041	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2 / Д4 Объем=1,81*3	м2			5,43	1 427,77		7 752,79		
		Всего по позиции							7 752,79		
31	ФЕР10-01-049-02	Установка: дверного доводчика Объем=(1+4+1+1+1) / 100	100 шт			0,08					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					252,59	1,15	23,24	32,09	745,77
		2 ЭМ					13,68	1,25	1,37		
		3 в т.ч. ОТм					1,80	1,25	0,18	32,09	5,78
		4 М					2,20		0,18		
N	01.7.04.01 Доводчики дверные		шт	100		8					
		ЗТ	чел.-ч	26,56	1,15	2,44352					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,014					
		Итого по расценке					268,47		24,79		
		ФОТ							23,42		751,55
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			22,76		730,51
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			10,95		351,35
		Всего по позиции							58,50		
31.1	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт			8	428,27		3 426,16		
		Всего по позиции							3 426,16		
		Итого по разделу 3 Заполнение дверных проемов.							41 626,80		324 222,93
Раздел 4. Заполнение оконных проемов.											
ОК1 - 4,800*1,780=8,544 м2 - 2 шт.											
ОК-2 - 4,800*1,780=8,544 м2 - 1 шт.											
ОК3 - 2,420*1,780=4,3076 м2 - 1 шт.											
ОК4 - 4,200*1,780=7,476 м2 - 1 шт.											
32	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=(4,8*1,78*2+4,8*1,78+2,42*1,78+4,2*1,78) / 100	100 м2			0,374156					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	546,01	32,09	17 521,46
		2 ЭМ					236,16	1,25	110,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	21,96	32,09	704,70
		4 М					6 229,34		2 330,74		
<i>H</i>	<i>11.3.02.03</i>	<i>Блоки оконные пластиковые</i>	<i>м2</i>	<i>100</i>		<i>37,4156</i>					
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	62,4722661					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	1,8427183					
		Итого по расценке					7 734,46		2 987,20		
		ФОТ							567,97		18 226,16
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			552,07		17 715,83
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			265,53		8 520,73
		Всего по позиции							3 804,80		
32.1	ФССЦ-11.3.02.04-0051	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2			37,4156	2 265,05		84 748,20		
		Объем=4,8*1,78*2+4,8*1,78+2,42*1,78+4,2*1,78									
		Всего по позиции							84 748,20		
		Итого по разделу 4 Заполнение оконных проемов.							88 553,00		671 256,11
Раздел 5. Отделка стен.											
Тип Т1 - помещение 01; тип Т2 - помещения 01, 03, 04; тип Т3 - помещения 02, 03; тип Т4 - помещение 02; тип Т5 - помещение 04											
33	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			3,1171					
		Объем=(20,1+46,87+43,71+25,47+74,98+28,88+54,96+16,74) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 055,70	1,15	3 784,33	32,09	121 439,15
		2 ЭМ					53,24	1,25	207,44		
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	73,88	32,09	2 370,81
		4 М					4 768,29		14 863,24		
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	412,236475					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	5,61078					
		Итого по расценке					5 877,23		18 855,01		
		ФОТ							3 858,21		123 809,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 472,39		111 428,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 606,94		51 566,85
		Всего по позиции							23 934,34		
34	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			3,1171					
		Объем=(20,1+46,87+43,71+25,47+74,98+28,88+54,96+16,74) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	421/пр п.586	элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					103,66	1,15	371,59	32,09	11 924,32
	2	ЭМ					2,28	1,25	8,88		
	3	в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,91	32,09	61,29
	4	М					402,54		1 254,76		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	39,0728485					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,155855					
		Итого по расценке					508,48		1 635,23		
		ФОТ							373,50		11 985,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			336,15		10 787,05
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			155,56		4 992,01
		Всего по позиции							2 126,94		
35	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			3,1171					
		Объем=(20,1+46,87+43,71+25,47+74,98+28,88+54,96+16,74) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	421/пр п.586	элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					157,00	1,15	562,79	32,09	18 059,93
	2	ЭМ					1,62	1,25	6,31		
	3	в т.ч. ОТм					0,37	1,25	1,44	32,09	46,21
	4	М					0,36		1,12		
<i>Н</i>	<i>14.3.01.03</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0,02</i>		<i>0,062342</i>					
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	58,5017328					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,1168913					
		Итого по расценке					158,98		570,22		
		ФОТ							564,23		18 106,14
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			507,81		16 295,53
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			235,00		7 541,21
		Всего по позиции							1 313,03		
35.1	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовой глубокого проникновения	кг			62,342	21,77		1 357,19		
		Объем=0,062342*1000									
		Всего по позиции							1 357,19		
36	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2			3,1171					
		Объем=(20,1+46,87+43,71+25,47+74,98+28,88+54,96+16,74) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	421/пр п.586	элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					383,66	1,15	1 375,29	32,09	44 133,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					0,97	1,25	3,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,01	32,09	32,41
		4 М					157,21		490,04		
<i>H</i>	<i>01.6.02.01</i>	<i>Обои</i>	<i>100 м2</i>	<i>1,15</i>		<i>3,584665</i>					
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,15	151,6313295					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0779275					
		Итого по расценке					541,84		1 869,11		
		ФОТ							1 376,30		44 165,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 238,67		39 748,92
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			573,23		18 394,92
		Всего по позиции							3 681,01		
36.1	ФССЦ-01.6.02.01-0023	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2			358,4665	27,32		9 793,30		
		Объем=3,584665*100									
		Всего по позиции							9 793,30		
37	ФЕР15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2			3,1171					
		Объем=(20,1+46,87+43,71+25,47+74,98+28,88+54,96+16,74) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					62,15	1,15	222,79	32,09	7 149,33
		2 ЭМ					1,31	1,25	5,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,90	32,09	28,88
<i>H</i>	<i>14.3.02.01</i>	<i>Краски водно-дисперсионные акрилатные</i>	<i>т</i>	<i>0,0171</i>		<i>0,0533024</i>					
		ЗТ	чел.-ч	6,46	1,15	23,1569359					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0779275					
		Итого по расценке					63,46		227,89		
		ФОТ							223,69		7 178,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			201,32		6 460,39
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			93,17		2 989,72
		Всего по позиции							522,38		
37.1	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т			0,0533024	15 481,00		825,17		
		Всего по позиции							825,17		
38	ФЕР15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2			3,1171					
		Объем=(20,1+46,87+43,71+25,47+74,98+28,88+54,96+16,74) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н	14.3.02.01	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					30,21	1,15		108,29	32,09	3 475,03
		2 ЭМ					0,66	1,25		2,57		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25		0,47	32,09	15,08
		Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127		0,0395872						
		ЗТ	чел.-ч	3,14	1,15	11,2558481						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0389638						
		Итого по расценке					30,87			110,86		
		ФОТ								108,76		3 490,11
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				97,88		3 141,10
		812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				45,30		1 453,63
774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции									254,04			
38.1	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т			0,0395872	15 481,00		612,85			
Всего по позиции									612,85			
Тип Т1.1 - помещение 01; тип Т3.1 - помещение 02; тип Т4.1 - помещение 02; тип Т2.1 - помещения 03, 04												
39	ФЕР10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом	100 м2			0,7568						
Объем=(27,64+1,86+19,1+7,69+19,39) / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Н	01.6.01.02	1 ОТ					761,88	1,15		663,08	32,09	21 278,24
		2 ЭМ					64,46	1,25		60,98		
		3 в т.ч. ОТм					8,29	1,25		7,84	32,09	251,59
		4 М					3 660,01			2 769,90		
		Листы гипсокартонные	м2	225		170,28						
		ЗТ	чел.-ч	84	1,15	73,10688						
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,62436						
		Итого по расценке					4 486,35			3 493,96		
		ФОТ								670,92		21 529,83
		Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				652,13		20 926,99
		812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				313,66		10 065,20
774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции									4 459,75			
39.1	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			170,28	15,00		2 554,20			
Всего по позиции									2 554,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,7568					
		Объем=(27,64+1,86+19,1+7,69+19,39) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,66	1,15	90,22	32,09	2 895,16
		2 ЭМ					2,28	1,25	2,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,46	32,09	14,76
		4 М					402,54		304,64		
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	9,486488					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,03784					
		Итого по расценке					508,48		397,02		
		ФОТ							90,68		2 909,92
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			81,61		2 618,93
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			37,77		1 211,98
		Всего по позиции							516,40		
41	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			0,7568					
		Объем=(27,64+1,86+19,1+7,69+19,39) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					157,00	1,15	136,64	32,09	4 384,78
		2 ЭМ					1,62	1,25	1,53		
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,35	32,09	11,23
		4 М					0,36		0,27		
Н	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,02		0,015136					
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	14,2036224					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,02838					
		Итого по расценке					158,98		138,44		
		ФОТ							136,99		4 396,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			123,29		3 956,41
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			57,06		1 830,94
		Всего по позиции							318,79		
41.1	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			15,136	21,77		329,51		
		Объем=0,015136*1000									
		Всего по позиции							329,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными Объем=(27,64+1,86+19,1+7,69+19,39) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М Н 01.6.02.01 Обои ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2			0,7568					
							383,66	1,15	333,91	32,09	10 715,17
							0,97	1,25	0,92		
							0,26	1,25	0,25	32,09	8,02
							157,21		118,98		
			100 м2	1,15		0,87032					
			чел.-ч	42,3	1,15	36,814536					
			чел.-ч	0,02	1,25	0,01892					
							541,84		453,81		
									334,16		10 723,19
			%	100	0,9	90			300,74		9 650,87
			%	49	0,85	41,65			139,18		4 466,21
		Всего по позиции							893,73		
42.1	ФССЦ-01.6.02.01-0023	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) Объем=0,87032*100 Всего по позиции	м2			87,032	27,32		2 377,71		
		Всего по позиции							2 377,71		
43	ФЕР15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Объем=(27,64+1,86+19,1+7,69+19,39) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2			0,7568					
							62,15	1,15	54,09	32,09	1 735,75
							1,31	1,25	1,24		
							0,23	1,25	0,22	32,09	7,06
			т	0,0171		0,0129413					
			чел.-ч	6,46	1,15	5,6222672					
			чел.-ч	0,02	1,25	0,01892					
							63,46		55,33		
									54,31		1 742,81
			%	100	0,9	90			48,88		1 568,53
			%	49	0,85	41,65			22,62		725,88
		Всего по позиции							126,83		
43.1	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т			0,0129413	15 481,00		200,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										200,34	
44	ФЕР15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой Объем=(27,64+1,86+19,1+7,69+19,39) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,7568					
		1 ОТ					30,21	1,15	26,29	32,09	843,65
		2 ЭМ					0,66	1,25	0,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,11	32,09	3,53
H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127		0,0096114					
		ЗТ	чел.-ч	3,14	1,15	2,7328048					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00946					
		Итого по расценке					30,87		26,91		
		ФОТ							26,40		847,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			23,76		762,46
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,00		352,85
Всего по позиции										61,67	
44.1	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т			0,0096114	15 481,00			148,79	
Всего по позиции										148,79	
Тип 6 - помещение 05											
45	ФЕР10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом Объем=26,04 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,2604					
		1 ОТ					761,88	1,15	228,15	32,09	7 321,33
		2 ЭМ					64,46	1,25	20,98		
		3 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	2,70	32,09	86,64
		4 М					3 660,01		953,07		
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	225		58,59					
		ЗТ	чел.-ч	84	1,15	25,15464					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,21483					
		Итого по расценке					4 486,35		1 202,20		
		ФОТ							230,85		7 407,97
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			224,39		7 200,55
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			107,92		3 463,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 534,51		
45.1	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			58,59	15,00		878,85		
Всего по позиции									878,85		
46	ФЕР15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,2604					
Объем=26,04 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 524,89	1,15	456,64	32,09	14 653,58
		2 ЭМ					31,75	1,25	10,33		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	5,71	32,09	183,23
		4 М					2 217,28		577,38		
Н	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,01302					
Н	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	99		25,7796					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,09765					
		ЗТ	чел.-ч	166,11	1,15	49,7433006					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	0,537075					
Итого по расценке							3 773,92		1 044,35		
ФОТ									462,35	14 836,81	
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			416,12	13 353,13	
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			192,57	6 179,53	
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									1 653,04		
46.1	ФССЦ-06.2.05.03-0007	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 1200х600 мм	м2			25,7796	524,30		13 516,24		
Всего по позиции									13 516,24		
46.2	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т			0,09765	4 655,94		454,65		
Всего по позиции									454,65		
46.3	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т			0,01302	7 159,36		93,21		
Всего по позиции									93,21		
Тип 7 - помещение 05											
47	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2			0,2881					
Объем=28,81 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 055,70	1,15	349,77	32,09	11 224,12
		2 ЭМ					53,24	1,25	19,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	6,83	32,09	219,17
		4 М					4 768,29		1 373,74		
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	38,101225					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,51858					
		Итого по расценке					5 877,23		1 742,68		
		ФОТ							356,60		11 443,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			320,94		10 298,96
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			148,52		4 766,13
		Всего по позиции							2 212,14		
48	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			0,2881					
		Объем=28,81 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					157,00	1,15	52,02	32,09	1 669,32
		2 ЭМ					1,62	1,25	0,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,13	32,09	4,17
		4 М					0,36		0,10		
<i>Н</i>	<i>14.3.01.03 Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0,02</i>			<i>0,005762</i>					
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	5,4070608					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0108038					
		Итого по расценке					158,98		52,70		
		ФОТ							52,15		1 673,49
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			46,94		1 506,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			21,72		697,01
		Всего по позиции							121,36		
48.1	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовой глубокого проникновения	кг			5,762	21,77		125,44		
		Объем=0,005762*1000									
		Всего по позиции							125,44		
49	ФЕР15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,2881					
		Объем=28,81 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 524,89	1,15	505,22	32,09	16 212,51
		2 ЭМ					31,75	1,25	11,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	6,31	32,09	202,49
		4 М					2 217,28		638,80		
Н	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,014405					
Н	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	99		28,5219					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,1080375					
		ЗТ	чел.-ч	166,11	1,15	55,0347347					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	0,5942063					
		Итого по расценке					3 773,92		1 155,45		
		ФОТ							511,53		16 415,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			460,38		14 773,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			213,05		6 836,85
		Всего по позиции							1 828,88		
49.1	ФССЦ-06.2.01.02-0017	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная с завалом	м2			28,5219	138,30		3 944,58		
		Всего по позиции							3 944,58		
49.2	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т			0,1080375	4 655,94		503,02		
		Всего по позиции							503,02		
49.3	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т			0,014405	7 159,36		103,13		
		Всего по позиции							103,13		
Тип 8 - помещение 05											
50	ФЕР10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом Объем=5,1 / 100	100 м2			0,051					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					761,88	1,15	44,68	32,09	1 433,78
		2 ЭМ					64,46	1,25	4,11		
		3 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	0,53	32,09	17,01
		4 М					3 660,01		186,66		
Н	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	225		11,475					
		ЗТ	чел.-ч	84	1,15	4,9266					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,042075					
		Итого по расценке					4 486,35		235,45		
		ФОТ							45,21		1 450,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			43,94		1 410,17
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			21,14		678,24
		Всего по позиции							300,53		
50.1	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			11,475	15,00		172,13		
		Всего по позиции							172,13		
51	ФЕР15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,051					
		Объем=5,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 524,89	1,15	89,43	32,09	2 869,81
	2 ЭМ						31,75	1,25	2,02		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	1,12	32,09	35,94
	4 М						2 217,28		113,08		
<i>Н</i>	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	<i>т</i>	0,05		0,00255					
<i>Н</i>	06.2.05.04	Плитки рядовые	<i>м2</i>	99		5,049					
<i>Н</i>	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	<i>т</i>	0,375		0,019125					
	ЗТ		чел.-ч	166,11	1,15	9,7423515					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,25	0,1051875					
	Итого по расценке						3 773,92		204,53		
	ФОТ								90,55		2 905,75
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			81,50		2 615,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			37,71		1 210,24
		Всего по позиции							323,74		
51.1	ФССЦ-06.2.01.02-0017	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная с завалом	м2			5,049	138,30		698,28		
		Всего по позиции							698,28		
51.2	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т			0,019125	4 655,94		89,04		
		Всего по позиции							89,04		
51.3	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т			0,00255	7 159,36		18,26		
		Всего по позиции							18,26		
		Итого по разделу 5 Отделка стен.							84 979,00		1 164 993,53
Раздел 6. Отделка потолков.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тип 1 - помещения 01, 02, 03, 04, 05											
52	ФЕР15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	100 м2			0,2664					
		Объем=(6,63+5,58+5,91+7,45+1,07) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 175,04	1,15	359,99	32,09	11 552,08
		2 ЭМ					53,24	1,25	17,73		
		3 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	6,31	32,09	202,49
		4 М					4 814,79		1 282,66		
		ЗТ	чел.-ч	128	1,15	39,21408					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,47952					
		Итого по расценке					6 043,07		1 660,38		
		ФОТ							366,30		11 754,57
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			329,67		10 579,11
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			152,56		4 895,78
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							2 142,61		
53	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2			0,2664					
		Объем=(6,63+5,58+5,91+7,45+1,07) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					142,65	1,15	43,70	32,09	1 402,33
		2 ЭМ					2,94	1,25	0,98		
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,25	0,20	32,09	6,42
		4 М					411,23		109,55		
		ЗТ	чел.-ч	15	1,15	4,5954					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,01665					
		Итого по расценке					556,82		154,23		
		ФОТ							43,90		1 408,75
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			39,51		1 267,88
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,28		586,74
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							212,02		
54	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,2664					
		Объем=(6,63+5,58+5,91+7,45+1,07) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	168,69	32,09	5 413,26
		2 ЭМ					11,06	1,25	3,68		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	0,70	32,09	22,46
		4 М					688,15		183,32		
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0087912					
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0058608					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	19,30068					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,05994					
		Итого по расценке					1 249,83		355,69		
		ФОТ							169,39		5 435,72
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			152,45		4 892,15
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			70,55		2 263,98
		Всего по позиции							578,69		
54.1	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т			0,0087912	15 481,00		136,10		
		Всего по позиции							136,10		
54.2	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения Объем=0,0058608*1000	кг			5,8608	15,25		89,38		
		Всего по позиции							89,38		
Тип 2 - помещения 01, 02, 03, 04, 05											
55	ФЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Объем=(58,12+59,51+103,58+55,08+12,88) / 100	100 м2			2,8917					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					192,59	1,15	640,45	32,09	20 552,04
		2 ЭМ					2,28	1,25	8,24		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	1,77	32,09	56,80
		4 М					0,36		1,04		
H	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,02		0,057834					
		ЗТ	чел.-ч	20,02	1,15	66,5756091					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,144585					
		Итого по расценке					195,23		649,73		
		ФОТ							642,22		20 608,84
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			578,00		18 547,96
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			267,48		8 583,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 495,21		
55.1	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			57,834	21,77		1 259,05		
Объем=0,057834*1000											
Всего по позиции									1 259,05		
56	ФЕР15-01-055-01	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2			2,8917					
Объем=(58,12+59,51+103,58+55,08+12,88) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					290,61	1,15	966,41	32,09	31 012,10
		2 ЭМ					0,63	1,25	2,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,27	1,25	0,98	32,09	31,45
H	09.2.02.01	Элементы потолков панельных	м2	103		297,8451					
		ЗТ	чел.-ч	32,8	1,15	109,074924					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0722925					
		Итого по расценке					291,24		968,69		
		ФОТ							967,39		31 043,55
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			870,65		27 939,20
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65			402,92		12 929,64
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									2 242,26		
56.1	ФССЦ-09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	м2			297,8451	161,59		48 128,79		
Всего по позиции									48 128,79		
56.2	ФССЦ-09.2.02.01-0012	Комплекты элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06	100 м2			2,978451	12 943,00		38 550,09		
Объем=297,8451/100											
Всего по позиции									38 550,09		
Итого по разделу 6 Отделка потолков.									94 834,20		808 065,59
Раздел 7. Отделка полов.											
Тип 1 - помещения 01, 02, 03, 04											
57	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2			2,9006					
Объем=290,06 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					265,84	1,15	886,76	32,09	28 456,13
		2 ЭМ					157,21	1,25	570,00		
		3 в т.ч. ОТм					5,33	1,25	19,33	32,09	620,30
		4 М					692,97		2 010,03		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	81,057267					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,25	1,5590725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 116,02		3 466,79		
		ФОТ							906,09		29 076,43
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			913,34		29 309,04
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			500,61		16 064,73
		Всего по позиции							4 880,74		
58	ФЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2			2,9006					
		Объем=290,06 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					89,71	1,15	299,24	32,09	9 602,61
		2 ЭМ					81,00	1,25	293,69		
		3 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	10,77	32,09	345,61
		4 М					155,91		452,23		
		ЗТ	чел.-ч	8,2	1,15	27,352658					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,25	0,87018					
		Итого по расценке					326,62		1 045,16		
		ФОТ							310,01		9 948,22
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			312,49		10 027,81
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			171,28		5 496,39
		Всего по позиции							1 528,93		
59	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			2,9006					
		Объем=290,06 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					282,66	1,15	942,87	32,09	30 256,70
		2 ЭМ					43,61	1,25	158,12		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	62,18	32,09	1 995,36
		4 М					8,54		24,77		
<i>Н</i>	<i>04.3.01.09</i>	<i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</i>	<i>м3</i>	<i>2,04</i>		<i>5,917224</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	118,750564					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	4,6047025					
		Итого по расценке					334,81		1 125,76		
		ФОТ							1 005,05		32 252,06
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 013,09		32 510,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			555,29		17 819,26
		Всего по позиции							2 694,14		
59.1	ФССЦ-04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3			5,917224	651,78		3 856,73		
		Всего по позиции							3 856,73		
60	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 65 мм)	100 м2			2,9006					
		Объем=290,06 / 100 до толщины 65 мм ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	10,35	104,77	32,09	3 362,07
		2 ЭМ					7,56	11,25	246,70		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	11,25	92,67	32,09	2 973,78
<i>H</i>	<i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</i>		<i>м3</i>	<i>0,51</i>	<i>9</i>	<i>13,313754</i>					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	10,35	13,2093324					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	11,25	6,8526675					
		Итого по расценке					11,05		351,47		
		ФОТ							197,44		6 335,85
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			199,02		6 386,54
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			109,09		3 500,56
		Всего по позиции							659,58		
60.1	ФССЦ-04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3			13,313754	651,78		8 677,64		
		Всего по позиции							8 677,64		
61	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			2,9006					
		Объем=290,06 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					222,97	1,15	743,76	32,09	23 867,26
		2 ЭМ					12,46	1,25	45,18		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	3,77	32,09	120,98
		4 М					19,79		57,40		
<i>H</i>	<i>04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе</i>		<i>т</i>	<i>0,45</i>		<i>1,30527</i>					
<i>H</i>	<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>		<i>кг</i>	<i>20</i>		<i>58,012</i>					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	87,1949366					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,3263175					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					255,22		846,34		
		ФОТ							747,53		23 988,24
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			753,51		24 180,15
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			413,01		13 253,50
		Всего по позиции							2 012,86		
61.1	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т			1,30527	2 482,69		3 240,58		
		Всего по позиции							3 240,58		
61.2	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,058012	30 554,42		1 772,52		
		Объем=58,012/1000									
		Всего по позиции							1 772,52		
62	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до толщины 12 мм) Объем=290,06 / 100 до толщины 12 мм ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2,9006					
		1 ОТ					19,87	10,35	596,52	32,09	19 142,33
		2 ЭМ					0,92	11,25	30,02		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	11,25	9,46	32,09	303,57
		4 М					0,10	9	2,61		
П,Н	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	9	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	10,35	69,9494193					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	11,25	0,9789525					
		Итого по расценке					20,89		629,15		
		ФОТ							605,98		19 445,90
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			610,83		19 601,47
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			334,80		10 743,86
		Всего по позиции							1 574,78		
62.1	ФССЦ-04.3.02.01-0701	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм Объем=1,30527*3	т			3,91581	2 482,69		9 721,74		
		Всего по позиции							9 721,74		
63	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках Объем=290,06 / 100	100 м2			2,9006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					386,07	1,15	1 287,81	32,09	41 325,82
		2 ЭМ					6,35	1,25	23,02		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	2,39	32,09	76,70
		4 М					757,71		2 197,81		
<i>H</i>	<i>01.6.03.04</i>	<i>Линолеум без подосновы</i>	<i>м2</i>	<i>102</i>		<i>295,8612</i>					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	150,9733294					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1812875					
		Итого по расценке					1 150,13		3 508,64		
		ФОТ							1 290,20		41 402,52
		Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			1 300,52		41 733,74
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			712,84		22 874,89
		Всего по позиции							5 522,00		
63.1	ФССЦ-01.6.03.04-0114	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ EMINENT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2			295,8612	238,94		70 693,08		
		Всего по позиции							70 693,08		
Устройство плинтусов в помещениях 01, 02, 03, 04											
64	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			1,3227					
		Объем=(31,03+31,03+38,1+32,11) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	93,27	32,09	2 993,03
		2 ЭМ					2,13	1,25	3,52		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,69	32,09	22,14
		4 М					152,84		202,16		
<i>H</i>	<i>11.3.03.06</i>	<i>Плинтуса для полов пластиковые</i>	<i>м</i>	<i>101</i>		<i>133,5927</i>					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	10,1609814					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,066135					
		Итого по расценке					216,29		298,95		
		ФОТ							93,96		3 015,17
		Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			94,71		3 039,29
		Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			51,91		1 665,88
		Всего по позиции							445,57		
64.1	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м			133,5927	20,50		2 738,65		
		Всего по позиции							2 738,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тип 2 - помещение 05											
65	ФЕР11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее с защитой рубероидом,; первый слой	100 м2			0,1382					
		Объем=13,82 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 408,98	1,15	223,93	32,09	7 185,91
		2 ЭМ					79,23	1,25	13,69		
		3 в т.ч. ОТм					52,68	1,25	9,10	32,09	292,02
		4 М					3 427,78		473,72		
		ЗТ	чел.-ч	138	1,15	21,93234					
		ЗТм	чел.-ч	5,16	1,25	0,89139					
		Итого по расценке					4 915,99		711,34		
		ФОТ							233,03		7 477,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			234,89		7 537,75
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			128,75		4 131,56
		Всего по позиции							1 074,98		
65.1	ФЕР11-01-005-02	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее с защитой рубероидом,; последующий слой	100 м2			0,1382					
		Объем=13,82 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					986,29	1,15	156,75	32,09	5 030,11
		2 ЭМ					55,21	1,25	9,54		
		3 в т.ч. ОТм					48,91	1,25	8,45	32,09	271,16
		4 М					2 053,18		283,75		
		ЗТ	чел.-ч	96,6	1,15	15,352638					
		ЗТм	чел.-ч	4,85	1,25	0,8378375					
		Итого по расценке					3 094,68		450,04		
		ФОТ							165,20		5 301,27
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			166,52		5 343,68
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			91,27		2 928,95
		Всего по позиции							707,83		
66	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,1382					
		Объем=13,82 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					282,66	1,15	44,92	32,09	1 441,48
		2 ЭМ					43,61	1,25	7,53		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	2,96	32,09	94,99
		4 М					8,54		1,18		
<i>H</i>	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,281928					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	5,657908					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,2193925					
		Итого по расценке					334,81		53,63		
		ФОТ							47,88		1 536,47
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			48,26		1 548,76
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			26,45		848,90
		Всего по позиции							128,34		
66.1	ФССЦ-04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3			0,281928	651,78		183,76		
		Всего по позиции							183,76		
67	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 65 мм)	100 м2			0,1382					
		Объем=13,82 / 100									
		до толщины 65 мм ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	10,35	4,99	32,09	160,13
		2 ЭМ					7,56	11,25	11,75		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	11,25	4,42	32,09	141,84
<i>H</i>	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	9	0,634338					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	10,35	0,6293628					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	11,25	0,3264975					
		Итого по расценке					11,05		16,74		
		ФОТ							9,41		301,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			9,49		304,39
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			5,20		166,84
		Всего по позиции							31,43		
67.1	ФССЦ-04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3			0,634338	651,78		413,45		
		Всего по позиции							413,45		
68	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см / 60х120 см	100 м2			0,1382					
		Объем=13,82 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						2 053,20	1,15	326,32	32,09	10 471,61
	2 ЭМ						24,42	1,25	4,22		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	3,03	32,09	97,23
	4 М						20 653,49		2 854,31		
Н	11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01			0,001382					
Н	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2			0,16584					
П,Н	14.4.01.21 Грунтовка	т	0			0					
	ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15		37,3358356					
	ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25		0,2988575					
	Итого по расценке						22 731,11		3 184,85		
	ФОТ								329,35		10 568,84
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9		100,8			331,98		10 653,39
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85		55,25			181,97		5 839,28
	Всего по позиции								3 698,80		
68.1	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2			-14,0964	201,90		-2 846,06		
	Всего по позиции								-2 846,06		
68.2	ФССЦ-06.2.05.03-0007	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 1200х600 мм	м2			14,0964	524,30		7 390,74		
	Всего по позиции								7 390,74		
68.3	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			0,001382	2 500,00		3,46		
	Всего по позиции								3,46		
68.4	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т			0,16584	4 655,94		772,14		
	Всего по позиции								772,14		
68.5	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" Объем=13,82*0,02/100	т			0,002764	30 554,42		84,45		
	Всего по позиции								84,45		
	Итого по разделу 7 Отделка полов.								131 662,86		1 327 513,08
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)								442 847,53		3 850 066,07
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								24 347,65		781 316,07
	Эксплуатация машин								9 753,20		123 670,58
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								539,40		17 309,34
	Материалы								407 480,67		2 929 786,02
	Перевозка								1 266,01		15 293,40
	Строительные работы								477 792,32		4 971 444,28

