

[illegible]

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.В. Лихачева)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	1,4		0,00217	477,92	1,3	621,30		9,66
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч			0,00217					0,93
	91.18.01-011 Компрессоры поршневые с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м³/мин		чел.-ч	1,4		0,00217			621,30		1,35
	91.21.01-016 Агрегаты шлангово-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	118,97		0,1844035			430,70		0,93
	4 М								15,89		2,93
	01.7.03.01-0001 Вода		м³	0,01		0,0000155			29,19		5,38
	14.2.02.11 Состав огнезащитный		т	1,3		0,002015			37,15		0,00
	Итого прямые затраты										123,52
	ФОТ		%	97		97					113,86
	Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы		%	55		55					110,44
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы										62,62
	Всего по позиции								191 341,94		296,58
53	ФСБЦ-14.5.01.01-0021 Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл		шт	5	1	5	1 332,99	1,17	1 559,60		7 798,00
	Всего по позиции										7 798,00
	Всего по разделу 1 Монтажные работы										1 195 827,52
Раздел 2. Демонтажные работы											
54	ГЭСНм10-08-001-05 Приборы ПС на: 1 луч		шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_ Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,54					236,05
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	1,8	0,3	0,54			437,13		236,05
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0016	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0676	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00015	0	0	4 338,27	1,32	5 726,52		0,00
	10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,02	0	0	899,56	1,61	1 448,29		0,00
	Итого прямые затраты										236,05
54.1	421/пр_2020_п.75_п.а Вспомогательные неочищенные материалы ресурсы		%	2	2	2				0,3	4,72
	ФОТ										236,05
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					212,45
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					108,58
	Всего по позиции								561,80		561,80
55	ГЭСНм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (демонтаж)		шт	201	1	201					
	Объем=174+4+23										
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_ Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50,652					21 815,82
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,84	0,3	50,652			430,70		21 815,82
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,0002	0	0	284,15	1,75	497,26		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0312	0	0			6,60		0,00
	01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,01	0	0	978,09	1,34	1 310,64		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.1	421/np_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		ФОТ	%	2		2					242,37
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					12 221,36
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					11 854,72
		Всего по позиции							3 129,58		6 232,89
47	ГЭСЧм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	3,9705882	1	3,9705882					31 940,14
		Объем=((30+5+341+28+1)/1,02) / 100									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			17,827941					7 506,63
	2 ЭМ		чел.-ч	4,49		17,827941			421,06		7 506,63
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0794118					89,94
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0397059					40,07
	4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0397059			1 643,86		65,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0397059	477,92	1,3	578,56		22,97
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0397059			621,30		24,67
	4 М								430,70		17,10
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		52,9279407	5,87	0,96	5,64		643,21
	01.7.07.20-0002 Талык молотый, сорт I		т	0,00043		0,0017074	43 821,53	1,44	63 103,00		298,51
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,02		0,0794118	79,88	1,55	123,81		107,74
	20.2.01.05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм		100 шт	0,05		0,1985294	412,93	1,23	507,90		9,83
	20.2.02.01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм		1000 шт	0,0122		0,0484412	1 481,45	1,76	2 607,35		100,83
		Итого прямые затраты									126,30
47.1	421/np_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8 279,85
		ФОТ									150,13
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 546,70
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 320,30
		Всего по позиции							4 936,07		3 848,82
48	ТЛ 21.1.04.01_66_667128999	Кабель КСРВнг(А)-FRLSTx 1x2x0,97 мм (0,75мм2)	м	1258	1	1258					19 599,10
	1_26.03.2025_02_6.1								75,05		94 412,90
	КА п.6.1	Объем=889+341+28									
		Всего по позиции									
49	ТЛ 21.1.04.01_66_667051106	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 2*2*0,8мм(0,5мм2)	м	8	1	8			120,20		961,60
	1_26.03.2025_02_8.1										
	КА п.8.1	Объем=119+30+5									
		Всего по позиции									
50	ТЛ 21.1.04.01_66_667129332	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1*2*0,8мм(0,5мм2)	м	154	1	154			60,57		961,60
	1_26.03.2025_02_7.3										9 327,78
	КА п.7.3	Объем=119+30+5									
		Всего по позиции									
51	ФСБЦ-21.1.06.09.0089	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x1,5ок(Н, РЕ) 660 (аналог КТРПГнг(А) 3x1,5)	1000 м	0,026	1	0,026	46 171,48	1,25	57 714,35		9 327,78
		Объем=26 / 1000									1 500,57
		Всего по позиции									
52	ГЭСЧ26-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом	м3	0,00155	1	0,00155					1 500,57
		Объем=0,00031*5									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,244001					112,93
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5		чел.-ч	157,42		0,244001			462,84		112,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ		чел.-ч	19,04		6,346666			421,08		2 672,33
	ОТМ(3Тм)										90,58
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч			0,06					30,28
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,09		0,03			1 643,86		49,32
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,09		0,03			578,56		17,36
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,09		0,03	477,92	1,3	621,30		18,64
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		чел.-ч	0,09		0,03			430,70		12,92
	4 М		маш.-ч	2,16		0,7199999			31,41		22,62
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										73,89
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм		кВт-ч	0,6192		0,2064			6,60		1,36
	14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,96		0,32	155,63	1	155,63		49,80
	Итого прямые затраты		кг	0,2		0,0666667	160,07	2,13	340,95		22,73
41.1	421/np_2020_n.75_nm.a Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					2 867,08
	ФОТ										53,45
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 702,61
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 621,53
	Всего по позиции										1 378,33
42	ФСБЦ-24.3.01.03-0012	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	34	1	34	22,43	1	20 761,17		6 920,39
	Всего по позиции								22,43		762,62
43	ФСБЦ-20.2.05.02-1110	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 19-20 мм	100 шт	13,16	1	13,16	187,20	1,18	220,90		2 907,04
	Объем=1316 / 100										
	Всего по позиции										
44	ФСБЦ-01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	513,1	1	513,1	33,17	1,34	44,45		2 907,04
	Объем=(5117+14) / 10										
	Всего по позиции										
45	ФСБЦ-01.7.15.14-0034	Шурупы самонарезающие стальные с антикоррозионным покрытием с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 39 мм	1000 шт	5,131	1	5,131	2 050,09	1,34	2 747,12		14 095,47
	Объем=(5117+14) / 1000										
	Всего по позиции										
46	ГЭСН08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=((119+889+8+21+4)/1,02) / 100 1 ОТ(3Т) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЭМ ОТМ(3Тм)	100 м	10,2058824	1	10,2058824					14 095,47
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч			28,7805884					12 118,35
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,82		28,7805884			421,06		12 118,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч			0,2041176					231,18
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,01		0,1020588			1 643,86		103,01
	4 М		чел.-ч	0,01		0,1020588			167,77		59,05
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		136,0444124					63,41
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,5		5,1029412			64,11		327,15
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный		кг	0,05		0,5102941			123,81		63,18
	Итого прямые затраты										13 610,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0003922	37,32	1,55	57,85		0,02
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0003922			382,49		0,15
		4 м									11,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,4304		0,2913883			6,60		1,92
	01.7.15.07-0022	Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,3		0,0117647	261,09	1,34	349,86		4,12
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,0000392	99 190,96	1,34	132 915,89		5,21
	Итого прямые затраты										
33.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					318,55
		ФОТ									6,14
	Пр/812-048.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					307,28
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					298,06
	Всего по позиции										
34	ФСБЦ-01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	-0,0000392	1	-0,0000392	99 190,96	1,34	132 915,89		-5,21
	Всего по позиции										
35	ФСБЦ-01.7.15.07-0022	Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	-0,0117647	1	-0,0117647	261,09	1,34	349,86		-4,12
	Всего по позиции										
36	ФСБЦ-20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб), размеры 60x40 мм	м	4	1	4	79,53	1,76	139,97		559,88
	Всего по позиции										
37	TLL_89.1.61.02_66_665911053	Хомут FR ПР-25, ПР-60	шт	3423	1	3423			8,28		28 342,44
	5_27.03.2025_02_9.3										
	КА п.9.3										
	Объем=3409*14										
	Всего по позиции										
38	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	3,6862745	1	3,6862745					28 342,44
		Объем=(376/1,02) / 100									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			56,0313724			411,42		23 052,43
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		56,0313724					23 052,43
	4 м										636,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		19,6758588			6,60		129,86
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		6,4509804	52,34	1,5	78,51		506,47
	Итого прямые затраты										
38.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23 688,76
		ФОТ									461,05
	Пр/812-048.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					23 052,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					22 360,86
	Всего по позиции										
39	ФСБЦ-01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	-6,4509804	1	-6,4509804	52,34	1,5	78,51		-506,47
	Всего по позиции										
40	ФСБЦ-24.3.01.02-0042	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	376	1	376	25,16	1			9 460,16
	Всего по позиции										
41	ГЭСНм08-02-409-01	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,3333333	1	0,3333333					
		Объем=(34/1,02) / 100									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,346666					2 672,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,0015		0,0015	3 671,85	1,5	5 507,78		39,83
	01.7.11.07-0027	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,01		0,01	155,63	1	155,63		8,26
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0,00002		0,00002	959 875,04	1,34	1 286 232,55		1,56
	18.5.08.18-0061	Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил	1000 шт	0,0015		0,0015	2 406,09	1,19	2 863,25		25,72
		Итого прямые затраты									4,29
27.1	421/лр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					194,35
		ФОТ									3,02
	Пр/812-051.1-1 НР	Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					150,75
	Пр/774-051.1 СП	Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					135,68
		Всего по позиции									69,35
28	ФСБЦ-22.1.02.05-0021 МК-3	Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей	100 шт	0,01	1	0,01	10 323,19	1,76	18 168,81		402,40
		Объем=1 / 100									181,69
		Всего по позиции									181,69
Онестойкая кабельная линия											
29	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	9,5490196	1	9,5490196					
		Объем=(974/1,02) / 100									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			155,5535293					66 247,14
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		155,5535293			425,88		66 247,14
	2 ЭМ										5,52
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0954902					36,52
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0954902	37,32	1,55	57,85		5,52
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,01		0,0954902			382,49		36,52
	4 М										2 351,21
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		62,7028823			6,60		413,84
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		1,9098039	261,09	1,34	349,86		688,16
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,009549	99 190,96	1,34	132 915,89		1 269,21
		Итого прямые затраты									68 640,39
29.1	421/лр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 324,94
		ФОТ									66 283,66
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					64 295,15
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33 804,67		168 065,15
		Всего по позиции							17 600,25		-1 269,21
30	ФСБЦ-01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	-0,009549	1	-0,009549	99 190,96	1,34	132 915,89		-1 269,21
		Всего по позиции									-1 269,21
31	ФСБЦ-01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	-1,9098039	1	-1,9098039	261,09	1,34	349,86		-688,16
		Всего по позиции									-688,16
32	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25x16 мм	м	974	1	974	21,17	1,76	37,26		36 291,24
		Всего по позиции									36 291,24
33	ГЭСНм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,0392157	1	0,0392157					
		Объем=(4/1,02) / 100									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,7211767					307,13
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	18,39		0,7211767			425,88		307,13
	2 ЭМ										0,02
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0003922					0,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 510,54
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 465,22
	Всего по позиции										770,38
20	ТЦ 62.1.02.03.66.667051106 Блок настенный 8М ABB Basic E			1	1	1			3 910,92		3 910,92
	5_01.04.2025_02_7.1								607,78		607,78
	КА п.7.1										
	Всего по позиции										607,78
21	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	7	1	7					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,21					3 198,07
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	1,03		7,21			443,56		3 198,07
	4 М										28,90
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		0,14	174,93	1,18	206,42		28,90
	Итого прямые затраты										3 226,97
21.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					63,96
	ФОТ										3 198,07
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					3 102,13
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 631,02
	Всего по позиции								1 146,30		8 024,08
22	ФСБЦ-62.1.01.09-1097	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	5	1	5	118,49	1,2	142,19		710,95
О		Всего по позиции									
23	ФСБЦ-62.1.01.09-1099	Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	112,32	1,2	134,78		710,95
О		Всего по позиции									134,78
24	ФСБЦ-62.1.01.09-1120	Выключатель автоматический 2Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	240,69	1,2	288,83		288,83
О		Всего по позиции									
25	ГЭСНм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт	5	1	5					288,83
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6					2 738,52
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	1,2		6			456,42		2 738,52
	4 М										274,30
	01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая		кг	0,001		0,005	284,15	1,75	497,26		2,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0676		0,338			6,80		2,23
	01.7.15.07-0012 Добели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,03		0,15	978,09	1,34	1 310,64		196,60
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00002		0,0001	4 336,27	1,32	5 726,52		0,57
	10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,01		0,05	899,56	1,61	1 448,29		72,41
	Итого прямые затраты										3 012,82
25.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			54,77		2 738,52
	ФОТ										2 464,67
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			1 259,72		1 259,72
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					6 791,98
	Всего по позиции								1 358,40		4 774,85
26	ТЦ 21.1.04.01_66.667129332 Устройство коммутационное УК-ВК исп.12		шт	5	1	5			954,97		4 774,85
	4_27.03.2025_02_6.1										
	КА п.6.1										
	Всего по позиции										4 774,85
27	ГЭСНм10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,35					150,75
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,35		0,35			430,70		150,75
	2 ЭМ										3,77
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,12		0,12			31,41		3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		ФОТ	%	2		2					195,37
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					9 766,28
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					8 791,45
	Всего по позиции										4 493,41
15	ФСБЦ-61.2.02.03-0042	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ток потребления от адресной линии связи не более 0,22 мА, в системе занимает один адрес, IP41	шт	23	1	23	879,77	1,07		879,74	23 753,07
		Всего по позиции									21 651,05
16	ФСБЦ-61.2.02.02-0001	Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресные, применяются для раннего обнаружения возгораний по максимальному заданному значению температуры 58 °С и скорости ее нарастания 8 °С/мин	10 шт	0,4	1	0,4	7 590,44	1,07	8 121,77		3 248,71
	С2000-ИП-03	Объем=4 / 10									
17	ГЭСНм11-04-008-01	Съемные и выдающие блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг	шт	2	1	2					3 248,71
	АКБ										
		1 ОТ(3Т)	шт								
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			2,06					797,86
		2 ЭМ	чел.-ч	1,03		2,06			387,31		797,86
		ОТм(3Тм)									12,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01		0,02					8,61
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,01		0,02	477,92	1,3	621,30		12,43
		Итого прямые затраты	чел.-ч	0,01		0,02			430,70		8,61
17.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					818,90
		ФОТ									15,96
	Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90					806,47
	Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					725,82
	Всего по позиции										370,98
18	ТЦ 61.2.04.00_66_667037905	Аккумуляторная батарея 18 Ач (12В 18 Ач Дельта 1218) (стр.11)	шт	2	1	2			3 301,41		6 602,82
	7_21.11.2024_02_8.1										
	КА п.8.1										
19	ГЭСНм08-03-601-01	Щиток лабораторный (бокс настенный на 8 модулей)	шт	1	1	1					6 602,82
	применительно										
		1 ОТ(3Т)	шт								
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			3,36					1 490,36
		2 ЭМ	чел.-ч	3,36		3,36			443,56		1 490,36
		ОТм(3Тм)									45,31
		91.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,02		0,04					20,18
		4-100-080 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,02		0,02	1 643,86				32,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02		0,02	578,58				11,57
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,02		0,02	477,92	1,3	621,30		12,43
		4 М	чел.-ч	0,02		0,02			430,70		8,61
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0936		0,0936					89,66
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	5		5	5,87	0,96	6,80		0,62
		01.7.15.07-0014 Добели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,04	41,71	1,34	55,89		2,24
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,55	123,81		2,48
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00058		0,00058	82 698,14	1,17	96 756,82		56,12
		Итого прямые затраты									1 645,51
19.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					29,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1	155,63		38,68
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,18	206,42		15,56
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,55	123,81		20,64
		Итого прямые затраты									2,48
10.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 329,78
		ФОТ									18,27
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 056,11
	Пр/774-048.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 024,43
		Всего по позиции							2 911,10		538,62
11	ТЦ_18.3.02.02_66_668605246	ШПС-12 исп. 10 Шкаф пожарной сигнализации (стр.3)	шт	1	1	1			19 898,09		2 911,10
	6.21.11.2024_02_2.3										19 898,09
	КА п.2.3										
		Всего по позиции									19 898,09
12	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиомониторный, световой в нормальном исполнении	шт	169	1	169					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			283,92			430,70		122 284,34
	4 М		чел.-ч	1,68		283,92					122 284,34
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,0845	284,15	1,75	497,26		8 129,56
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		14,0608			6,60		42,02
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		4,225	978,09	1,34	1 310,64		92,80
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00169	4 338,27	1,32	5 726,52		5 537,45
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		1,69	899,56	1,61	1 448,29		9,68
		Итого прямые затраты									2 447,61
12.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					130 413,90
		ФОТ									2 445,69
	Пр/812-051.1-1 НР	Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					122 284,34
	Пр/774-051.1 СП	Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					110 055,91
		Всего по позиции							1 770,21		56 250,80
13	ФСЦЛ-61.2.02.01-0103	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм	шт	169	1	169	1 190,81	1,07	1 274,17		215 334,73
		Всего по позиции									299 166,30
14	ГЭСНм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнито-контактный в нормальном исполнении (ручной и пожарно-тепловой, адресный)	шт	27	1	27					
	ИПР 513-10	Объем=23+4	шт								
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			22,68			430,70		9 768,28
	4 М		чел.-ч	0,84		22,68					9 768,28
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0054	284,15	1,75	497,26		504,56
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0312		0,8424			6,60		2,69
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,01		0,27	978,09	1,34	1 310,64		5,56
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00027	4 338,27	1,32	5 726,52		353,87
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,054	899,56	1,61	1 448,29		1,55
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,005		0,135	303,48	1,53	464,32		78,21
		Итого прямые затраты									62,68
											10 272,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,06	978,09	1,34	1 310,64		78,64
	03.1.01-01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00004	4 338,27	1,32	5 726,52		0,23
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС-40	кг	0,01		0,02	899,56	1,61	1 448,29		28,97
		Итого прямые затраты									3 037,42
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					56,55
		ФОТ									2 927,50
	Пр/812-051.1-1 НР	Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 634,75
	Пр/774-051.1 СП	Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 346,65
		Всего по позиции							3 538,69		7 077,37
6	ТЦ_89.1.61.02_66_667904289	Блок сигнально-пусковой С2000-СП11	шт	1	1	1			2 343,89		2 343,89
	0_28.10.2024_02_4.1										
	КА п.4.1										
		Всего по позиции							8 879,02		8 879,02
7	ТЦ_89.1.61.02_66_667904289	Пульта контроля и управления С2000М исп.02	шт	1	1	1					
	0_28.10.2024_02_2.2										
	КА п.2.2										
		Всего по позиции									8 879,02
8	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			7,2					3 239,93
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	7,2		7,2			449,99		3 239,93
		4 М									142,66
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0056		0,0056	284,15	1,75			2,78
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,0832			6,60		0,55
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,04		0,04	978,09	1,34	1 310,64		52,43
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС-40	кг	0,06		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90
		Итого прямые затраты									3 382,59
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					64,80
		ФОТ									3 239,93
	Пр/812-051.1-1 НР	Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 915,94
	Пр/774-051.1 СП	Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 490,37
		Всего по позиции							7 853,70		7 853,70
9	ТЦ_89.1.61.02_66_667904289	Пульта приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	шт	1	1	1			2 745,68		2 745,68
	0_28.10.2024_02_5.1										
	КА п.5.1										
		Всего по позиции									2 745,68
10	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,06					913,73
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			443,56		913,73
		2 ЭМ									234,99
		ОТм(3Тм)	чел.-ч	0,19		0,31					142,38
	91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,39	14,22		2,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 643,86		98,63
	4-100-060	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			578,56		34,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			821,30		37,28
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06	477,92	1,3	430,70		25,84
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			31,41		19,16
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	0,19		0,19			406,42		77,22
		4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,19			430,70		81,83

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ГЭСНм10-08-001-04	Приборы ПС на: 4 луча	шт	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9					4 582,12
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3,3		9,9			462,84		4 582,12
		4 М									256,12
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,003		0,009	284,15	1,75	497,26		4,48
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1508		0,4524			6,60		2,99
		01.7.15.07-0012 Дробели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,09	978,09	1,34	1 310,64		117,96
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00006	4 338,27	1,32	5 726,52		0,34
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС-40	кг	0,03		0,09	899,56	1,61	1 448,29		130,35
		Итого прямые затраты									4 838,24
1.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					91,64
		ФОТ									4 582,12
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					4 123,91
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 107,78
		Всего по позиции							3 720,52		11 161,57
2	ТЛ_89.1.61.02_66_667904289	Контроллер двухпроводной линии связи адресный С2000-КДЛ	шт	3	1	3			2 985,91		8 957,73
	0_28.10.2024_02_1.3										
	КА п.1.3										
		Всего по позиции									8 957,73
3	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2					3 239,93
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	7,2		7,2			449,99		3 239,93
		4 М									142,66
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0056		0,0056	284,15	1,75	497,26		2,78
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,0832			6,60		0,55
		01.7.15.07-0012 Дробели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,04		0,04	978,09	1,34	1 310,64		52,43
		10.3.02.03-0012 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС-40	кг	0,06		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90
		Итого прямые затраты									3 382,59
3.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					64,80
		ФОТ									3 239,93
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 915,94
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 490,37
		Всего по позиции							7 853,70		7 853,70
4	ТЛ_89.1.61.02_66_667904289	Блок контроля и индикации С2000-БКИ 2RS485 (стр.7)	шт	1	1	1			5 987,01		5 987,01
	0_28.10.2024_02_3.1										
	КА п.3.1										
		Всего по позиции									5 987,01
5	ГЭСНм10-08-001-10	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	шт	2	1	2					
		Объем=1+1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,6					2 927,50
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,3		6,6			443,56		2 927,50
		4 М									109,92
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0012		0,0024	284,15	1,75	497,26		1,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0576		0,1352			6,60		0,60

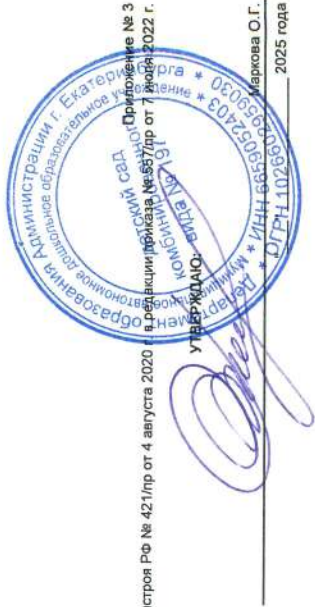

Утверждено приказом Министра РБ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 551/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1462
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр.

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр.

Письмо Министра России от 25.02.2025 № 10314-И/ф/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

66. Свердловская область
Свердловская область

(наименование стройки)

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 197 город Екатеринбург, улица Бабеля, 148а

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)

(наименование работ и затрат)

(наименование работ и затрат)			
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	РП 007 2023-АПС	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен			I квартал 2025 года
Сметная стоимость			1 497,97 тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ			0,30 тыс.руб.
монтажных работ			1 006,65 тыс.руб.
оборудования			241,37 тыс.руб.
прочих затрат			0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих			289,40 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов			0,38 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих			675,24 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов			0,81 чел.-ч.