

Индивидуальный предприниматель Сат В.Л.

Республика Тыва, 667902, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Енисейская, 25а
Тел.: +7(923)2688982, ИНН170103238740, ОГРНИП 321703100011194

satvl@mail.ru

Свидетельство СРО-П-185-16052013
П-185-170103238740-3010
от 22.05.2025 года

Заказчик – ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. «Смета на текущий ремонт»

26.2.1.3-СМ

2026г.

Индивидуальный предприниматель Сат В.Л.

Республика Тыва, 667902, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Енисейская, 25а
Тел.:+7(923) 2688982,ИНН170103238740,ОГРНИП 321703100011194

satvl@mail.ru

Заказчик – ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

Выполнение работ по текущему ремонту помещений

ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. «Смета на текущий ремонт»

26.2.1.3-СМ

Индивидуальный предприниматель



Сат В.Л.



2026г.

Содержание

Пояснительная записка к сметному расчету_____	4
Сводный сметный расчет стоимости строительства 1 кв. 2026 г._____	5
Локальный сметный расчет № 02-01-01 «Общестроительные работы»_____	7
Локальный сметный расчет № 02-01-02 «Работы по освещению»_____	16
Ведомость объемов работ _____	18
Ведомость объемов работ _____	19

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРО-П-185-16052013 П-185-170103238740-3010 от 22.05.2025 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К сводному сметному расчету
Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (с последующими изменениями, утвержденными приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр., от 30.01.2024 №55/пр.).

Сметная документация составлена на основании:

- Ведомость объемов работ.

Дата составления сметной документации –1 квартал 2026 года.

Для определения сметной стоимости применена федеральная сметная нормативная база, сведения о которой включены в Федеральный реестр сметных нормативов – ФСНБ-2022, утвержденная приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. с последующими изменениями 1-14 (приказы Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр., от 26.08.2022 № 703/пр., от 26.10.2022 № 905/пр., от 27.12.2022 № 1133/пр., от 10.02.2023 № 84/пр., от 11.05.2023 № 335/пр., от 02.08.2023 № 551/пр., от 14.11.2023 №817/пр., от 16.02.2024 №102/пр., от 13.05.2024 №323/пр., от 09.08.2024 №524/пр.). Расчет текущей стоимости капитального ремонта произведен ресурсно-индексным методом.

Для определения сметной стоимости объекта применены сборники сметных норм на строительные работы (ГЭСН), на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр), на монтаж оборудования (ГЭСНм). Стоимость материальных ресурсов и оборудования определена по сборнику ФСБЦ 81-01-2022 «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен». Для определения затрат по перевозке применены сметные цены услуг на перевозку, погрузку, и разгрузку грузов для строительства. При определении сметной стоимости работ с использованием ГЭСНм дополнительно учтена сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенных в сметных нормах, в размере 2%, п.75 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. (с последующими изменениями, утвержденными приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр., от 30.01.2024 №55/пр.).

Стоимость оборудования, отсутствующего в федеральных сборниках средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФСНБ-2022), принята по прайс-листам или коммерческим предложениям предприятий-производителей продукции (поставщиков) по наиболее экономичному варианту, используя конъюнктурный анализ (п. 13, пп.91-92 и приложение 1 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр., от 30.01.2024 № 55/пр.).

Объект капитального ремонта расположен г. Кызыл, Республики Тыва, то есть местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Природные условия территории:

Климатический район, подрайон: IД,

Ветровой район: III,

Снеговой район: I,

Сейсмическая активность (баллов): 8,

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: -47 С,

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кгс/м²,

Глубина промерзания грунтов – 3,2 м.

Нормативы накладных расходов приняты по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказами Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. (с последующими изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр., от 26.07.2022 № 611/пр.), для местностей приравненных к районам Крайнего Севера.

Нормативы сметной прибыли приняты по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. (с последующими изменениями, утвержденными приказом Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр.).

Сводный сметный расчет выполнен в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2026 года.

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен (на 01.01.2022) в текущий уровень цен выполнен индексами по группам однородных ресурсов по данным Письма Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

В сводном сметном расчете учтены следующие затраты:

– налог на добавленную стоимость – 22% (ФЗ №425 от 28.11.2025, НК РФ).

Стоимость в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2026 года с учетом НДС:

Всего – 3 806 222 руб.

- НДС – 684 302руб.

Составил ИП:



Сат В.Л.

Заказчик ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 806 222 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-02-01

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I кв. 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	ОС 02-01 (т.ц)	2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-9			2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Непредвиденные затраты							
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Налоги и обязательные платежи							
3	ФЗ№-303 от 03.08.2018 г.	НДС-22%	659 100,00	25 202,00			684 302,00
Итого "Налоги и обязательные платежи"			659 100,00	25 202,00			684 302,00
Итого по сводному расчету			3 655 010,00	151 212,00			3 806 222,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		ОГ					733 250,00
		ЭМ					6 660,00
		ОТм					6 430,00
		М					1 321 040,00
		НР					699 840,00
		СП					354 690,00


Руководитель проектной организации



[подпись (инициалы, фамилия)]

(Сат В.Л.)

Заказчик

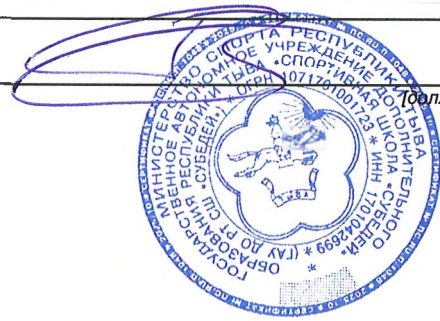

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Тулуш Б.М.)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"
(наименование стройки)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"
(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 3 121 920 руб.

Расчетный измеритель
объекта капитального строительства 1 кол-во
(количество) (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства 3 121 920р./кол-во

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛС	Общестроительные работы	2 995 910,00				2 995 910,00
2	ЛС	Электромонтажные работы		126 010,00			126 010,00
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00
Временные здания и сооружения							
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	2 995 910,00	126 010,00			3 121 920,00

СОГЛАСОВАНО:

_____ года



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 01.12.2021 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 805/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Министра России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ от 12.03.2025 № 36-од

Наименование субъекта Российской Федерации

17. Республика Тыва

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Республика Тыва

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"
(наименование стройки)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ВОР (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	2 995,91 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 995,91 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	724,58 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	6,19 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 389,37 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	11,45 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Стены											
1	ГЭСНр63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=1422,96 / 100	100 м2	14,2296	1	14,2296					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			147,98784					68 340,78
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0 ФОТ	чел.-ч	10,4		147,98784			461,80		68 340,78
		Пр/В12-097.0-2 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					68 340,78
		Пр/774-097.0 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					62 190,11
		Всего по позиции							11 334,42		161 284,24
2	ГЭСН15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности Объем=1422,96 / 100	100 м2	14,2296	1	14,2296					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			354,31704					185 389,30
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	24,9		354,31704			523,23		185 389,30
		2 ЭМ									128,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,284592					152,52
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,142296	37,32	1,94	72,40		10,30
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,142296			504,17		71,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,142296			829,16		117,99
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,142296			567,72		80,78
		4 М									21 846,20
		01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,00085		0,0120952	56 758,82	1,05	59 596,76		720,83
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,142296	35,71	1,18	42,14		6,00
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		3,415104	2 507,62	2,14	5 366,31		18 326,51
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,142296	56,11	1,76	98,75		14,05
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 ФОТ	т	0,0015		0,0213444	92 992,31	1,4	130 189,23		2 778,81
		Пр/В12-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	101	0,9	90,9					185 541,82
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					168 657,51
		Всего по позиции							31 866,81		453 451,99
3	ТЦ_01.6.02.01_47_470310578 622_07.05.2026_02_1 КА п.1	Обои под покраску стеклотканевые Рогожка мелкая	100м2	16,079448	1	16,079448			4 443,00		71 440,99
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									71 440,99
		Итого по разделу 1 Стены :									
		Всего прямые затраты (справочно)									347 298,08
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									253 730,08
		Эксплуатация машин									128,29
		Оплата труда машинистов (Отм)									152,52
		Материалы									93 267,19
		Строительные работы									686 177,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									253 730,08
		эксплуатация машин и механизмов									128,29
		оплата труда машинистов (Отм)									152,52
		материалы									93 287,19
		накладные расходы									230 847,62
		сметная прибыль									108 031,52
		Всего ФОТ (справочно)									253 882,60
		Всего накладные расходы (справочно)									230 847,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									108 031,52
		Всего по разделу 1 Стены									686 177,22
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									71 440,99
		Затраты труда рабочих				502,30488					
		Затраты труда машинистов				0,284592					
Раздел 2. Полы											
4	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,1465	1	1,1465					
		Объем=(76,2+38,45) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,322305					1 996,04
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		4,322305			461,80		1 996,04
		ФОТ									1 996,04
		Пр/812-091.0-2 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 796,44
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					978,06
		Всего по позиции							4 160,96		4 770,54
5	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,847	1	0,847					
		Объем=84,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,64733					4 455,14
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		9,64733			461,80		4 455,14
		2 ЭМ									7,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,11011					55,51
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,11011	37,32	1,94	72,40		7,97
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,11011			504,17		55,51
		ФОТ									4 510,65
		Пр/812-091.0-2 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 059,59
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 210,22
		Всего по позиции							12 737,23		10 788,43
6	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,097	1	1,097					
		Объем=109,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			76,64739					38 643,31
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		76,64739			504,17		38 643,31
		2 ЭМ									114,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,57968					796,43
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		1,57968	37,32	1,94	72,40		114,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		1,57968			504,17		796,43
		ФОТ									39 439,74
		Пр/812-091.0-2 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					35 495,77
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					19 325,47
		Всего по позиции							86 030,40		94 375,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	1,944	1	1,944					
		Объем=(84,7+109,7) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			456,68448					236 051,07
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92		456,68448			516,88		236 051,07
		2 ЭМ									92,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,36312					1 711,90
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,03888	251,77	1,86	468,29		18,21
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,03888			762,61		29,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,01944			2 313,63		44,98
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,01944			762,61		14,83
		91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		3,28536	2,31	1,71	3,95		12,98
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		3,28536			504,17		1 656,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01944			829,16		16,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01944			567,72		11,04
		4 М									1 478,16
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		0,85536	35,71	1,18	42,14		36,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,06318			5,85		0,37
		04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) ФОТ	т	0,009		0,017496	37 800,30	2,18	82 404,65		1 441,75
		Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	113	0,9	101,7					241 804,94
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					131 364,04
		Всего по позиции							315 073,25		612 502,40
8	ФСБЦ-14.1.06.02-0002 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	2,3328	1	2,3328	33 998,35	1,68	57 117,23		133 243,07
		(Полы)									
		Всего по позиции									133 243,07
9	ФСБЦ-06.2.05.03-0002 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм размерами 60х60 см	м2	198,288	1	198,288			1 217,86		241 487,02
		(Полы)									
		Всего по позиции									241 487,02
10	ГЭСН11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	100 м	1,1465	1	1,1465					
		Объем=(38,45+76,2) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,718565					18 714,14
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,41		33,718565			555,01		18 714,14
		2 ЭМ									286,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,355415					201,05
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,011465	37,32	1,94	72,40		0,83
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,011465			504,17		5,78
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,34395			829,16		285,19
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,34395			567,72		195,27
		4 М									1,08
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,011465	35,71	1,18	42,14		0,48
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,103185			5,85		0,60
		ФОТ									18 915,19
		Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	113	0,9	101,7					19 236,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					10 450,64
	Всего по позиции								42 642,55		48 889,68
11	ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,04586	1	0,04586	12 041,60	1,68	20 229,89		927,74
	(Полы)										927,74
	Всего по позиции										927,74
12	ФСБЦ-06.2.05.03-0002 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Плитка керамогранитная, непопированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	11,6943	1	11,6943			1 217,86		14 242,02
	(Полы)										14 242,02
	Всего по позиции										14 242,02
13	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов алюминиевых: на винтах самонарезающих (Прим)	100 м	3,577	1	3,577					
	Объем=357,7 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,89436					12 957,91
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68		23,89436			542,30		12 957,91
	2 ЭМ										90,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,125195					69,94
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,005		0,017885	37,32	1,94	72,40		1,29
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005		0,017885			504,17		9,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,10731			829,16		88,98
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,10731			567,72		60,92
	4 М										6 045,09
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		9,0884416			5,85		53,17
	01.7.15.07-0021 Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,940751	174,13	1,38	240,30		226,06
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		9,40751	88,86	1,38	122,63		1 153,64
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,57232	1 815,16	1,23	2 232,65		1 277,79
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		1,4308	1 448,40	1,23	1 781,53		2 549,01
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,50078	1 275,12	1,23	1 568,40		785,42
	ФОТ										13 027,85
	Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	113	0,9	101,7				13 249,32
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25				7 197,89
	Всего по позиции								11 073,64		39 610,42
14	ФСБЦ-09.2.03.04-0050 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Плинтус напольный алюминиевый (Прим)	м	361,277	1	361,277	467,96	1,59	744,06		268 811,76
	(Полы)										268 811,76
	Всего по позиции										268 811,76
	Итого по разделу 2 Полы :										
	Всего прямые затраты (справочно)										982 479,30
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										312 817,61
	Эксплуатация машин										590,92
	Оплата труда машинистов (Отм)										2 834,83
	Материалы										666 235,94
	Строительные работы										1 469 648,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									312 817,61
		эксплуатация машин и механизмов									590,92
		оплата труда машинистов (Отм)									2 834,83
		материалы									666 235,94
		накладные расходы									315 642,81
		сметная прибыль									171 526,32
		Всего ФОТ (справочно)									315 652,44
		Всего накладные расходы (справочно)									315 642,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									171 526,32
		Всего по разделу 2 Полы									1 469 648,43
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				604,91443					
		Затраты труда машинистов				5,53352					
Раздел 3. Двери											
15	ГЭСН09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	18,67	1	18,67					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,9026					30 785,51
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	2,78		51,9026			593,14		30 785,51
		2 ЭМ									696,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3734					211,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,3734			829,16		309,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,3734			567,72		211,99
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,73		13,6291			28,38		386,79
		4 М									7 753,79
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,8252		15,406484			5,85		90,13
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,08		1,4936	155,63	1,11	172,75		258,02
		01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,003		0,05601	89 330,06	1,08	96 476,46		5 403,65
		14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,19		3,5473	478,28	1,18	564,37		2 001,99
		ФОТ									30 997,50
		Пр/812-009.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6				26 223,89
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				16 335,68
		Всего по позиции							4 392,46		82 007,26
16	ФСБЦ-07.1.01.01-0004 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500x2100 мм (Прим.) Дверь синяя	шт	3	1	3	19 899,24	1,43	28 455,91		85 367,73
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									85 367,73
17	ФСБЦ-07.1.01.01-0004 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500x2100 мм (Прим.) С паникой	шт	3	1	3	19 899,24	1,43	28 455,91		85 367,73
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции									85 367,73
		Итого по разделу 3 Двери :									
		Всего прямые затраты (справочно)									210 183,15
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									30 785,51
		Эксплуатация машин									696,40
		Оплата труда машинистов (Отм)									211,99
		Материалы									178 489,25
		Строительные работы									252 742,72
		в том числе:									
		оплата труда									30 785,51
		эксплуатация машин и механизмов									696,40
		оплата труда машинистов (Отм)									211,99
		материалы									178 489,25
		накладные расходы									26 223,89
		сметная прибыль									16 335,68
		Всего ФОТ (справочно)									30 997,50
		Всего накладные расходы (справочно)									26 223,89
		Всего сметная прибыль (справочно)									16 335,68
		Всего по разделу 3 Двери									252 742,72
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				51,9026					
		Затраты труда машинистов				0,3734					

Раздел 4. Потолок

18	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=109,7 / 100	100 м2	1,097	1	1,097					
		МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			89,918896					49 905,89
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	0,8	89,918896			555,01		49 905,89
		2 ЭМ									3 381,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,686384					2 618,17
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	0,8	0,666976	37,32	1,94		72,40	48,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	0,8	0,666976			504,17		336,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	0,8	4,019408			829,16		3 332,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	0,8	4,019408			567,72		2 281,90
		4 М									0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782	0	0				5,85	0,00
		ФОТ									52 524,06
		Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9				47 744,37
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				21 876,27
		Всего по позиции								114 426,36	125 525,72
19	ГЭСН15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=139,31 / 100	100 м2	1,3931	1	1,3931					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,45374					11 361,69
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,4		21,45374			529,59		11 361,69
		2 ЭМ									104,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13931					78,20
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,013931	37,32	1,94		72,40	1,01
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013931			504,17		7,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,125379			829,16		103,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,125379			567,72		71,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										857,03
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,33		0,459723	531,44	2,14		1 137,28	522,83
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,11		0,153241	56,11	1,76		98,75	15,13
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,0076621	25 237,94	1,65		41 642,60	319,07
		ФОТ									11 439,89
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					10 398,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 764,71
		Всего по позиции								19 787,14	27 565,46
20	ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная (Прим)	т	0,0724412	1	0,0724412	41 183,54	1,8		74 130,37	5 370,09
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									5 370,09
21	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых (Прим. Гирлято)	100 м2	1,097	1	1,097					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			118,87092					65 974,55
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,36		118,87092			555,01		65 974,55
		2 ЭМ									1 182,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,42783					296,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25		0,27425			2 313,63		634,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25		0,27425			762,61		209,15
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,2		17,7714	13,44	1,76	23,65		420,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,15358			829,16		127,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,15358			567,72		87,19
		4 М									136 897,92
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,8408		2,0193576			5,85		11,81
		09.2.01.05-0001 Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	м	100		109,7	44,19	1,59	70,26		7 707,52
		09.2.01.05-0051 Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,7679	766,58	1,7	1 303,19		1 000,72
		09.2.02.02-0011 Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м	1050		1151,85	69,99	1,59	111,28		128 177,87
		ФОТ									66 270,89
	Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101	0,9	90,9					60 240,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					27 601,83
		Всего по позиции								266 356,44	292 193,02
22	ФСБЦ-09.2.01.05-0091 Сплит-форма Республика Тыва на 4 квартал 2025 года.xlsx	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10x10 мм, толщина 1,5 мм	м	2194	1	2194	39,18	1,59		62,30	136 686,20
		(Отделочные работы)									
		Объем=109,7*20									
		Всего по позиции									136 686,20
		Итого по разделу 4 Потолок :									
		Всего прямые затраты (справочно)									414 714,21
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									127 242,13
		Эксплуатация машин									4 688,13
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 992,71
		Материалы									279 811,24
		Строительные работы									587 340,49
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									127 242,13
		эксплуатация машин и механизмов									4 668,13
		оплата труда машинистов (Отм)									2 982,71
		материалы									279 811,24
		накладные расходы									118 383,47
		сметная прибыль									54 242,81
		Всего ФОТ (справочно)									130 234,84
		Всего накладные расходы (справочно)									118 383,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									54 242,81
		Всего по разделу 4 Потолок									587 340,49
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				230,243556					
		Затраты труда машинистов				5,253524					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 954 674,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									724 575,33
		Эксплуатация машин									6 083,74
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 192,05
		Материалы									1 217 823,62
		Строительные работы									2 995 908,86
		в том числе:									
		оплата труда									724 575,33
		эксплуатация машин и механизмов									6 083,74
		оплата труда машинистов (Отм)									6 192,05
		материалы									1 217 823,62
		накладные расходы									691 097,79
		сметная прибыль									350 136,33
		Всего ФОТ (справочно)									730 767,38
		Всего накладные расходы (справочно)									691 097,79
		Всего сметная прибыль (справочно)									350 136,33
		ВСЕГО по смете									2 995 908,86
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									71 440,99
		Затраты труда рабочих				1389,365466					
		Затраты труда машинистов				11,445036					

Список переменных по смете:

Составил: Инженер-сметчик

Сат В.Л.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель директора по ХТЧ

А.А. Саая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 109/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ от 12.03.2025 № 38-од

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

17. Республика Тыва

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Республика Тыва

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

(наименование стройки)

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Работы по освещению

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ВОР (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	126,01 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	126,01 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	8,67 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,24 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	14,83 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,37 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Освещение											
Освещение потолка в кафе											
1	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,21	1	0,21					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,8344					8 673,08
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64		14,8344			584,66		8 673,08
		2 ЭМ									579,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3675					244,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88		0,1848			2 313,63		427,56
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		0,1848			762,61		140,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,1827			829,16		151,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,1827			567,72		103,72
		4 М									570,96
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,5176		1,788696			5,85		10,46
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		5,4243	5,87	1,05	6,16		33,41
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0006426	127 406,00	1,38	175 820,28		112,98
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,8568	41,71	1,38	57,56		49,32
		20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,2142	1 044,81	1,63	1 703,04		364,79
1.1	421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					173,46
		ФОТ									8 917,73
		Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					8 739,38
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 548,04
		Всего по позиции							112 041,05		23 528,62
2	ТЦ_20.3.03.07_77_503616730 9_22.04.2026_02_1.2 КА п.1.2	Потолочный Офисный светильник Стандарт Гирляято 45Вт 5625Лм IP54	компл	21	1	21			4 880,00		102 480,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									102 480,00
		Итого по разделу 1 Освещение :									
		Всего прямые затраты (справочно)									112 721,20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									8 673,08
		Эксплуатация машин									579,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									244,65
		Материалы									103 224,42
		Монтажные работы									126 008,62
		в том числе:									
		оплата труда									8 673,08
		эксплуатация машин и механизмов									579,05
		оплата труда машинистов (Отм)									244,65
		материалы									103 224,42
		накладные расходы									8 739,38
		сметная прибыль									4 548,04
		Всего ФОТ (справочно)									8 917,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									8 739,38
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 548,04
		Всего по разделу 1 Освещение									126 008,62
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									102 480,00
		Затраты труда рабочих				14,8344					
		Затраты труда машинистов				0,3675					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									112 721,20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									8 673,08
		Эксплуатация машин									579,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									244,65
		Материалы									103 224,42
		Монтажные работы									126 008,62
		в том числе:									
		оплата труда									8 673,08
		эксплуатация машин и механизмов									579,05
		оплата труда машинистов (Отм)									244,65
		материалы									103 224,42
		накладные расходы									8 739,38
		сметная прибыль									4 548,04
		Всего ФОТ (справочно)									8 917,73
		Всего накладные расходы (справочно)									8 739,38
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 548,04
		ВСЕГО по смете									126 008,62
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									102 480,00
		Затраты труда рабочих				14,8344					
		Затраты труда машинистов				0,3675					

Список переменных по смете:

Составил: Инженер-сметчик

Сат В.Л.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель директора по ХТЧ

А.А. Саая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Ведомость объемов работ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей" Общестроительные работы

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Стены						
1	1	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	1422,96		$(1422,96 / 100) * 100$
2	2	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	м2	1422,96		$(1422,96 / 100) * 100$
3	3	Обои под покраску стеклотканевые Рогожка мелкая	100м2	16,079448		
Раздел 2. Полы						
4	4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	114,65		$((76,2+38,45) / 100) * 100$
5	5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	84,7		$(84,7 / 100) * 100$
6	6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	109,7		$(109,7 / 100) * 100$
7	7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	194,4		$((84,7+109,7) / 100) * 100$
8	8	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	2,3328		
9	9	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм размерами 60х60 см	м2	198,288		
10	10	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	м	114,65		$((38,45+76,2) / 100) * 100$
11	11	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,04586		
12	12	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	11,6943		
13	13	Устройство плинтусов алюминиевых: на винтах самонарезающих (Прим)	м	357,7		$(357,7 / 100) * 100$
14	14	Плинтус напольный алюминиевый (Прим)	м	361,277		
Раздел 3. Двери						
15	15	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	18,67		
16	16	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм (Прим.) Дверь синяя	шт	3		
17	17	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм (Прим.) С паникой	шт	3		
Раздел 4. Потолок						
18	18	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	109,7		$(109,7 / 100) * 100$
19	19	Окраска поливинилацетатными водэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	м2	139,31		$(139,31 / 100) * 100$
20	20	Краска водно-дисперсионная акрилатная (Прим)	т	0,0724412		
21	21	Устройство потолков: реечных алюминиевых (Прим. Гирлято)	м2	109,7		

1	2	3	4	5	6	7
22	22	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10x10 мм, толщина 1,5 мм	м	2194		109,7*20

Составил: Заместитель директора по ХТЧ



А.А.Саая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведомость объёмов работ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО РТ "СШ "Субедей" Работы по освещению

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Освещение						
Освещение потолка в кафе						
1	1	Светильник потолочный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	21		$(21 / 100) * 100$
2	2	Потолочный Офисный светильник Стандарт Гирлято 45Вт 5625Лм IP54	компл	21		

Составил: Заместитель директора по ХТЧ



А.А. Саая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

170103238740-20260121-0750

(регистрационный номер выписки)

21.01.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Сат Вячеслав Леонидович

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

321703100011194


(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	170103238740
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Индивидуальный предприниматель Сат Вячеслав Леонидович
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ИП Сат В. Л.
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	667902, Россия, Республика Тыва, Кызылский район, с. Усть-Элегест, ул. Енисейская, д. 25а
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация Союз проектных организаций "ПроЭк" (СРО-П-185-16052013)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-185-170103238740-3010
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.05.2025
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 22.05.2025	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата

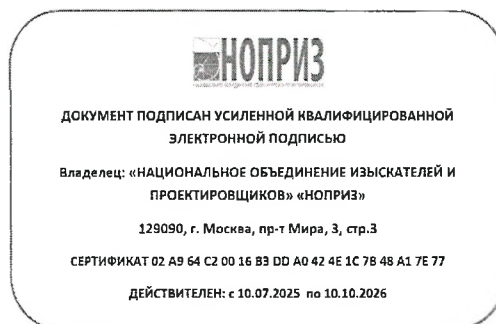

А.О. Кожуховский

