



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ детский сад «Радуга»

/ З.З. Шайхутдинова 3.3

2026 год

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

Асфальтирование территории МАДОУ детского сада "Радуга"

1. Условия выполнения работ.

1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Договора и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по асфальтированию, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ 26633-2015, ТР ТС 014/2011, СП 13.13330-2016 СП 82.13330-2016, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

1.2. До начала производства работ на объекте Подрядчик должен: разработать и согласовать схемы—ограждений мест производства работ, «График производства работ». Предоставление схемы и «Графика производства работ» не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала производства работ.

1.3. Провести закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ.

2. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):

Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, 64

3. Сроки выполнения Работ

3.1 Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.10.2026 года

4. Порядок приемки выполненных Работ

Подрядчик в срок 3 (три) рабочих дней до даты завершения выполнения работ на Объекте обязан представить Заказчику следующую исполнительную документацию, сшитую в папку формата А4:

- журнал общих работ;
- сертификаты, паспорта на материалы и оборудование;
- фото-отчет производства работ на электронном носителе (с пояснениями и разграничениями по видам работ).

В случае, если в ходе приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок их устранения при выполнении Работ не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой протокол. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику.

В случае необходимости освидетельствования скрытых Работ Подрядчик письменно за 3 (три) рабочих дня до начала приемки информирует об этом Заказчика. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых Работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика на приемку скрытых работ акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых Работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ и затем восстановить ее за свой счет.

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.

Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненных Работ на Объекте.

Передача результата выполненных Работ на Объекте осуществляется в сроки, определенные Договором.

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

5.1. Гарантии качества распространяются на объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

5.2. Гарантийный срок, на выполненные работы, а также на все составляющее результат выполненной работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

5.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

5.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта выявленных недостатков (дефектов).

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

6. Требования к качеству работ.

При производстве работ не допускаются любые отклонения от объема работ без согласования с Заказчиком.


6.1. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты

испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

6.2. Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

6.3. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании.

Схема асфальтирования территории МАДОУ детского сада "Радуга"

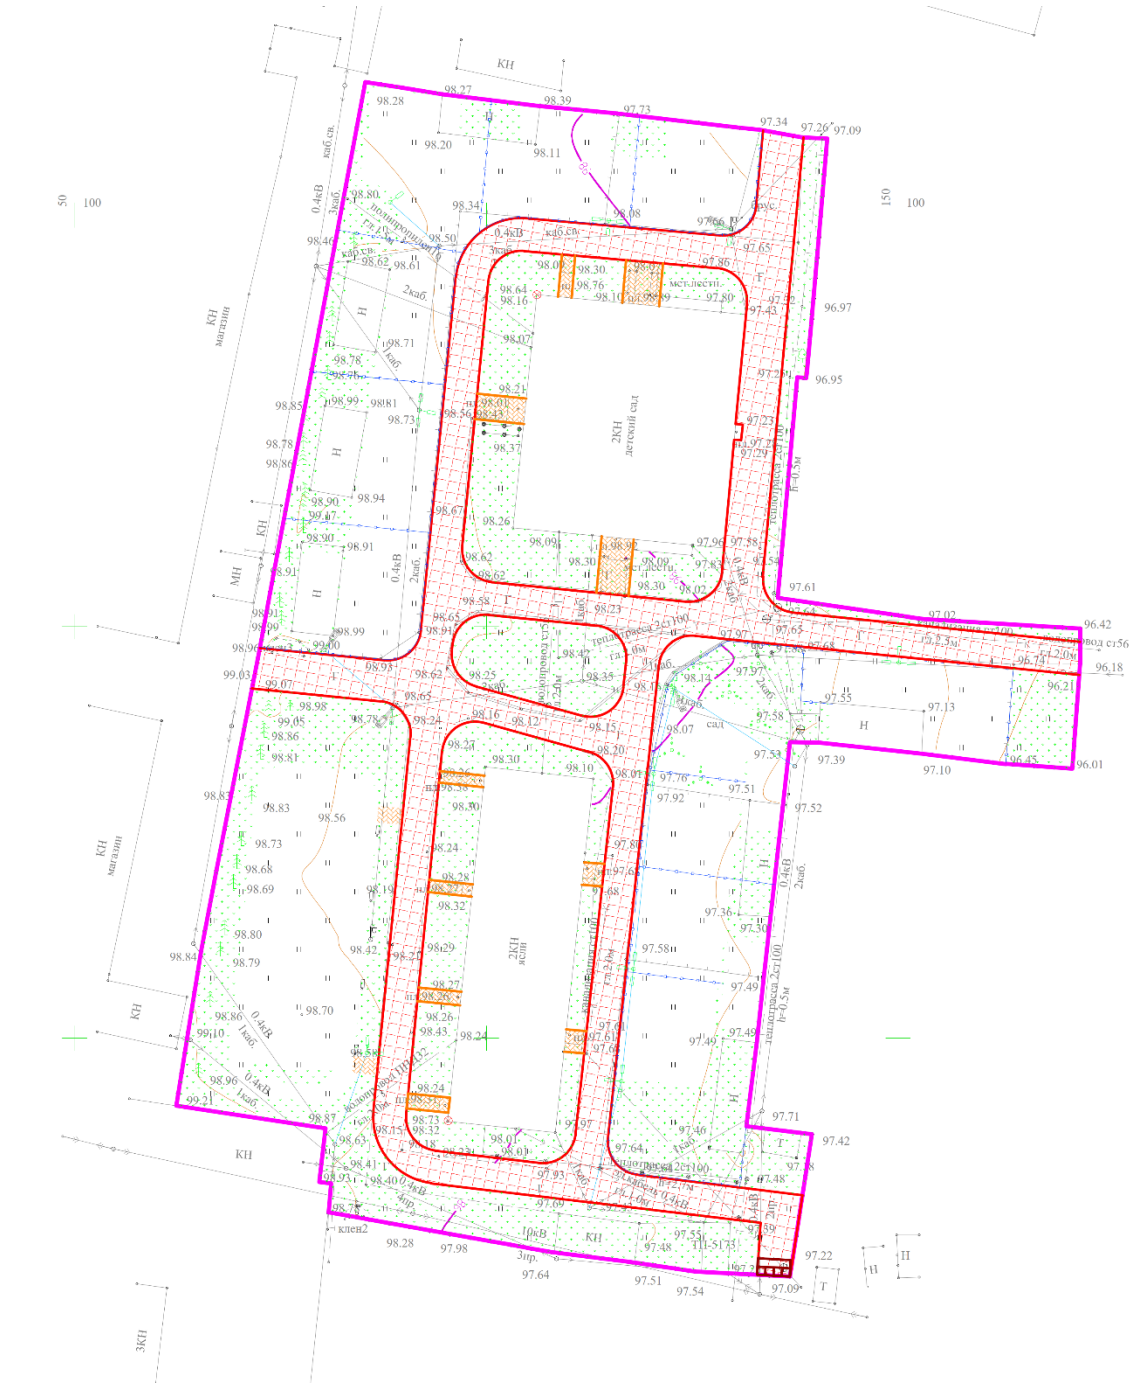

Условное изображение	Наименование
	Асфальт - проезд
	Асфальт - тротуар