

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по восстановлению участка железобетонного ограждения.

1.	Заказчик, его адрес	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» (Госфильмофонд России) 142050, Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, тер. Госфильмофонда
2.	Наименование работ	Текущий ремонт ограждения по периметру территории Госфильмофонда России.
3.	Наименование и адрес объекта	142050, Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, тер. Госфильмофонд.
4.	Вид работ	Демонтаж разрушенного участка с дальнейшим монтажом железобетонного ограждения.
5.	Исполнитель	Определяется по результатам конкурсных процедур.
6.	Источник финансирования	Средства Заказчика.
7.	Основания для выполнения работ	Настоящее Техническое задание.
8.	Состав работ	1. Устройство подпорных планок предотвращающих падение рядом стоящих секций. Предусмотреть завинчиваемую или забивную сваю высотой не менее 1000 мм., расположенную перпендикулярно, на расстоянии от 2 до 3,5 метров, на против опорного стакана бетонных секций. с. Между сваей и верхними проушинами бетонных секций располагается металлическая труба (40 * 60 мм) – приваривается. Необходимо устройство опорных планок на пятьдесят ЖБ секций в местах видимого крена ограды. 2. Демонтаж разрушенных секций (П6-В без юбки) железобетонного забора и опорных стаканов (ФО-2). Утилизация обломков ЖБ ограды. 3. Выполнить монтаж секций П6-В без юбки железобетонного забора и опорных стаканов Стакан Сз 3* (Стакан для забора П 30-20, без ног), на весь участок демонтируемой ЖБ ограды (16 метров), Предусмотрев выравнивание, подсыпку под опорные стаканы и другие необходимые мероприятия для обеспечения устойчивости монтируемых конструкций (Приложение №2).
9.	Требования к срокам начала и окончания работ	Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Срок окончания работ: 45 рабочих дней. Окончание и приемка работ подтверждаются подписанием акта выполненных работ.
10.	Основные требования к выполняемым работам	1. Подрядная организация производит работы согласно технического задания. 2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и

		оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию согласно ст.714 ГК РФ. 3. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности. Перед началом работ Подрядчик обязан ознакомить с ними свой персонал. Подрядчик перед началом работ должен предоставить Заказчику приказы на ответственных за технику безопасности и производство работ, согласно ст.215 ТК РФ и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также передать заверенные списки рабочих. Рабочие должны иметь при себе удостоверяющие документы для оформления пропусков на территорию учреждения. Списки сотрудников подрядной организации предоставляются Заказчику за три дня до начала работ. 4. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами: - Федеральный закон от 21.12. 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 5. Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 6. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям договора, заказчик составляет акт о недостатках с указанием сроков их исправлений и направляет его подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение указанного в акте устранения недостатков, срока. 7. Перед подписанием актов выполненных работ предоставить Заказчику сертификаты и паспорта качества на используемые материалы для подтверждения действующего законодательства РФ в области поставок продукции требуемого качества, установленные ч.1.1 ст.31 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также соответствия требованиям ч.7 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
11.	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен иметь работающую систему контроля качества получаемого оборудования и выполняемых работ на основе прохождения системы сертификации РОСС RU, ГОСТ Р ИСО и других с обязательным получением сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).


		2. Подрядчик должен обеспечить сохранность существующих сетей, в случае повреждения сетей обеспечить их восстановление. 3. Подрядчик обязан исполнять требования трудового законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного законодательства, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и во избежание административного наказания согласно КоАП РФ, ст.18.15 при незаконном привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
12.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ.
13.	Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	Ответственность за соблюдение рабочими Подрядчика техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ несет Подрядчик. За безопасность людей, находящихся в зоне производства работ, полную ответственность несет Подрядчик. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
14.	Требования к качеству, экологическим параметрам применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования	1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика. 2. Все материалы, которые Подрядчик будет использовать для производства работ, должны соответствовать существующим стандартам, нормам и санитарно-гигиеническим требованиям, отвечать требованиям пожарной безопасности. 3. Качество материалов подтверждается сертификатами соответствия, паспортами качества, техническими условиями и другой нормативной документацией, которая передается заказчику, в составе исполнительной документации 4. Используемые в работе оборудование и материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
15.	Требования к контролю качества и приёмке выполненных работ.	Процедура приёмки Заказчиком работы, выполненной подрядчиком, основывается на положениях ст.720 ГК РФ, а также сводом правил СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ» и включает в себя: - Контроль выполнения работ проводится работниками Подрядчика и Заказчика. Функции контроля выполнения работ вправе осуществлять работники Подрядчика и Заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

		- Контроль выполнения работ, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных на объект (входной контроль); б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов; в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ; г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы) с фотофиксацией силами Подрядчика. <u>До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается;</u> Проверка совместно с Заказчиком соответствия законченного объекта требованиям технических регламентов; Контроль выполнения работ, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов и достоверности документирования его результатов; в) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. Входной контроль осуществляется до момента применения материалов в процессе работ и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения об их качестве и соответствии требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующих материалов своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. При выявлении несоответствия материалов, установленным требованиям при входном контроле, данные материалы не применяются для работ. При выявлении нарушений правил складирования и хранения применяемых материалов, хранившихся с нарушением, эти материалы для работ не допускаются до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. Перед подписанием актов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты на материалы в составе исполнительной документации.
16.	Особые условия	1. Подрядчик выполняет работы собственными силами. 2. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

		противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
--	--	---

Заказчик:

Подрядчик:

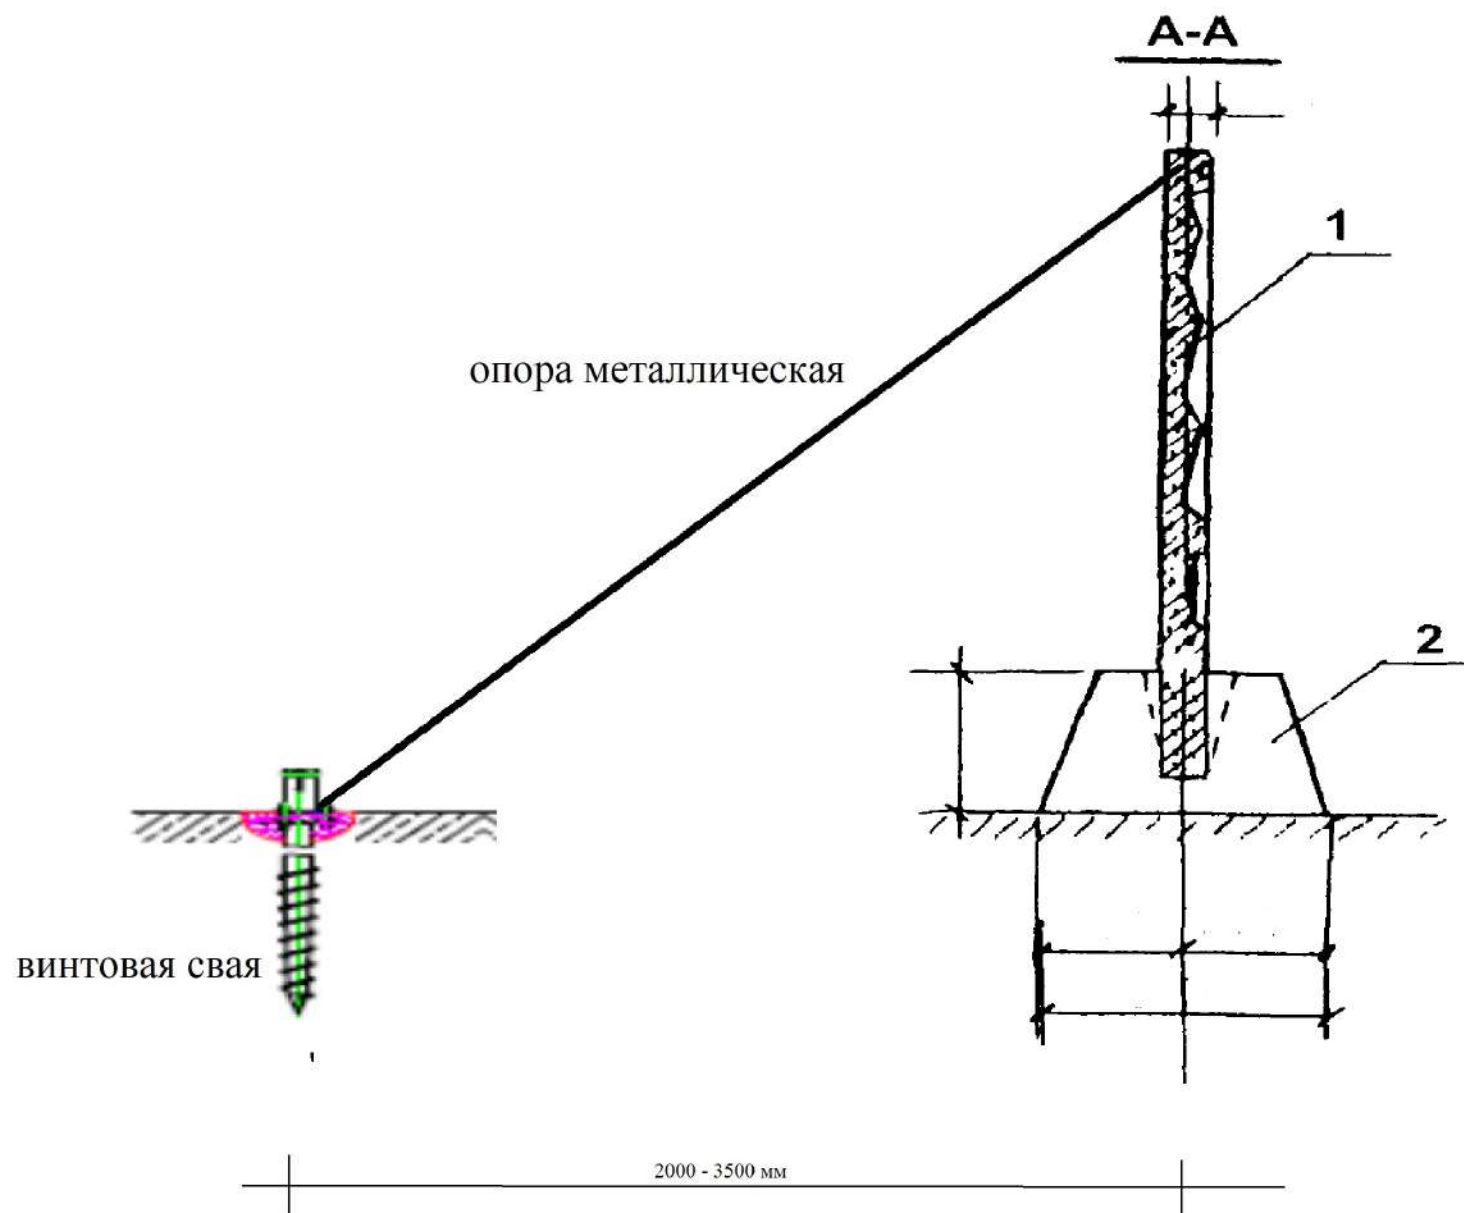

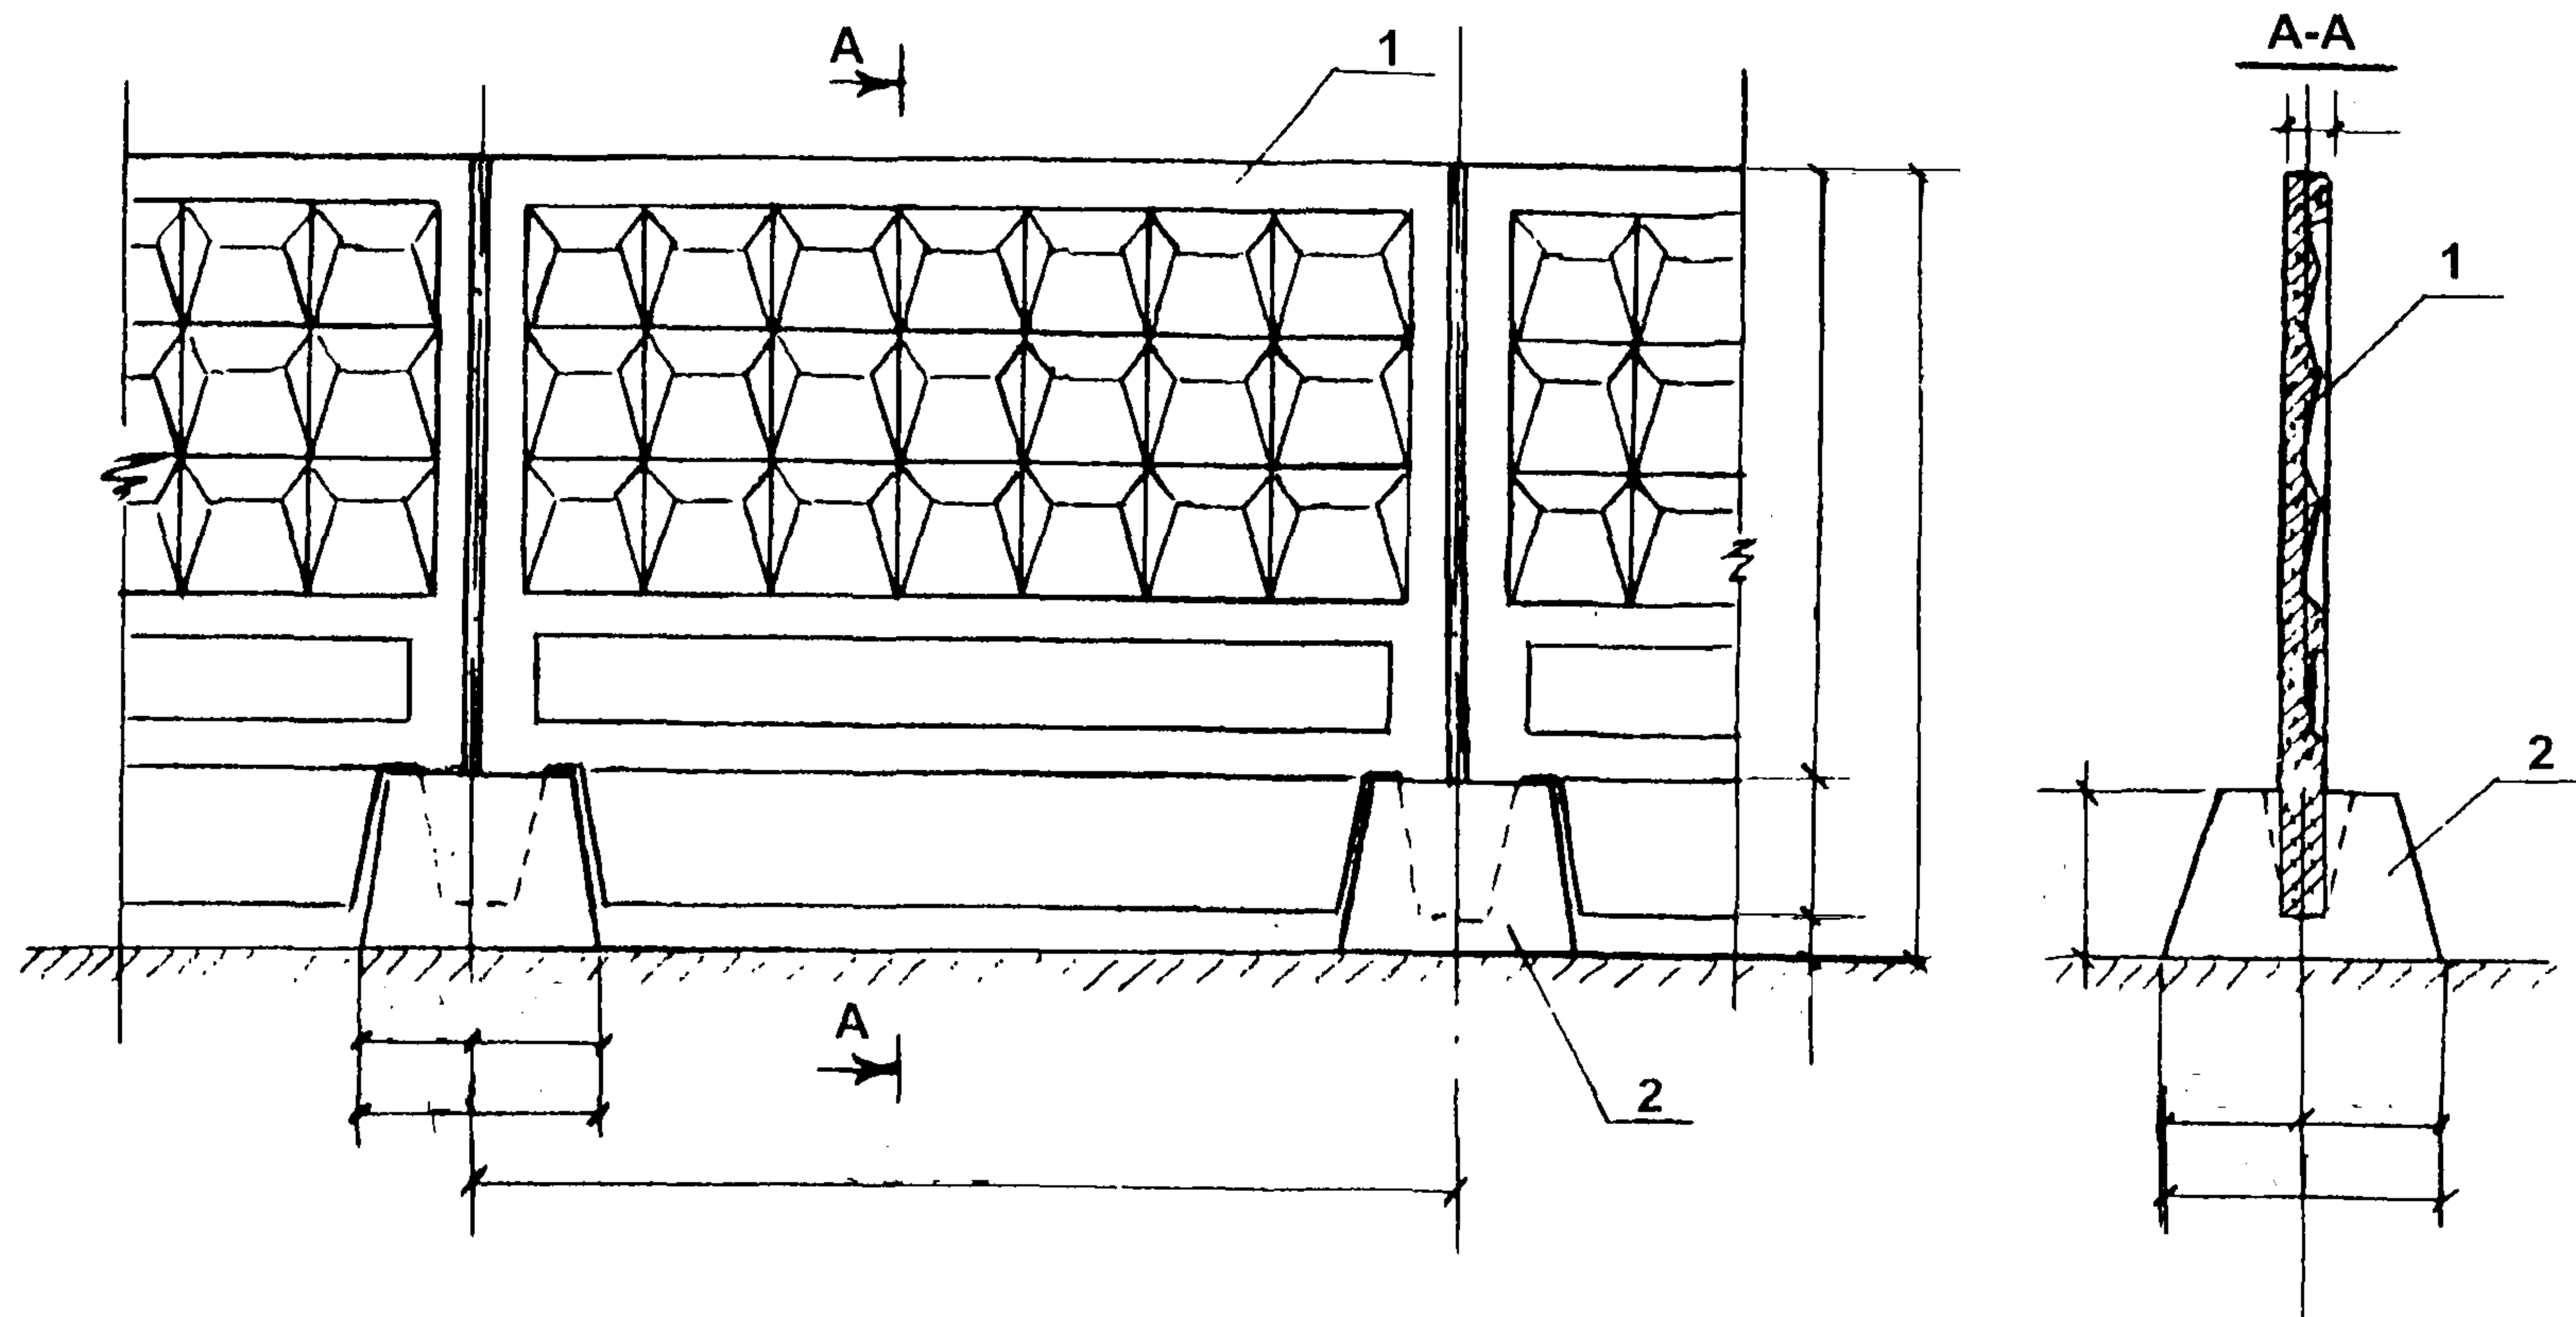


Рис. 6. Ограждение из сборных железобетонных элементов:

1 - железобетонная панель ограждения П6-В

2 - железобетонный фундамент ограждения ФО- 2